

Catálogo

ACTIVA URBANA

ACTIVA
SPORT



983400725



983083676

www.activasport.eu

activasportvalladolid.com

47155 SANTOVENIA DE PISUERGA VALLADOLID

ÍNDICE



Bancos



Papeleras



Fuentes

5



Bolardos



Vallas



Jardineras



parcabicicletas



arios

FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. BANCO ALCOBENDAS 3M

- Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 67x300x84 cm.



PLANO EN PLANTA

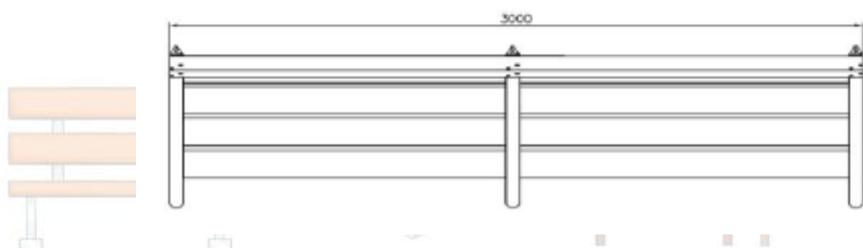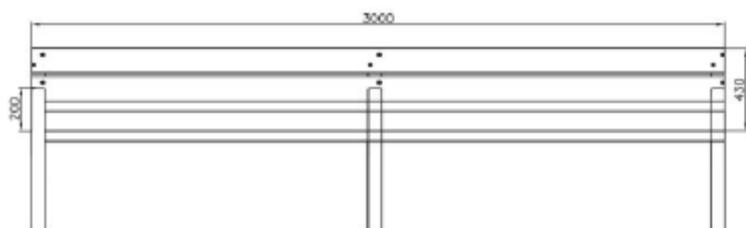

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies y reposabrazos a base de fundición dúctil de hierro.
- Asiento y respaldo elaborados a base de 6 tablones de madera tropical de alta calidad (100x35 mm.), que son integrados en la estructura mediante tornillos cincados
- La madera puede ser técnica o tener sello FSC bajo pedido.




ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur y finalizada en color caoba.
- Las patas están pintadas con dos capas de oxiron gris, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.




FICHA TÉCNICA





ACTIVA
URBANA

REF. SILLA ICONO

- Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 70x70x80 cm.

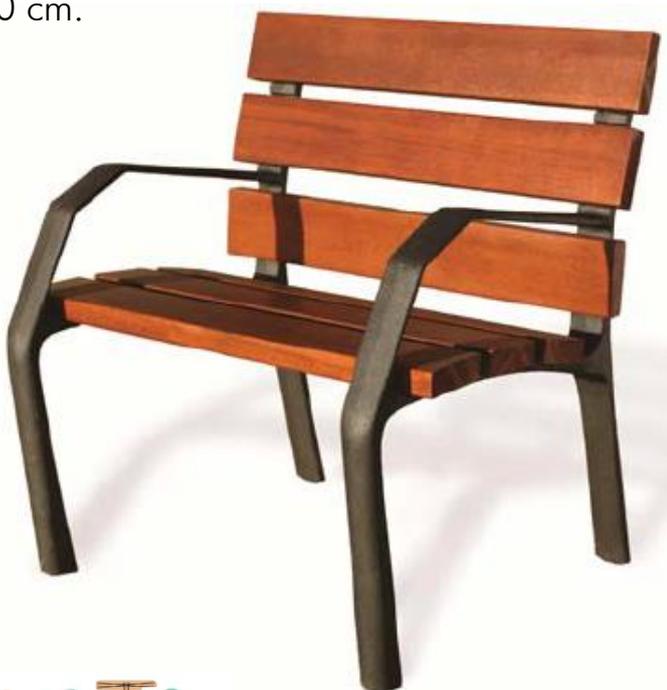

PLANO EN PLANTA

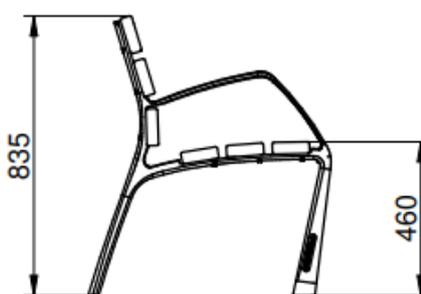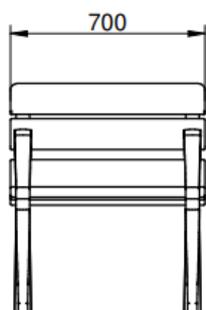

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies y reposabrazos a base de fundición dúctil de hierro.
- Asiento y respaldo elaborados a base de 6 tablones de madera tropical de alta calidad (70x35 mm.), que son integrados en la estructura mediante tornillos cincados
- La madera puede ser técnica o tener sello FSC bajo pedido.





ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur y finalizada en color caoba.
- Las patas están pintadas con dos capas de oxiron gris, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.



FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. SILLA IBERICA




- Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 700x710x800X460cm.



PLANO EN PLANTA

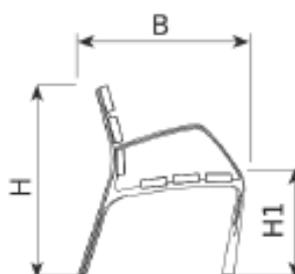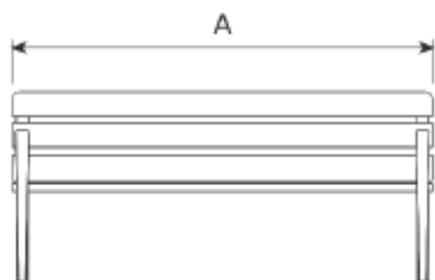

A	710
B	710
H	800
H1	460



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies y reposabrazos a base de fundición dúctil.
- Asiento y respaldo elaborados a base de 6 tablones de madera tropical van tratados con el recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
- La madera puede ser técnica o tener sello FSC bajo pedido.





ACABADOS:

- Pies con una capa de imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja.
-



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.

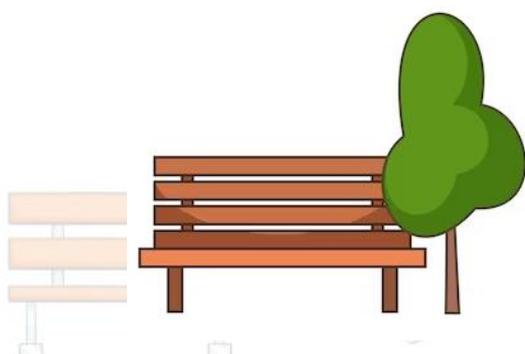

FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. SILLA AQUA

- Banco con reposabrazos de estilo moderno e innovador.
- Dimensiones máximas: 43x114x67 cm.



PLANO EN PLANTA

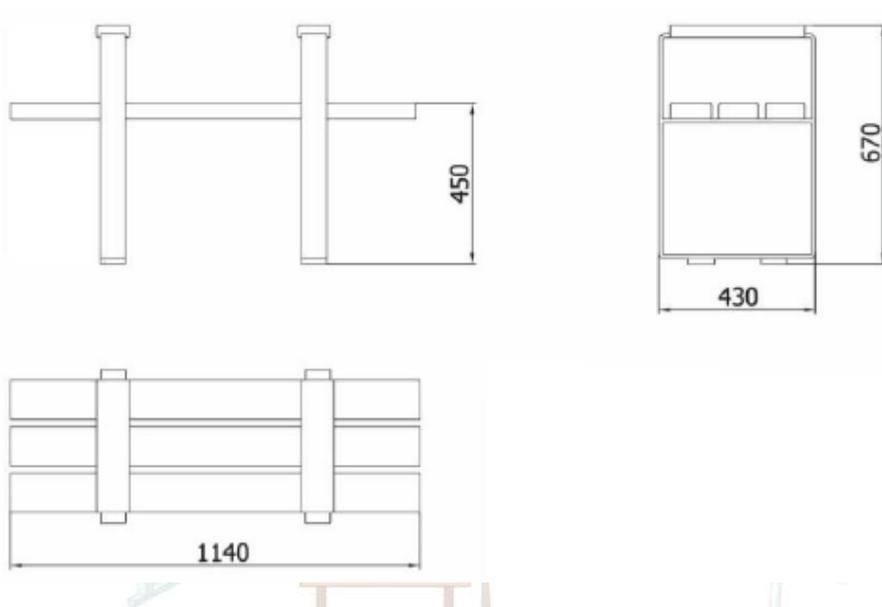

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de acero galvanizado.
- Asiento elaborado a base de 3 tablones de madera tropical de alta calidad (110x45 mm.).
- La madera puede tener sello FSC bajo pedido.





ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur, protector Fungicida, insecticida e hidrófugo.
- La estructura metálica tiene tratamiento protector, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión y a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos de anclaje expansibles de métrica M-10. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar el banco



FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. SILLA ALCOBENDAS

- Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 67x70x84 cm.



PLANO EN PLANTA

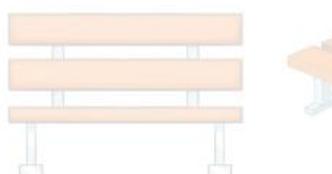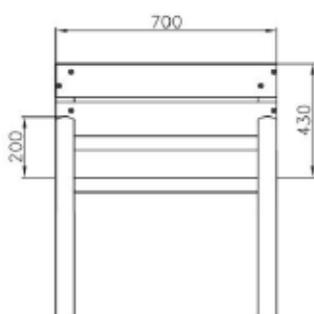

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies y reposabrazos a base de fundición dúctil de hierro.
- Asiento y respaldo elaborados a base de 6 tablones de madera tropical de alta calidad (100x35 mm.), que son integrados en la estructura mediante tornillos cincados
- La madera puede ser técnica o tener sello FSC bajo pedido.




ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur y finalizada en color caoba.
- Las patas están pintadas con dos capas de oxiron gris, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.



FICHA TÉCNICA





ACTIVA
URBANA

REF. BANCO VIA NOVA

- Banco de estilo moderno, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta muy amplia y útil para ambos lados



PLANO EN PLANTA

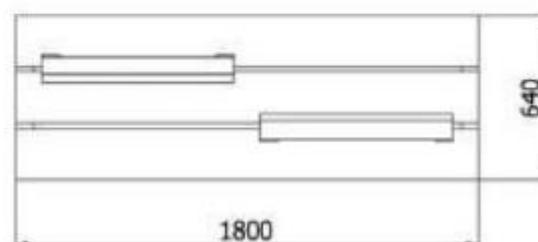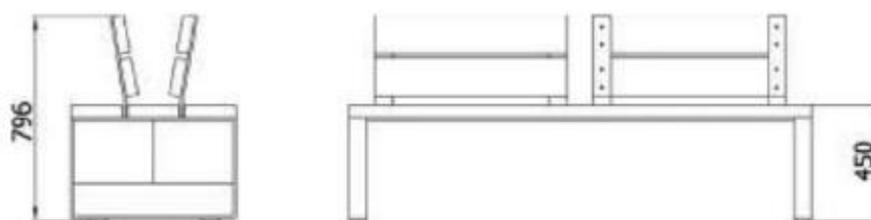

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica a base de acero galvanizado.
- Asiento y respaldo elaborados a base de tabloncillos de madera tropical de alta calidad.
- La madera puede tener sello FSC bajo pedido.





ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur, protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
- La estructura ha sido pintada en horno, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos de anclaje expansible de métrica M-10. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar el banco.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. BANCO VALLADOLID


Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.

Colores disponibles: blanco, gris o con colorantes de óxido de hierro.


Dimension: 250x65x45cm Peso 590kg. Dimensión: /200x60x45cm.: 490kg

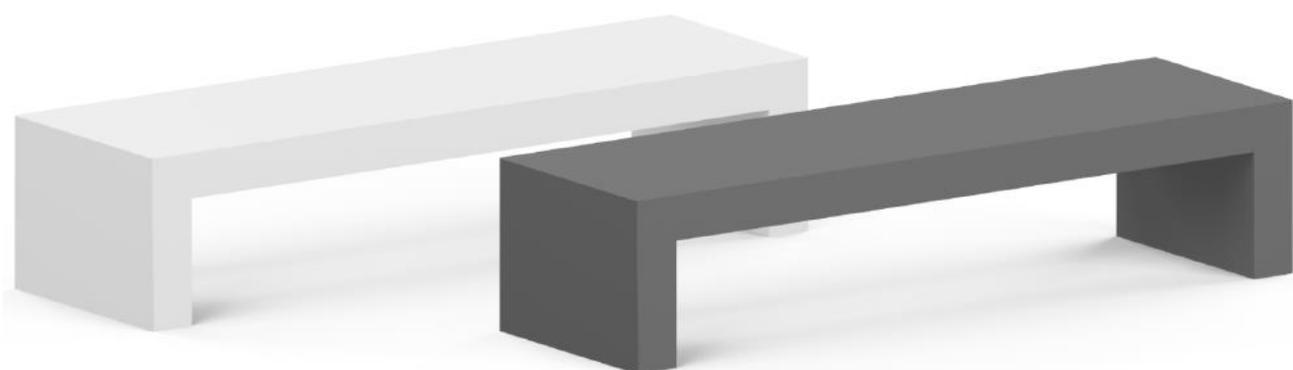

PLANO EN PLANTA

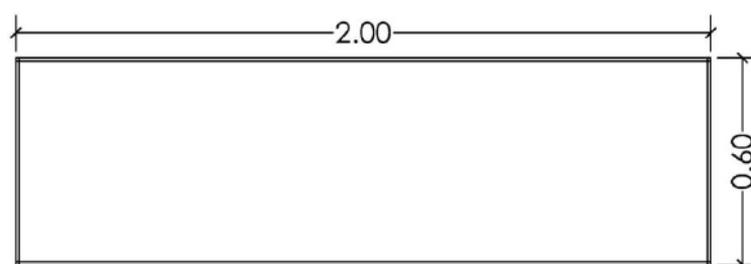

PLANTA

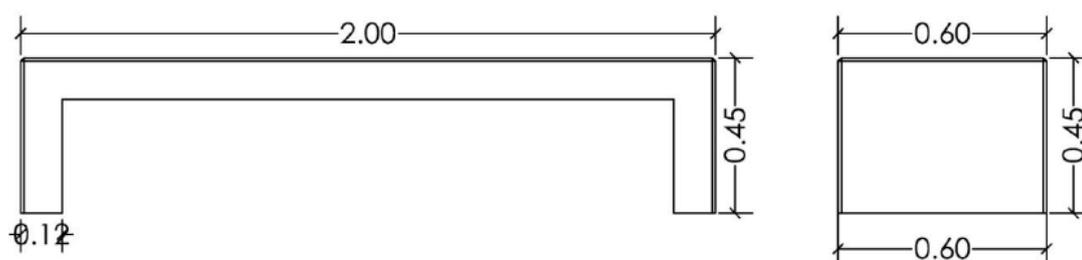

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA



MATERIALES:

- Hormigón armado a base de cementos CEM I 42.5R o B I 52.5R, marmolina y triturados mármol y aditivos plastificantes.
- Armado con acero galvanizado y grafil galvanizado de 3m a 6mm.



ACABADOS:

- Liso, granallado o lavado al ácido.
- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1% según UNE-EN13369.

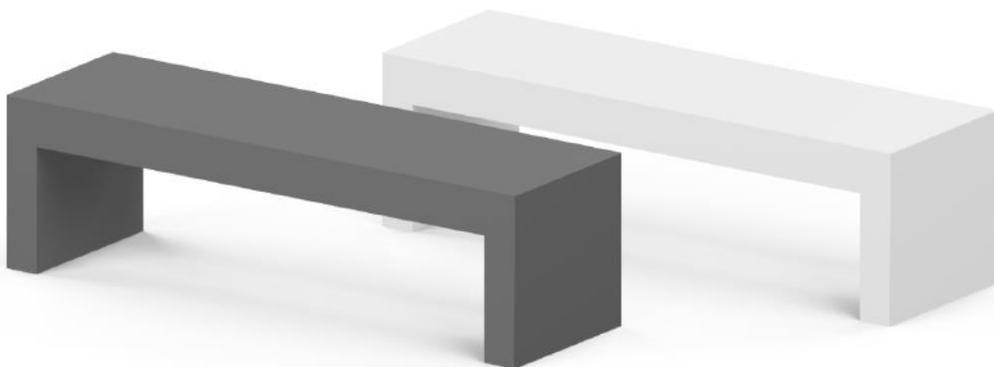

FICHA TÉCNICA




ACTIVA
URBANA

REF. BANCO TALIA 3

- Banco de estilo moderno, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta muy amplia y útil para ambos lados.



PLANO EN PLANTA

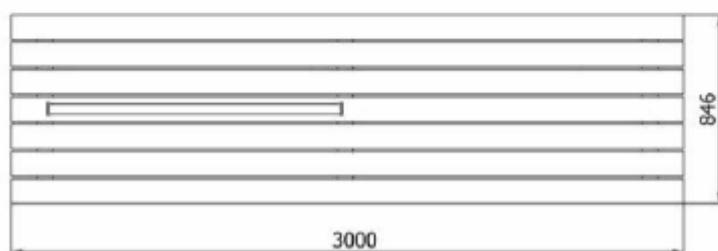

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica a base de acero galvanizado.
- Asiento y respaldo elaborados a base de tablonces de madera tropical de alta calidad.
- La madera puede tener sello FSC bajo pedido.




ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur, protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
- La estructura metálica tiene tratamiento protector, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión y a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos de anclaje expansibles de métrica M-10. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar el banco.



FICHA TÉCNICA




ACTIVA
URBANA

REF. BANCO TALIA 1.8

- Banco de estilo moderno, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta muy amplia y útil para ambos lados.



PLANO EN PLANTA

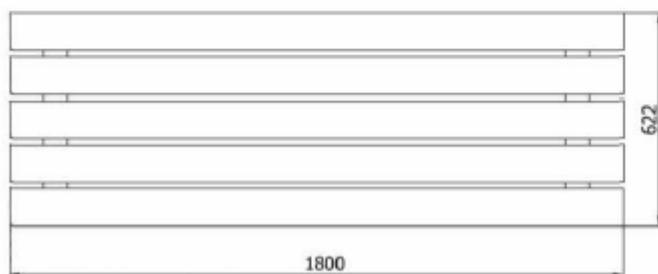

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica a base de acero galvanizado.
- Asiento y respaldo elaborados a base de tablones de madera tropical de alta calidad.
- La madera puede tener sello FSC bajo pedido.





ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur, protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
- La estructura metálica tiene tratamiento protector, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión y a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos de anclaje expansibles de métrica M-10. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar el banco.



FICHA TÉCNICA





ACTIVA
URBANA

REF. BANCO SOLAM

- Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 94x180x88cm.



PLANO EN PLANTA

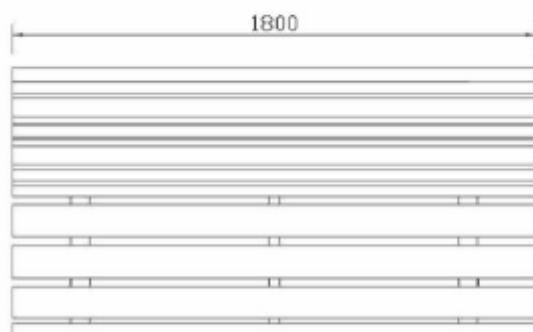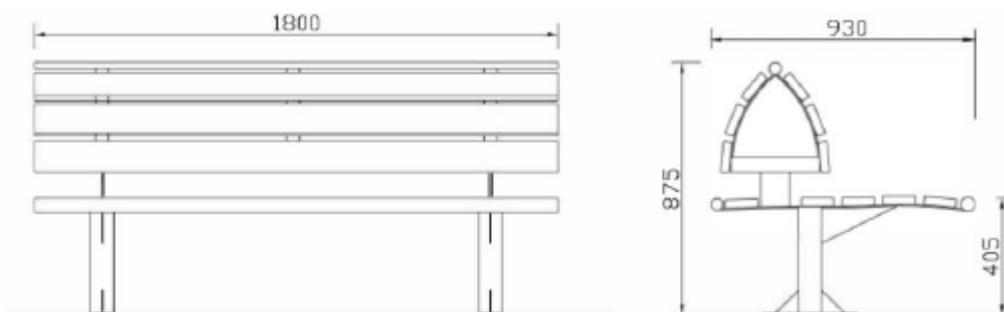

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies y reposa-brazo a base de chapa de acero electro cincada.
- Asiento elaborado a base de tablones de madera tropical de alta calidad.
- La madera puede tener sello FSC bajo pedido.





ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur.
- La estructura ha sido pintada en horno en color plata, lo cual le proporciona una alta Resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos de anclaje expansible de métrica M-10. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar el banco.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. BANCO RECTANGULAR PRISMA


Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.

Colores disponibles: blanco, gris o con colorantes de óxido de hierro.


Dimension: 250x60x45cm Peso 910kg. Dimensión: /240x60x45cm.: 1065kg

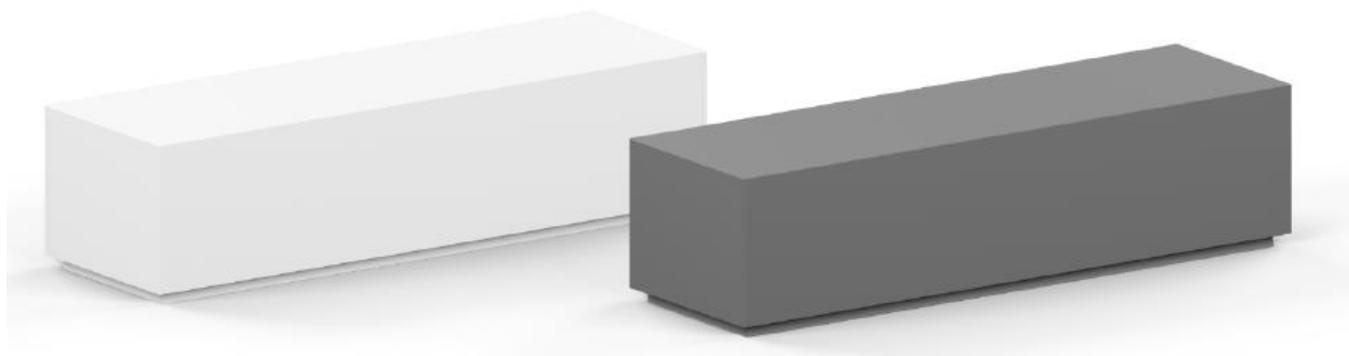


PLANO EN PLANTA

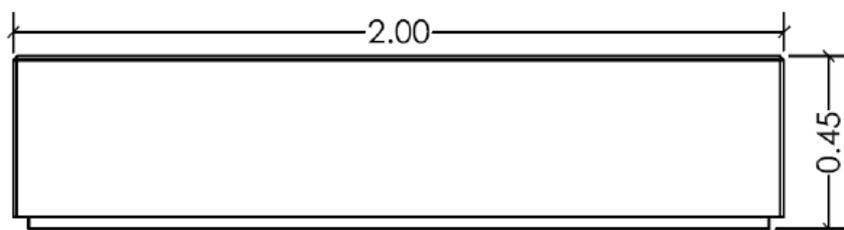


ALZADO LATERAL

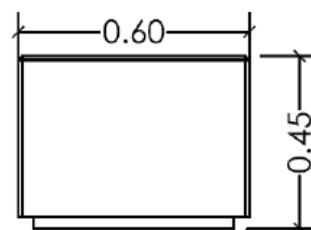

ALZADO FRONTAL

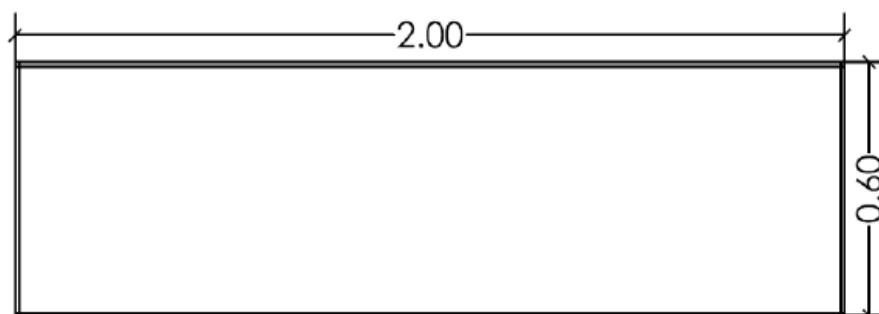

PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Hormigón armado a base de cementos CEMI42.5R o BII52.5R, marmolina y triturados mármol y aditivos plastificantes.
- Armado con acero galvanizado y grafil galvanizado de 3m a 6mm.






ACABADOS:

- Liso, granallado o lavado al ácido.
- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1% según UNE-EN13369.



Posibilidad de diferentes medidas largo: 2.00m y 2.40m

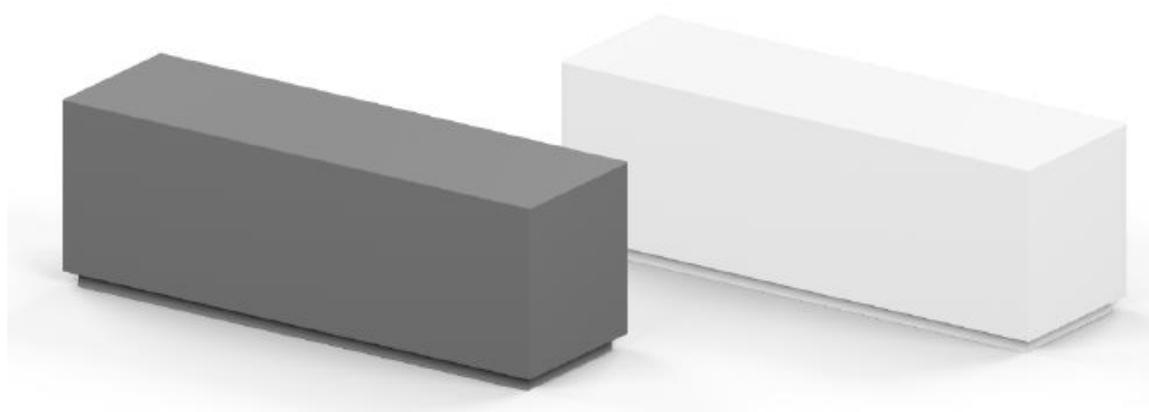

FICHA TÉCNICA





ACTIVA
URBANA

REF. BANCO RAMBLA

- Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 63x180x87cm.



PLANO EN PLANTA

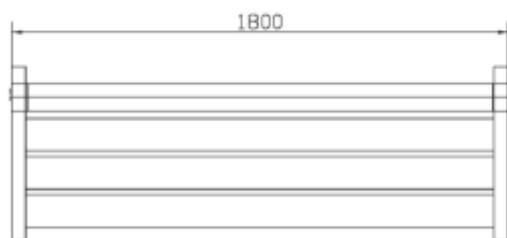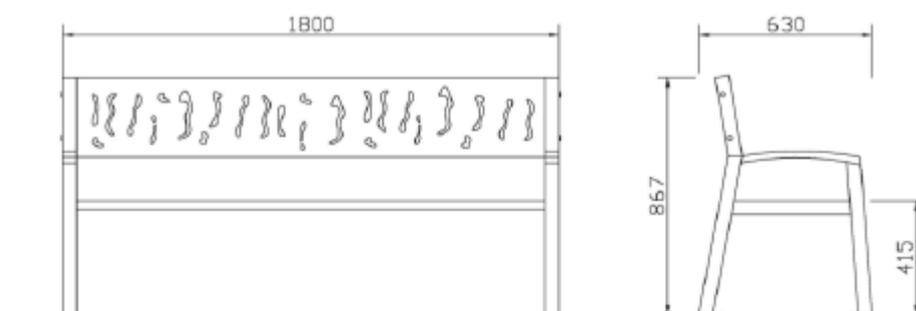

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies y reposa-brazo a base de chapa de acero electro cincada.
- Asiento elaborado a base de 3 tablones de madera tropical de alta calidad.
- La madera puede tener sello FSC bajo pedido.




ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur.
- La estructura ha sido pintada en horno en color plata, lo cual le proporciona una alta Resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos de anclaje expansible de métrica M-10. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar el banco.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. BANCO PUCELA MADERA

- Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 1800x710x835X460cm.



PLANO EN PLANTA

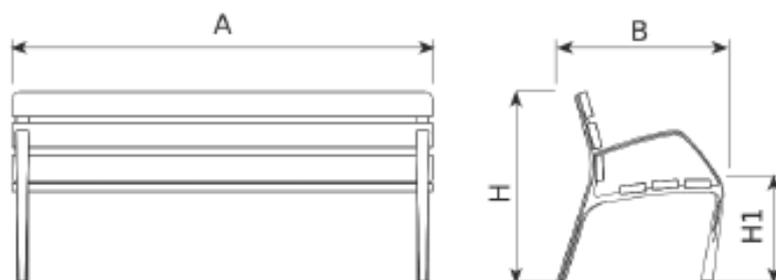

A	1800
B	710
H	835
H1	460



983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies y reposabrazos a base de fundición dúctil de hierro.
- Asiento y respaldo elaborados a base de 6 tablones de madera tropical van tratados con el recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
- La madera puede ser técnica o tener sello FSC bajo pedido.




ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur y finalizada en color caoba.
- Las patas están pintadas con dos capas de oxiron gris, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.

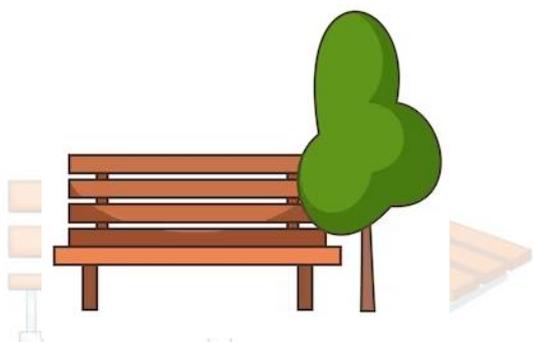

FICHA TÉCNICA






ACTIVA
URBANA

REF. BANCO MADRID

- Banco de estilo moderno, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta muy amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 62x300x85cm.



PLANO EN PLANTA

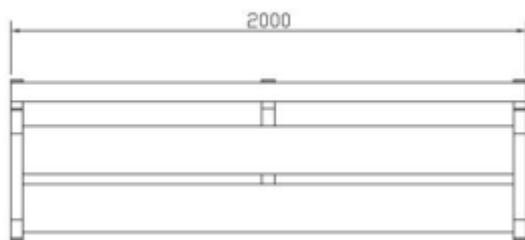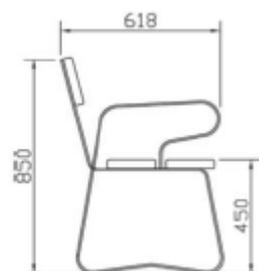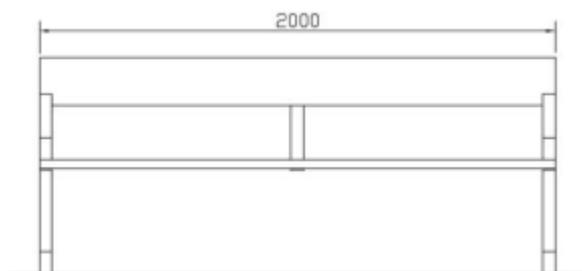

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies y reposabrazos a base de acero laminado, en forma de pletinas de 50x10 mm.
- Tablones de madera tropical de alta calidad de 2000x190/140x35 mm., apoyados sobre un refuerzo metálico central.
- La madera puede tener sello FSC bajo pedido.






ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur y finalizada en color caoba.
- La estructura está pintada con dos capas de oxirón gris, lo cual le dota de una alta Resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos de anclaje expansibles de métrica M-10. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar el banco.



FICHA TÉCNICA






ACTIVA
URBANA

REF. BANCO ICONO

- Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 70x180x80 cm.



PLANO EN PLANTA

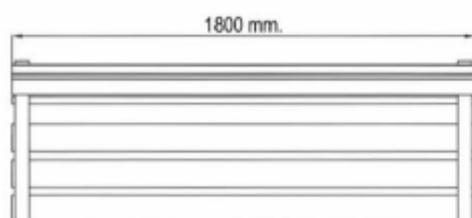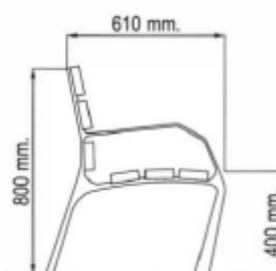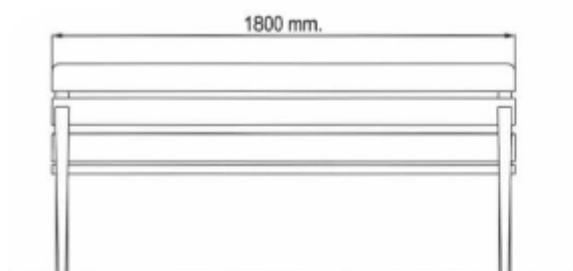

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies y reposabrazos a base de fundición dúctil de hierro.
- Asiento y respaldo elaborados a base de 6 tablones de madera tropical de alta calidad (100x35 mm.), que son integrados en la estructura mediante tornillos cincados
- La madera puede ser técnica o tener sello FSC bajo pedido.




ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur y finalizada en color caoba.
- Las patas están pintadas con dos capas de oxiron gris, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.



FICHA TÉCNICA





ACTIVA
URBANA

REF. BANCO ICONO 3M

- Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 70x300x80 cm



PLANO EN PLANTA

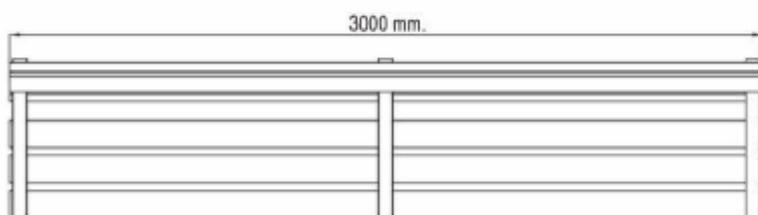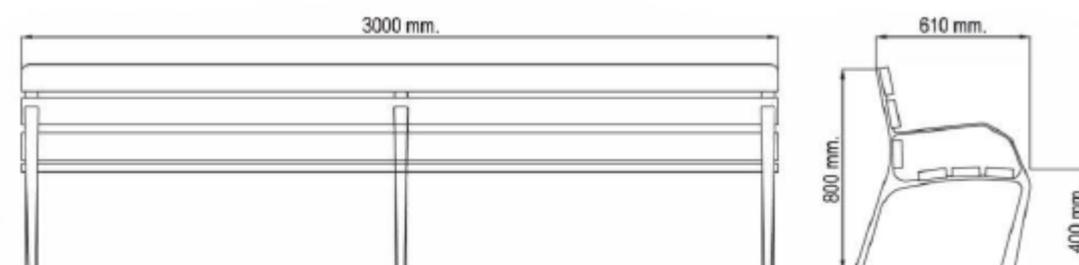

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies y reposabrazos a base de fundición dúctil de hierro.
- Asiento y respaldo elaborados a base de 6 tablones de madera tropical de alta calidad (100x35 mm.), que son integrados en la estructura mediante tornillos cincados
- La madera puede ser técnica o tener sello FSC bajo pedido.





ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur y finalizada en color caoba.
- Las patas están pintadas con dos capas de oxiron gris, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. BANCO IBERICA

- Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 1800x710x800X460cm.



PLANO EN PLANTA

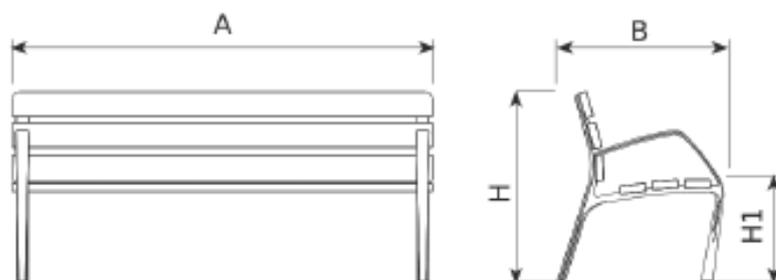

A	1800
B	710
H	800
H1	460



983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies y reposabrazos a base de fundición dúctil.
- Asiento y respaldo elaborados a base de 6 tablones de madera tropical van tratados con el recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
- La madera puede ser técnica o tener sello FSC bajo pedido.





ACABADOS:

- Pies con una capa de imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.

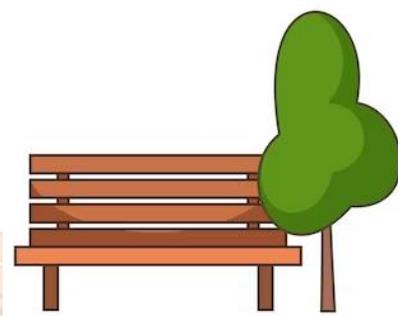

FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. BANCO DE HORMIGON ZETA




Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores. Hormigón coloreado en masa, con fibra de vidrio.

Blanco – Gris Granítico

Dimensión: 200x50x45cm Peso: 263 kg



PLANO EN PLANTA

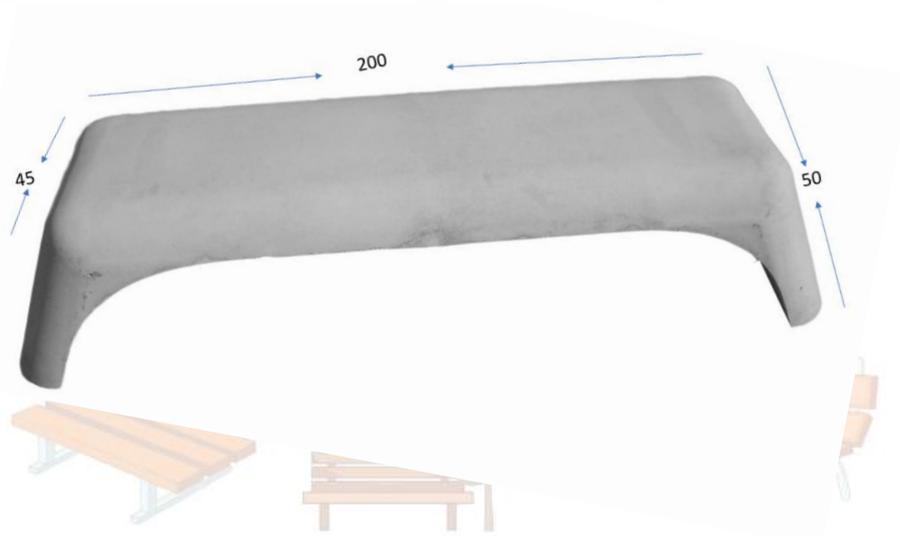

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Hormigón armado a base de cementos CEMI42.5R o BLI52.5R, marmolina y triturados mármol y aditivos plastificantes.
- Armado con acero galvanizado y grafil.



ACABADOS:

- Liso, granallado o lavado al ácido.
- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1% según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. BANCO DE HORMIGON UKE




Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.

Dimensión: 300x60x45cm

Arista a 45°



PLANO EN PLANTA

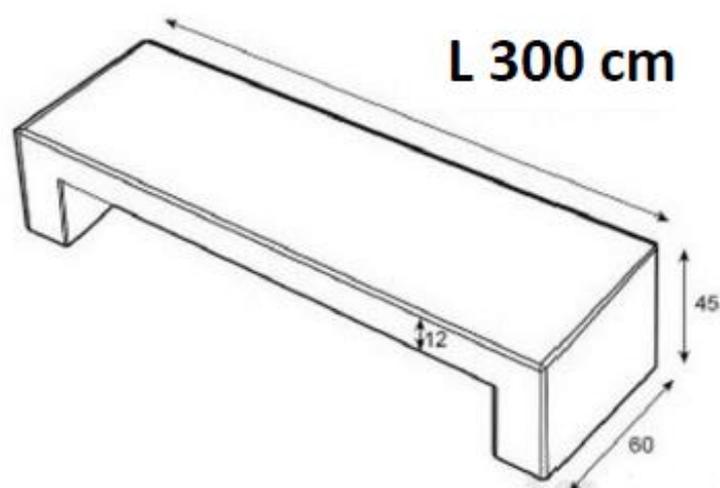

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA


MATERIALES:

- Hormigón armado a base de cementos CEMI42.5R o BLI52.5R, marmolina y triturados mármol y aditivos plastificantes.
- Armado con acero galvanizado y grafil.



ACABADOS:

- Liso, granallado o lavado al ácido.
- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1% según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. BANCO DE HORMIGON SCUADRA



Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.

Dimensión: 200x60x45cm

Arista a 45°



PLANO EN PLANTA

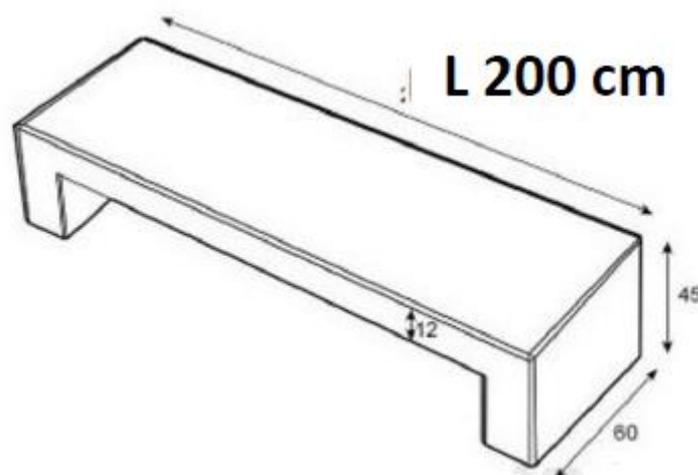

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Hormigón armado a base de cementos CEMI42.5R o BLI52.5R, marmolina y triturados mármol y aditivos plastificantes.
- Armado con acero galvanizado y grafil.



ACABADOS:

- Liso, granallado o lavado al ácido.
- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1% según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. BANCO DE HORMIGON SCUADRA CON RESPALDO




Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.

Dimensión: 200x60x45cm Peso: 750 kg

Arista a 45°



PLANO EN PLANTA

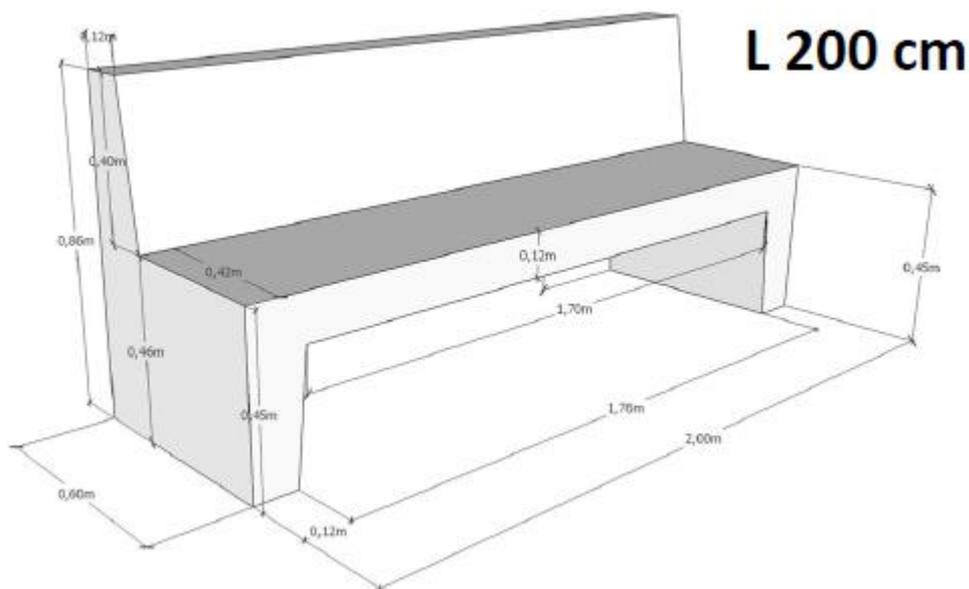

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA


MATERIALES:

- Hormigón armado a base de cementos CEMI42.5R o BLI52.5R, marmolina y triturados mármol y aditivos plastificantes.
- Armado con acero galvanizado y grafil.



ACABADOS:

- Liso, granallado o lavado al ácido.
- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1% según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. BANCO DE HORMIGON GARDEN RESPALDO

Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores. Hormigón coloreado en masa. Blanco -Beige-Gris
Dimensión: 200x80x45cm Peso: 300 kg



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA


MATERIALES:

- Hormigón armado a base de cementos CEMI42.5R o BLI52.5R, marmolina y triturados mármol y aditivos plastificantes.
- Armado con acero galvanizado y grafil.



ACABADOS:

- Liso, granallado o lavado al ácido.
- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1% según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA




REF. BANCO DE HORMIGON GARDEN LOSA

El banco jardín se compone de tres elementos: dos pies sustentantes que se anclan al suelo y una tapa rectangular con bordes redondeados que realiza la función de asiento, sencillo y práctico.

Dimensiones: 120x50x45 cm Peso: 195 kg



PLANO EN PLANTA

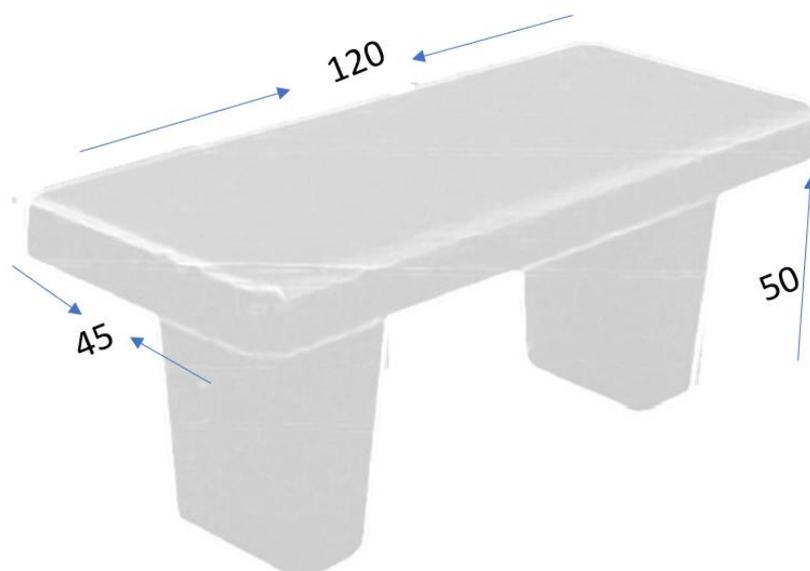

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA


MATERIALES:

- Hormigón armado a base de cementos CEMI42.5R o BII52.5R, marmolina y triturados mármol y aditivos plastificantes.
- Armado con acero galvanizado y grafil.



ACABADOS:

- Liso, granallado o lavado al ácido.
- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1% según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA URBANA

REF. BANCO DE HORMIGON PLAZA


Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.

Dimensión: 200x50x43cm

Aristas Suave.



PLANO EN PLANTA

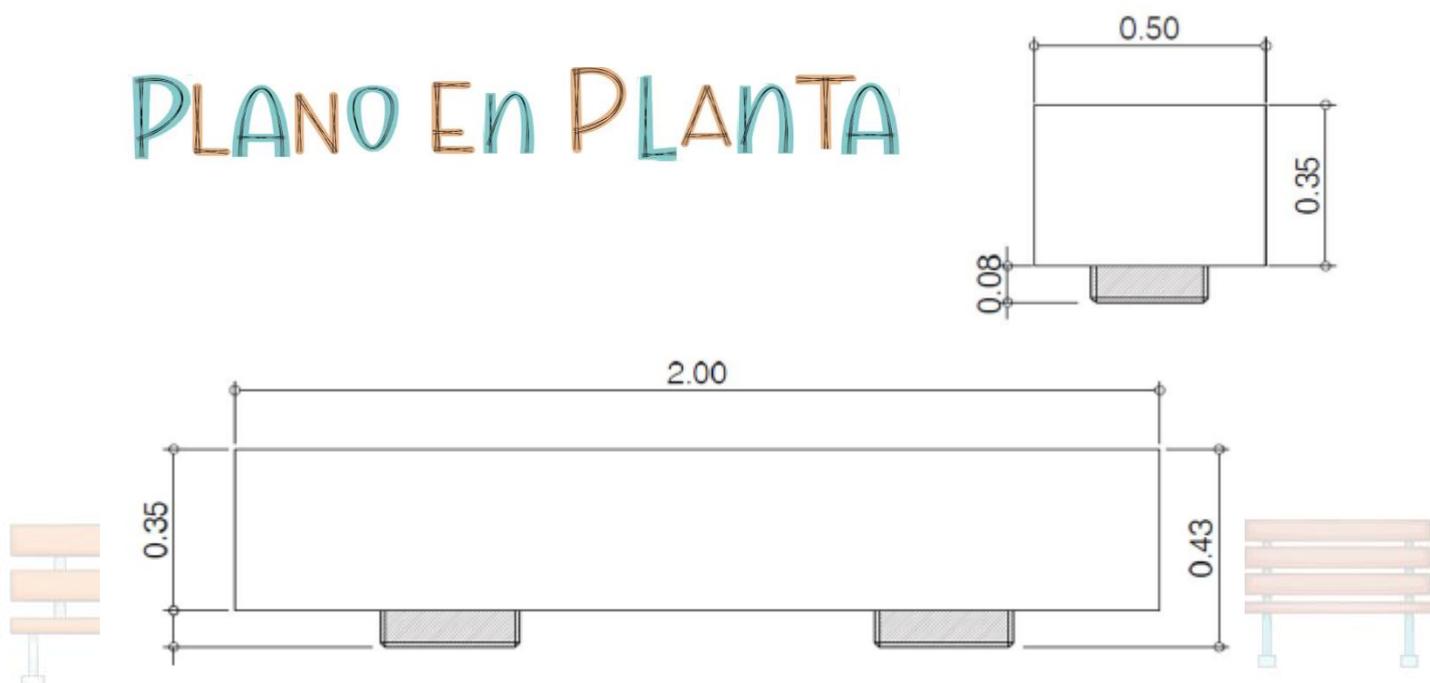

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA


MATERIALES:

- Hormigón armado a base de cementos CEMI42.5R o BLI52.5R, marmolina y triturados mármol y aditivos plastificantes.
- Armado con acero galvanizado y grafil.



ACABADOS:

- Liso, granallado o lavado al ácido.
- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1% según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. BANCO DE HORMIGON MENDOZA


Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.

Dimensión: 200x60x45cm

Arista a 45°



PLANO EN PLANTA

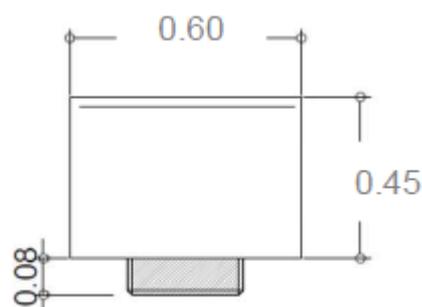

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA



MATERIALES:

- Hormigón armado a base de cementos CEMI42.5R o BLI52.5R, marmolina y triturados mármol y aditivos plastificantes.
- Armado con acero galvanizado y grafil.



ACABADOS:

- Liso, granallado o lavado al ácido.
- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1% según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. BANCO DE HORMIGON GRECO



Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.

Dimensión: 300x40x45cm

Arista a 45°



PLANO EN PLANTA

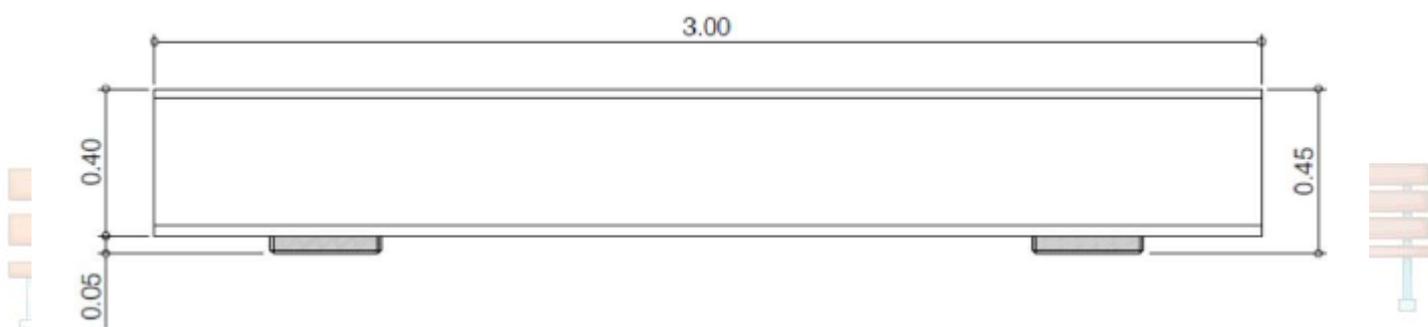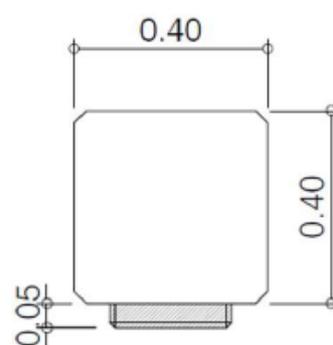

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA



MATERIALES:

- Hormigón armado a base de cementos CEMI42.5R o BLI52.5R, marmolina y triturados mármol y aditivos plastificantes.
- Armado con acero galvanizado y grafil.



ACABADOS:

- Liso, granallado o lavado al ácido.
- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1% según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA





ACTIVA
URBANA

REF. BANCO DROP

- Banco de estilo moderno, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta muy amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 94x180x88 cm



PLANO EN PLANTA

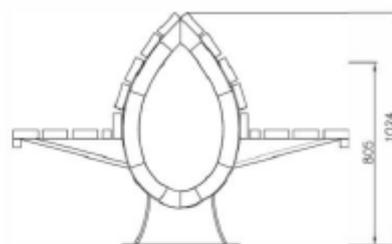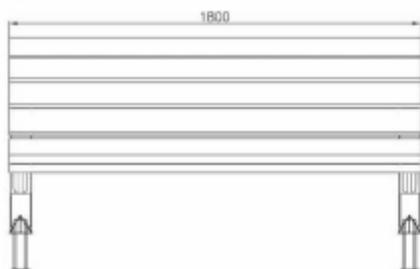

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica a base de acero galvanizado.
- Asiento y respaldo elaborados a base de tablonces de madera tropical de alta calidad.
- La madera puede tener sello FSC bajo pedido.




ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur, y finalizada en color caoba.
- La estructura ha sido pintada en horno, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos de anclaje expansible de métrica M-10. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar el banco.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. BANCO DOBLE DADO


Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.

Colores disponibles: blanco, gris o con colorantes de óxido de hierro.


Peso: 385 kg

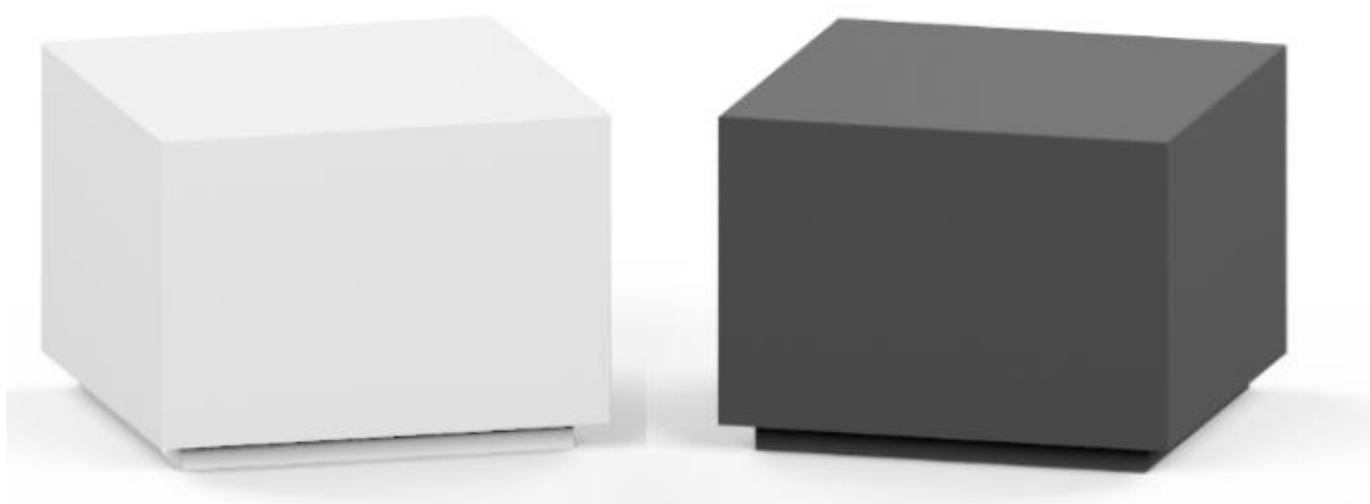


PLANO EN PLANTA

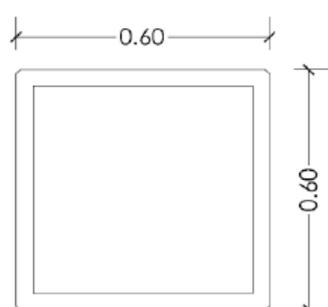


PLANTA INFERIOR

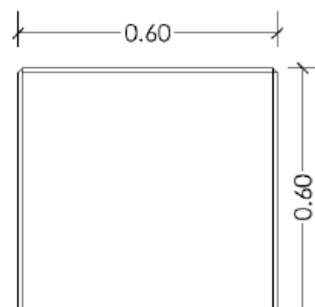



PLANTA SUPERIOR

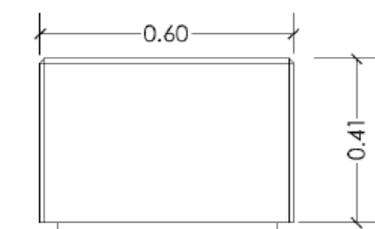

ALZADO FRONTAL
Y POSTERIOR

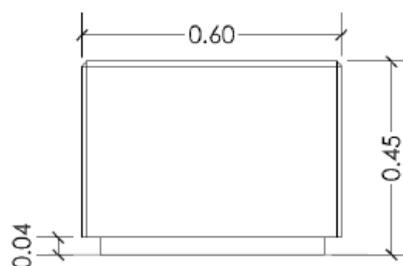

ALZADO LATERAL



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA


MATERIALES:

- Hormigón armado a base de cementos CEMI42.5R o BII52.5R, marmolina y triturados mármol y aditivos plastificantes.
- Armado con acero galvanizado y grafil galvanizado de 3m a 6mm.



ACABADOS:

- Liso, granallado o lavado al ácido.
- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1% según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA




ACTIVA
URBANA

REF. BANCO CIUDAD

- Banco de estilo moderno, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta muy amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 85x200x79cm.



PLANO EN PLANTA

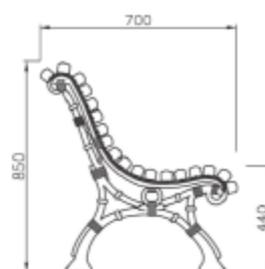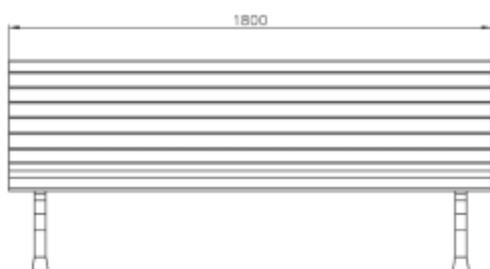

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica con apoyos fabricados a base de fundición dúctil de hierro.
- Refuerzo central de acero galvanizado.
- Asiento y respaldo elaborado a base de 18 tablones de madera tropical de alta calidad (40x37 mm), que son integrados en la estructura mediante tornillos cincados.
- La madera puede tener sello FSC bajo pedido.




ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur y finalizada en color caoba.
- La estructura ha sido dotada de un recubrimiento protector contra la corrosión de oxirón gris, lo cual le dota de una alta Resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. BANCO BERNUY

- Banco de estilo moderno, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta muy amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 62x180x72cm.



PLANO EN PLANTA

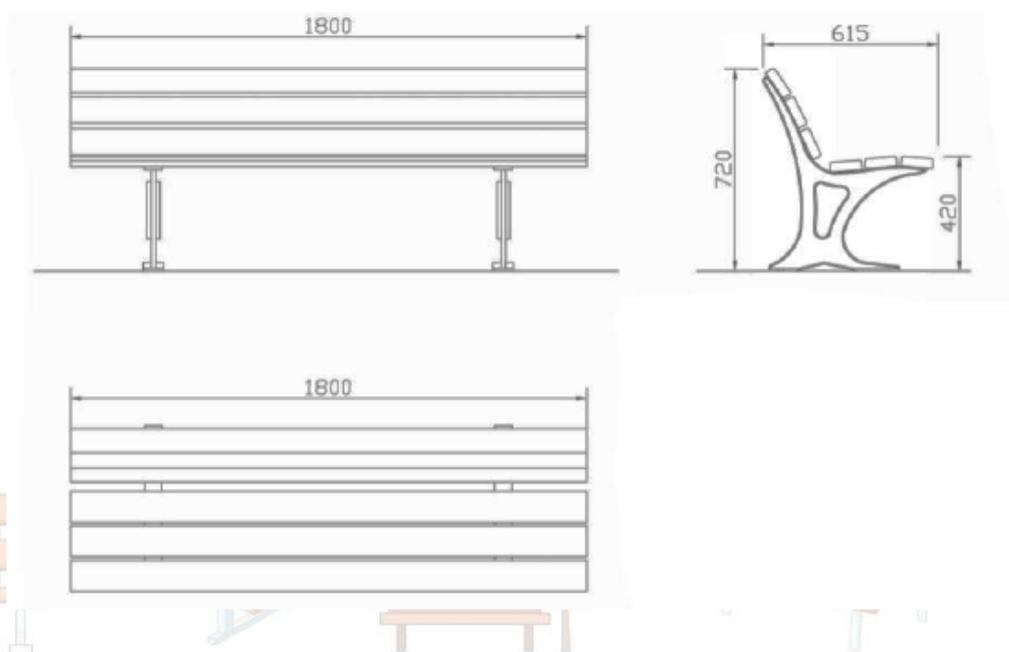

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies a base de fundición dúctil de hierro.
- Asiento y respaldo elaborados a base de 6 tablones de madera tropical de alta calidad, que son integrados en la estructura mediante tornillos cincados.
- Asiento elaborado a base de 1 tablón de madera tropical de alta calidad (200x45mm), que es integrado en la estructura mediante tornillos cincados.
- La madera puede ser técnica o tener sello FSC bajo pedido




ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur y finalizada en color caoba.
- La estructura está pintada con dos capas de oxirón gris, lo cual le dota de una alta Resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.



FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. BANCO AYLLON

- Banco de estilo moderno, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta muy amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 53x180x70 cm.



PLANO EN PLANTA

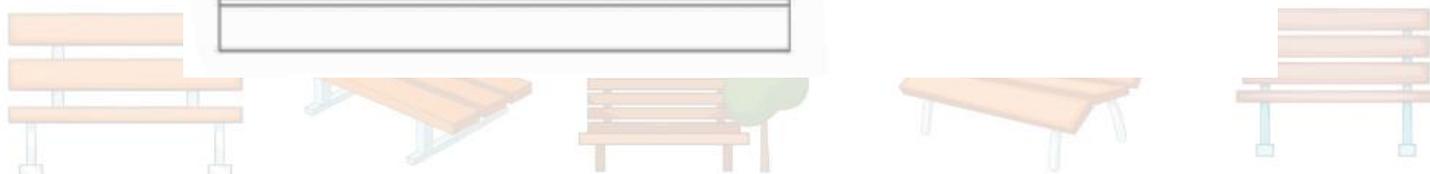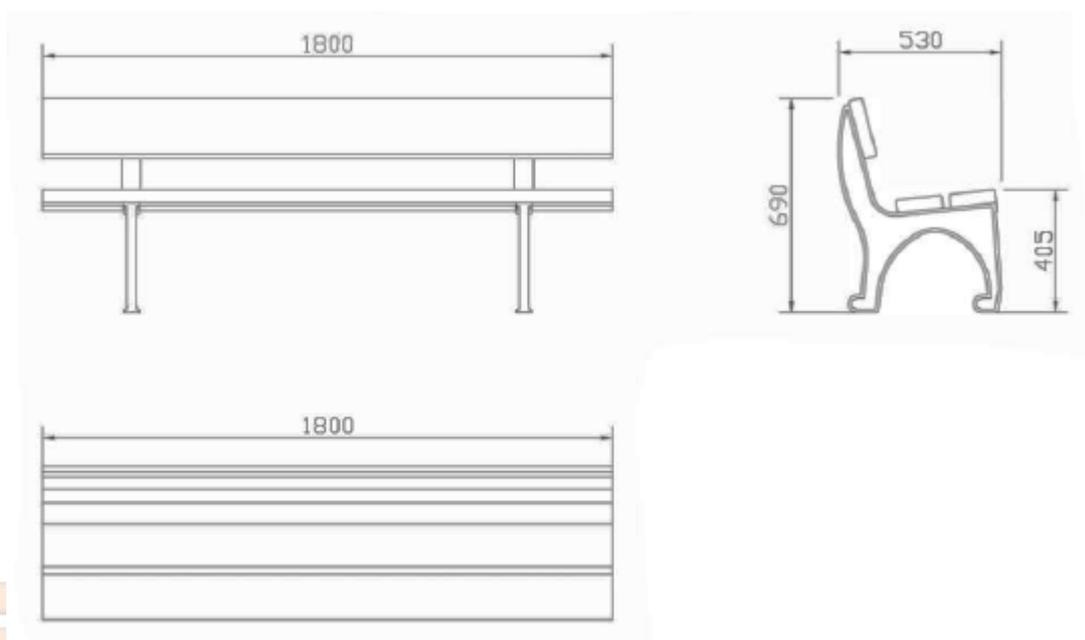

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies a base de fundición dúctil de hierro.
- Asiento elaborado a base de 2 tablones de madera tropical de alta calidad (150x45 mm.), que son integrados en la estructura mediante tornillos cincados.
- Respaldo elaborado a base de 1 tablón de madera tropical de alta calidad (200x45 mm.), que es integrado en la estructura mediante tornillos cincados.
- La madera puede tener sello FSC bajo pedido.





ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur, y finalizada en color caoba. Las patas están pintadas con dos manos de oxirón gris, lo cual le dota de una alta Resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.



FICHA TÉCNICA





ACTIVA
URBANA

REF. BANCO AYAMONTE

- Banco de estilo moderno, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta muy amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 54x206x80 cm



PLANO EN PLANTA

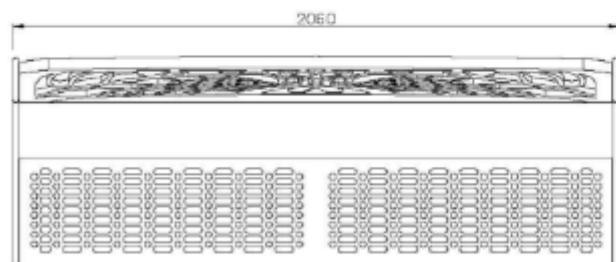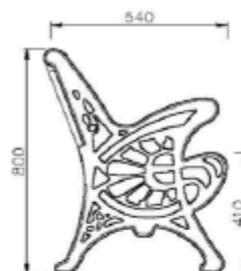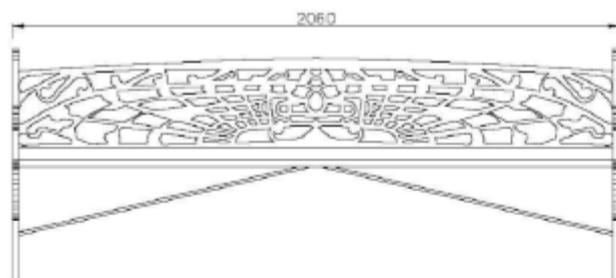

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura de pies.
- Asiento y respaldo elaborados a base de fundición dúctil de hierro.




ACABADOS:

- La estructura se encuentra protegida con una capa de imprimación y dos capas de oxirón negro forja.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos de anclaje expansible de métrica M-10. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar el banco.



FICHA TÉCNICA






ACTIVA
URBANA

REF. BANCO AQUA

- Banco con reposabrazos de estilo moderno e innovador.
- Dimensiones máximas: 43x180x67 cm.



PLANO EN PLANTA

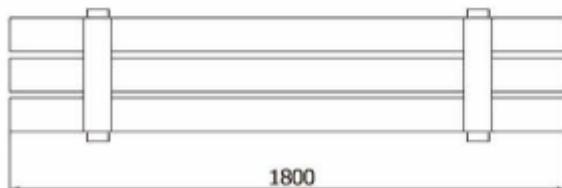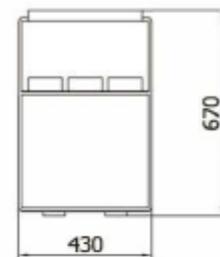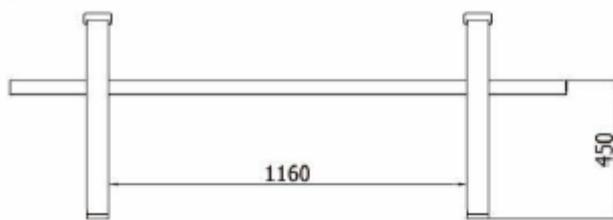

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de acero galvanizado.
- Asiento elaborado a base de 3 tablones de madera tropical de alta calidad (110x45 mm.).
- La madera puede tener sello FSC bajo pedido.





ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur, protector Fungicida, insecticida e hidrófugo.
- La estructura metálica tiene tratamiento protector, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión y a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos de anclaje expansibles de métrica M-10. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar el banco



FICHA TÉCNICA





ACTIVA
URBANA

REF. BANCO AÑE

- Banco de estilo moderno, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta muy amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 63x180x76 cm.



PLANO EN PLANTA

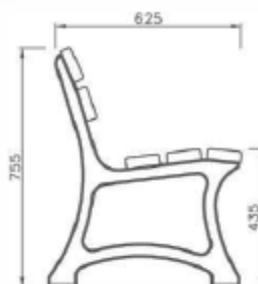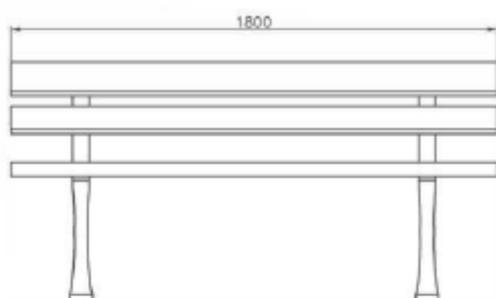

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de fundición dúctil de hierro.
- Asiento y respaldo elaborados a base de 5 tablones de madera tropical de alta calidad (100x35).
- La madera puede ser técnica o tener sello FSC bajo pedido.






ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur y finalizada en color caoba.
- La estructura ha sido dotada de un recubrimiento protector contra la corrosión de oxirón gris, lo cual le dota de una alta Resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.



FICHA TÉCNICA




ACTIVA
URBANA

REF. BANCO ALCOBENDAS

- Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 67x180x84 cm.



PLANO EN PLANTA

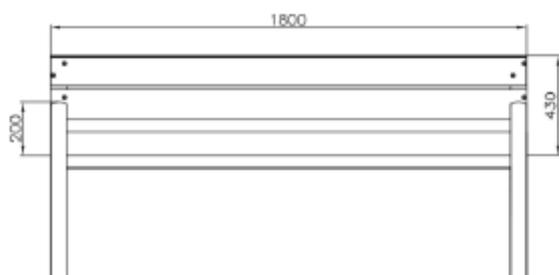

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies y reposabrazos a base de fundición dúctil de hierro.
- Asiento y respaldo elaborados a base de 6 tablones de madera tropical de alta calidad (100x35 mm.), que son integrados en la estructura mediante tornillos cincados
- La madera puede ser técnica o tener sello FSC bajo pedido.



ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur y finalizada en color caoba.
- Las patas están pintadas con dos capas de oxiron gris, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.




FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA ARTE ALTA

- Papelera funcional antivandálica de cubeta metálica fija con capacidad de 52 litros.
- Dimensiones máximas papelera: 95x40x40 cm.

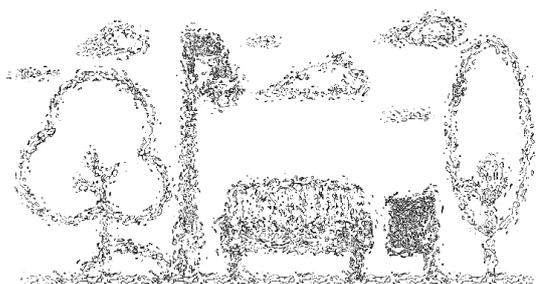

PLANO EN PLANTA

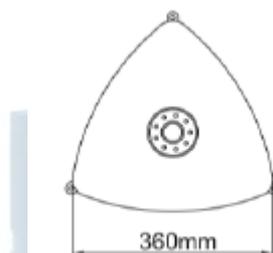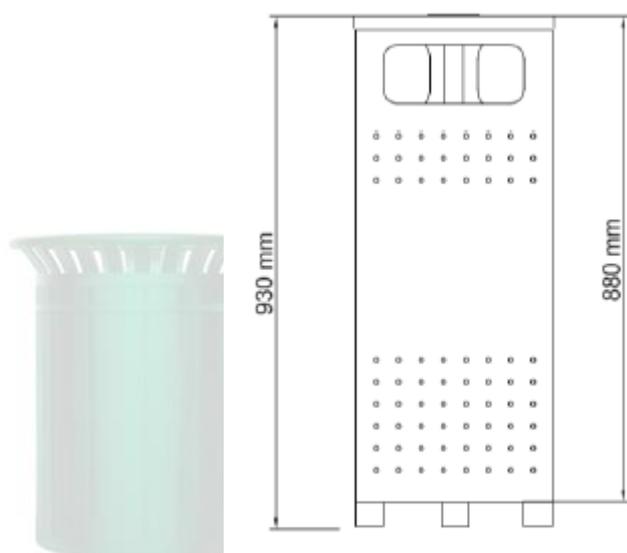

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica de acero 2mm. de espesor perforada con lateral abatible con cerradura de seguridad.
- En el interior se aloja una cubeta de acero galvanizado.
- En la tapa superior se aloja el cenicero. Este puede vaciarse abriendo la tapa con cerradura de seguridad.
- Bisagras en metal especialmente resistente a la oxidación.
- Estructura de patas de tubo de acero de diámetro 4cm. Fabricado de una sola pieza.



ACABADOS:

- Desgrasado vía vapor por condensación de disolvente hasta temperaturas entre 85° y 90° C.
- Contará con una capa de imprimación fosfante previa al secado al horno y espesor mínimo de 20 micras de primera calidad.
- Esmalte tipo oxirón o similar. Secado al horno a 160° durante 20 minutos y espesor mínimo de 60 micras.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante embutición de parte de las patas en la zapata de hormigón y posteriormente con tornillos de anclaje expansibles de métrica M-8.
- Tras realizar los taladros en la zapata de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar la papelera.




FICHA TÉCNICA



REF. PAPELERA AVENIDA

ACTIVA
URBANA

- Papelera de cubeta cilíndrica abatible con capacidad de 38 litros con tapa, para evitar la entrada de agua.
- La tapa impide la entrada del agua de lluvia en la cubeta.
- Dimensiones máximas: 40x120cm.

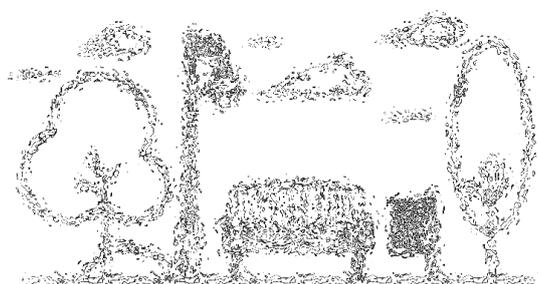

PLANO EN PLANTA

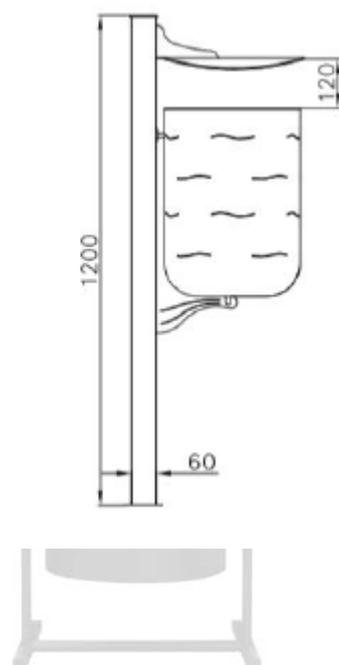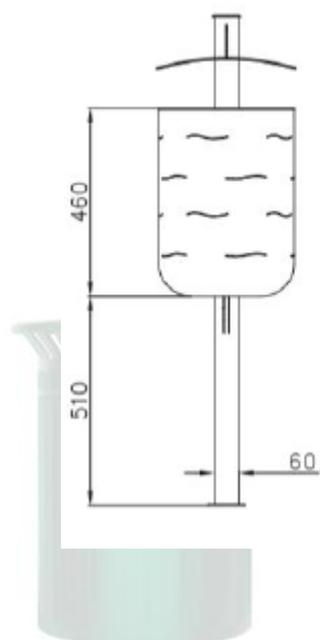

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

- Estructura metálica en forma de tubo a base de chapa de 2 mm. de espesor, electro-cincada y perforada.




ACABADOS:

- La estructura será pintada al horno, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante empotramiento en el terreno.

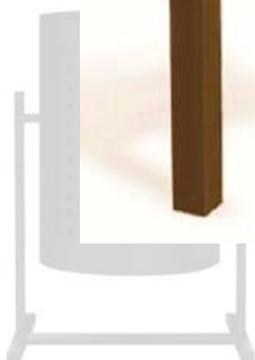

FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA CENICERO

- Papelera funcional antivandática de cubeta cilíndrica metálica abatible con capacidad de 60 litros.
- Cenicero extraíble para su fácil vaciado.



PLANO EN PLANTA

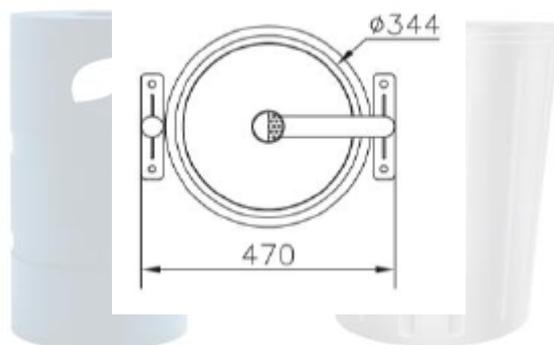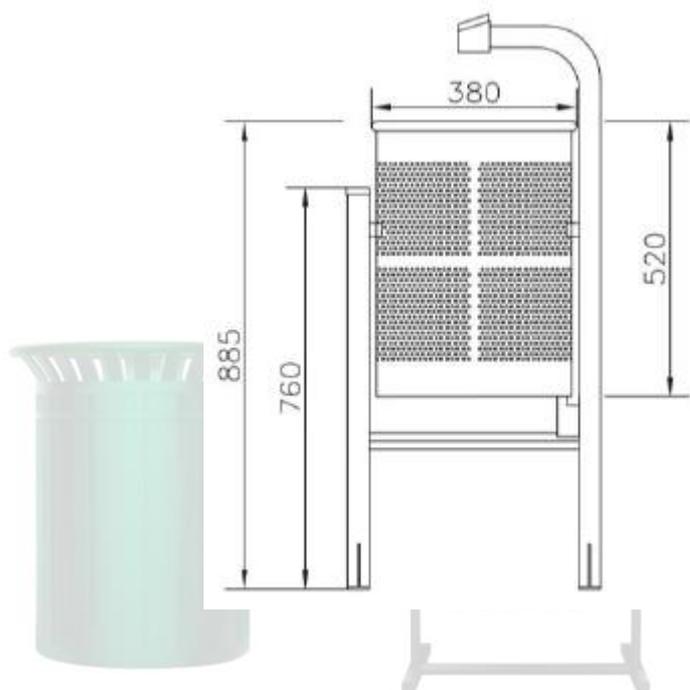

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Cubeta metálica de acero 2mm. de espesor perforada en dos bandas rematadas tanto en la inferior como superior con dos aros de 20mm.
- Cubeta abatible con cerradura de seguridad y orificios para la evacuación de líquidos.
- Estructura de patas de tubo de acero de diámetro 4cm. y espesor 2mm. Fabricado de una sola pieza.
- Soldadura eléctrica de elementos con posterior repaso manual sin rebordes ni cascarillas, con especial atención a evitar zonas cortantes o punzantes.



ACABADOS:

- La estructura será pintada al horno, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante cuatro tornillos de anclaje expansibles de métrica M-8.
- Tras realizar los taladros en la zapata de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar la papelera.




FICHA TÉCNICA


REF. PAPELERA SEMICIRCULAR

ACTIVA
URBANA

Papelera de aspecto sobrio con cubeta abatible y basculante con capacidad de 30 L.

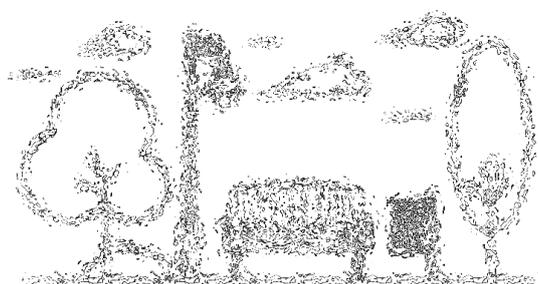

PLANO EN PLANTA

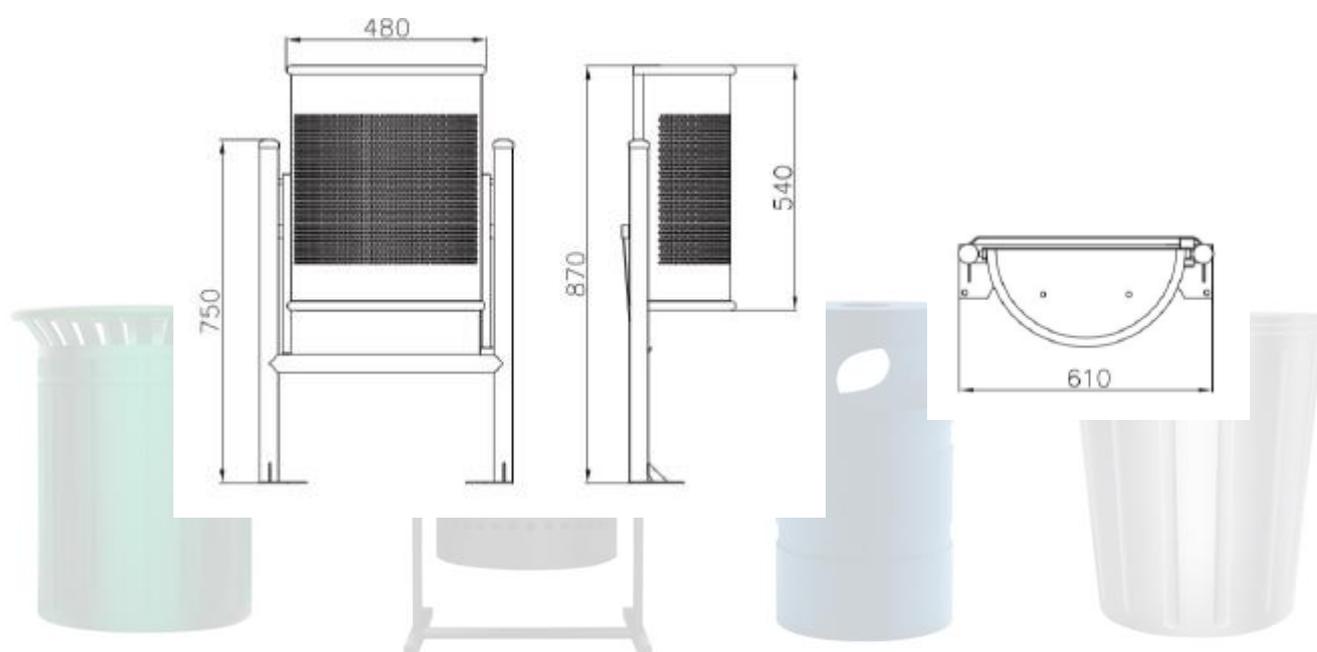

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Cubeta metálica de acero 2mm. de espesor perforada en dos bandas rematadas tanto en la inferior como superior con dos aros de 20mm.
- Cubeta abatible con cerradura de seguridad y orificios para la evacuación de líquidos.
- Estructura de patas de tubo de acero de diámetro 4cm. y espesor 2mm. Fabricado de una sola pieza.
- Soldadura eléctrica de elementos con posterior repaso manual sin rebordes ni cascarillas, con especial atención a evitar zonas cortantes o punzantes.



ACABADOS:

- La estructura será pintada al horno, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante cuatro tornillos de anclaje expansibles de métrica M-8.
- Tras realizar los taladros en la zapata de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar la papelera.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA BARCELONA

- Papelera funcional antivandálica de cubeta cilíndrica metálica abatible con capacidad de 60 litros.
- Con tapa para evitar la entrada de agua en la cubeta.



PLANO EN PLANTA

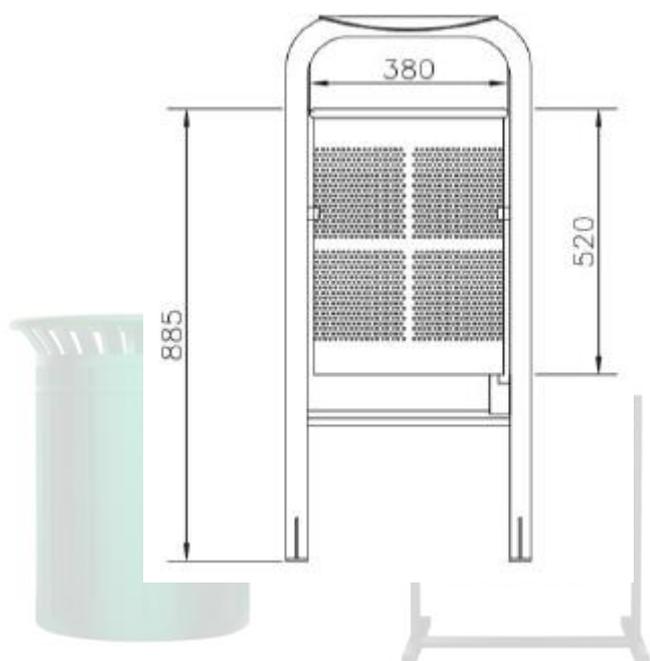

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Cubeta metálica de acero 2mm. de espesor perforada en dos bandas rematadas tanto en la inferior como superior con dos aros de 20mm.
- Cubeta abatible con cerradura de seguridad y orificios para la evacuación de líquidos.
- Estructura de patas de tubo de acero de diámetro 4cm. y espesor 2mm. Fabricado de una sola pieza.
- Soldadura eléctrica de elementos con posterior repaso manual sin rebordes ni cascarillas, con especial atención a evitar zonas cortantes o punzantes.



ACABADOS:

- La estructura será pintada al horno, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante cuatro tornillos de anclaje expansibles de métrica M-8.
- Tras realizar los taladros en la zapata de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar la papelera.




FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA BARCELONA

- Papelera funcional antivandálica de cubeta cilíndrica metálica abatible con capacidad de 60 litros.
- Dimensiones máximas papelera: 95x40x40 cm.

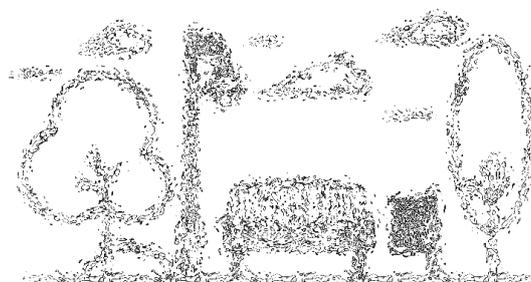

PLANO EN PLANTA

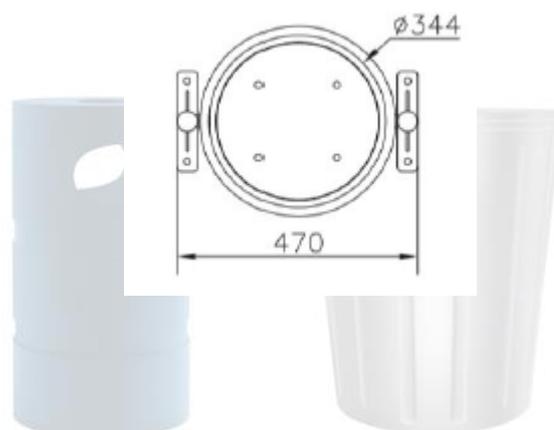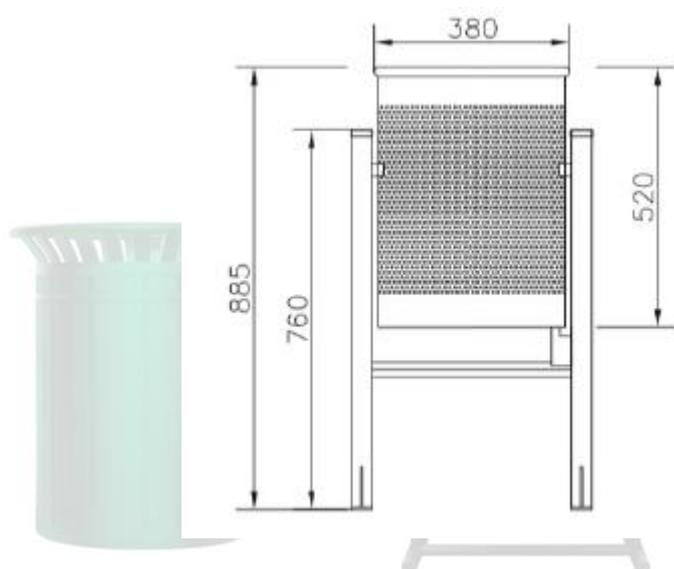

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Cubeta metálica de acero 2mm. de espesor perforada en dos bandas rematadas tanto en la inferior como superior con dos aros de 20mm.
- Cubeta abatible con cerradura de seguridad y orificios para la evacuación de líquidos.
- Estructura de patas de tubo de acero de diámetro 4cm. y espesor 2mm. Fabricado de una sola pieza.
- Soldadura eléctrica de elementos con posterior repaso manual sin rebordes ni cascarillas, con especial atención a evitar zonas cortantes o punzantes.



ACABADOS:

- La estructura será pintada al horno, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante cuatro tornillos de anclaje expansibles de métrica M-8.
- Tras realizar los taladros en la zapata de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar la papelera.




FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA CAMPO NUEVO

- Papelera de cubeta cilíndrica basculante, ideal para entornos urbanos, exteriores e interiores.

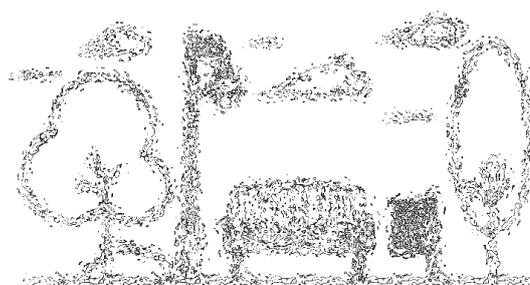

PLANO EN PLANTA

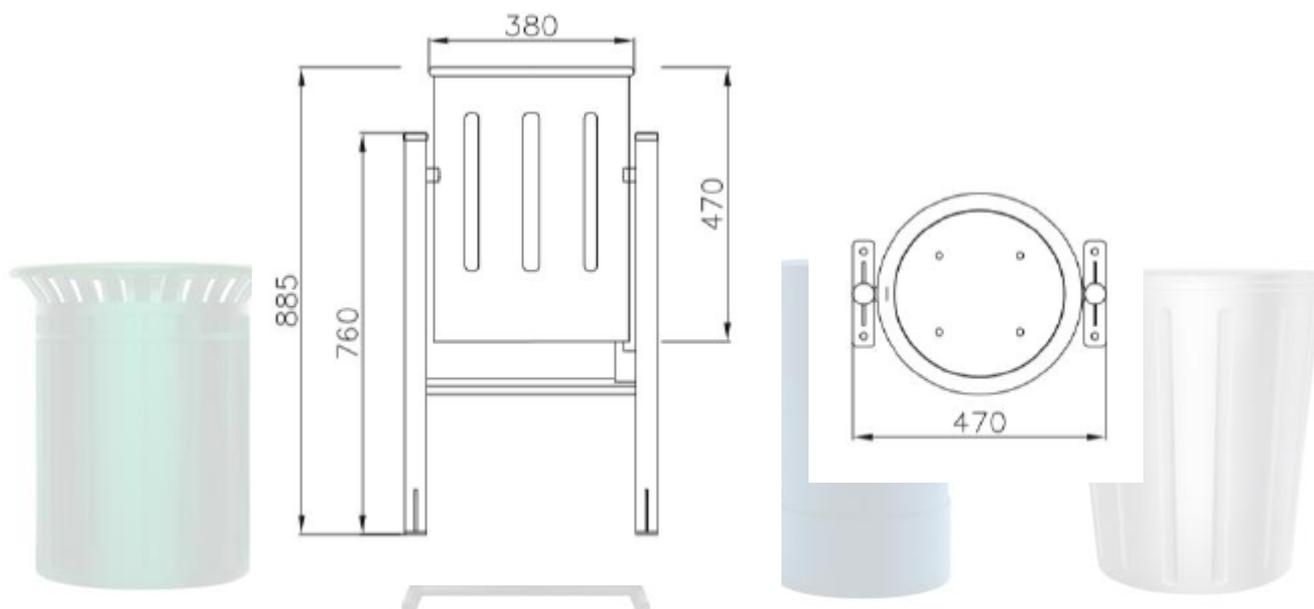

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

- Estructura tubular formada por una plancha de 2 mm. de espesor.



ACABADOS:

- Estructura y cubeta electro-cincada y pintada al horno.
- La estructura será pintada al horno.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante cuatro
- Tornillos de anclaje expansibles de métrica M-8.
- Tras realizar los taladros en la zapata de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar la papelera.




FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA CASTILLO PARA BACULO

- Papelera formada por cubeta cilíndrica abatible unida a un báculo, sobre el cual va sujeta mediante un sistema especial de fijación.

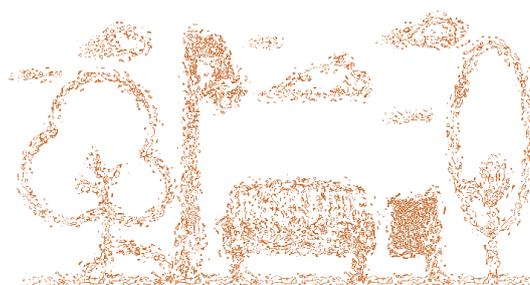

PLANO EN PLANTA

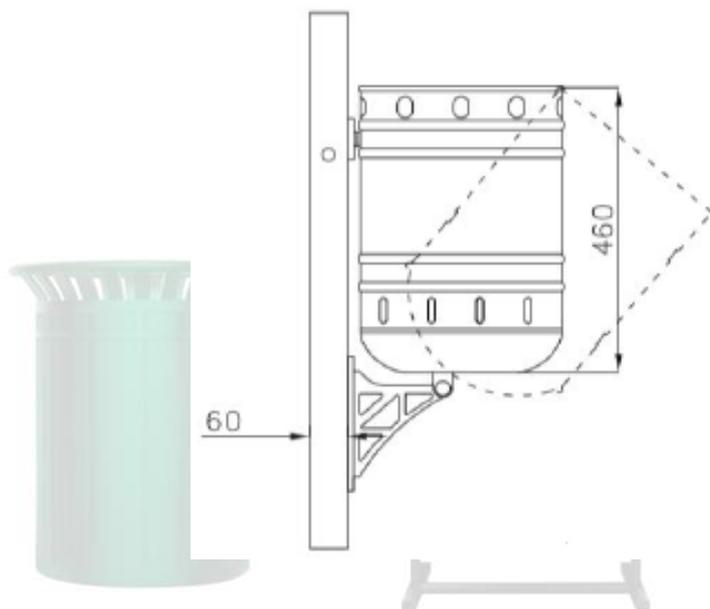

ACTIVA URBANA

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

- Plancha de acero de 2 mm. de espesor.



ACABADOS:

- Plancha de acero electro-cincada y pintada en horno, que le dota de una gran resistencia.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante cuatro
- Tornillos de anclaje expansibles de métrica M-8.
- Tras realizar los taladros en la zapata de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar la papelera.




FICHA TÉCNICA

REF. PAPELERA CASTILLO POSTE



ACTIVA
URBANA



- Papelera formada por cuerpo cilíndrico abatible unida a un poste de 1480 mm. con cerradura.
- Dimensiones máximas: 148x35 cm.
- Capacidad: 40 litros

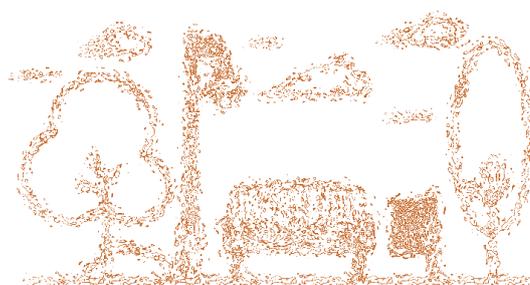

PLANO EN PLANTA

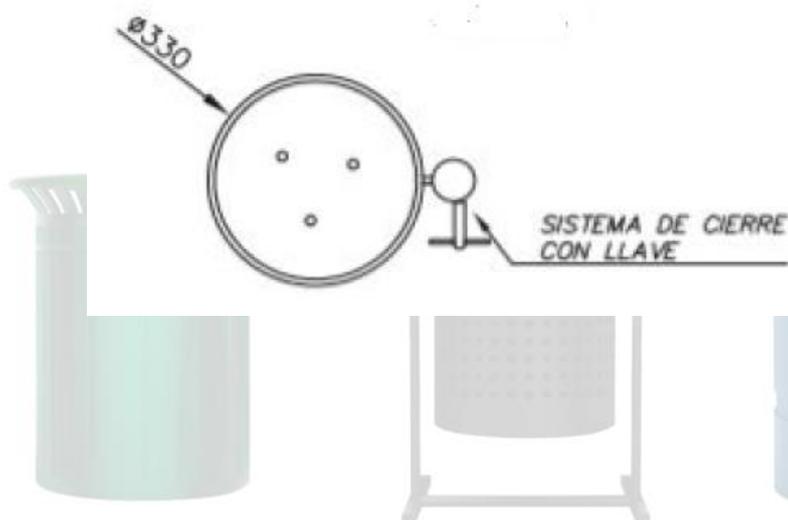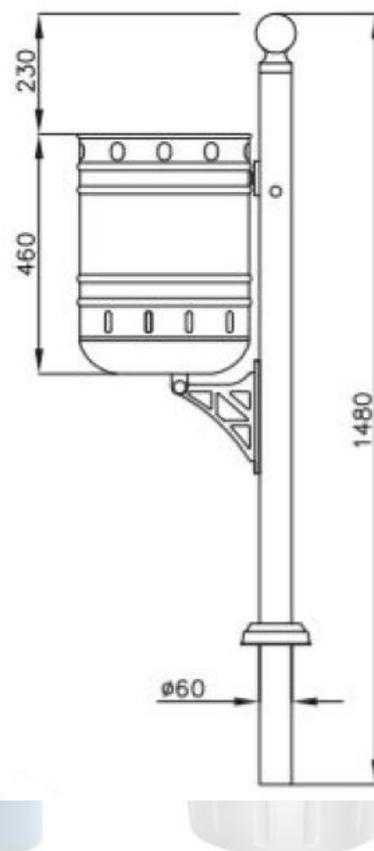

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

- Plancha de acero de 2 mm. de espesor.



ACABADOS:

- Plancha de acero electro-cincada y pintada en horno, que le dota de alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante cuatro
- Tornillos de anclaje expansibles de métrica M-8.
- Tras realizar los taladros en la zapata de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar la papelera.



FICHA TÉCNICA


REF. PAPELERA CIUDAD CUBIERTA 60 L

- Papelera funcional antivandálica de cubeta cilíndrica metálica abatible con capacidad de 50 litros.
- Dimensiones máximas papelera: 426X142mm
- Altura máx.: 1190mm
- Ancho máx.: 590mm
- Peso: 22 kg

ACTIVA
URBANA



PLANO EN PLANTA

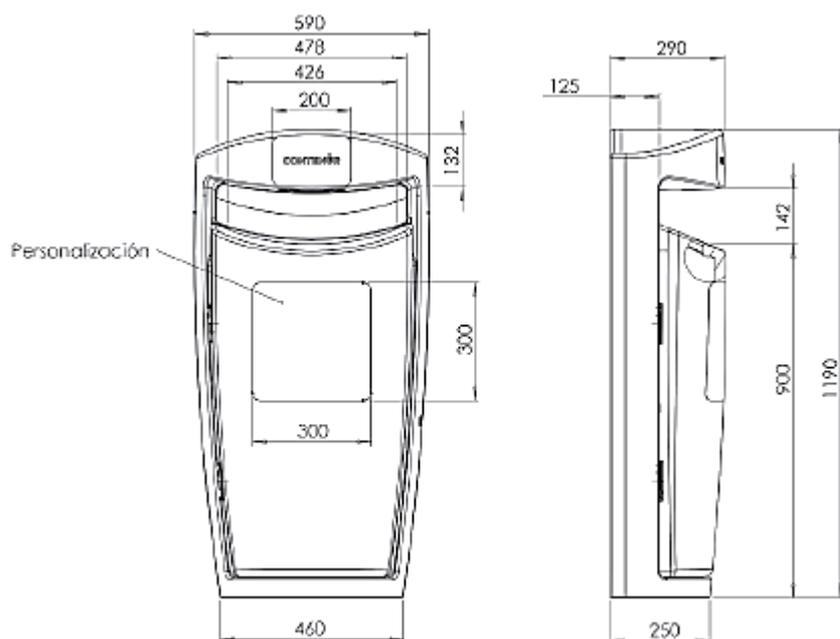

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA



MATERIALES:

- Fabricada mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad.
- Las papeleras CIUDAD 50 L, 60 L y 120 L Descubiertas están diseñadas para ser ubicadas en parques y en zonas verdes o ajardinadas.
- Personalización: gran superficie de personalización en cuerpo y tapa.
- Área de aportación en todas las papeleras situada a una altura máxima de 900 mm para ofrecer mayor accesibilidad
- Todas las papeleras CIUDAD cumplen con la Norma de Accesibilidad - UNE EN 170001



PERSONALIZACIÓN:

- Personalización estándar:
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papeleras mediante serigrafía o chapa, dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Personalización Premium:
- Bajo pedido existe la posibilidad de personalización integrada en el cuerpo (relieve), dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papeleras mediante pegatina integrada, dimensión máxima: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar la cubierta de la papeleras mediante marcaje Braille y relieve que incluya gráficos e iconos que faciliten la tarea del reciclaje al ciudadano, dimensión máxima: 80 x 36 mm.
- Sistema de apertura y cierre provisto de llave triangular estándar, que solo puede utilizar personal autorizado.

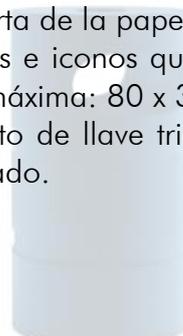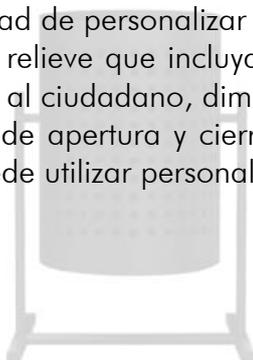

FICHA TÉCNICA


REF. PAPELERA CIUDAD CUBIERTA 50 L

- Papelera funcional antivandálica de cubeta cilíndrica metálica abatible con capacidad de 50 litros.
- Dimensiones máximas papelera: 385X107mm
- Altura máx.: 875 mm
- Ancho máx.: 450 mm
- Peso: 6.2 kg

ACTIVA
URBANA



PLANO EN PLANTA

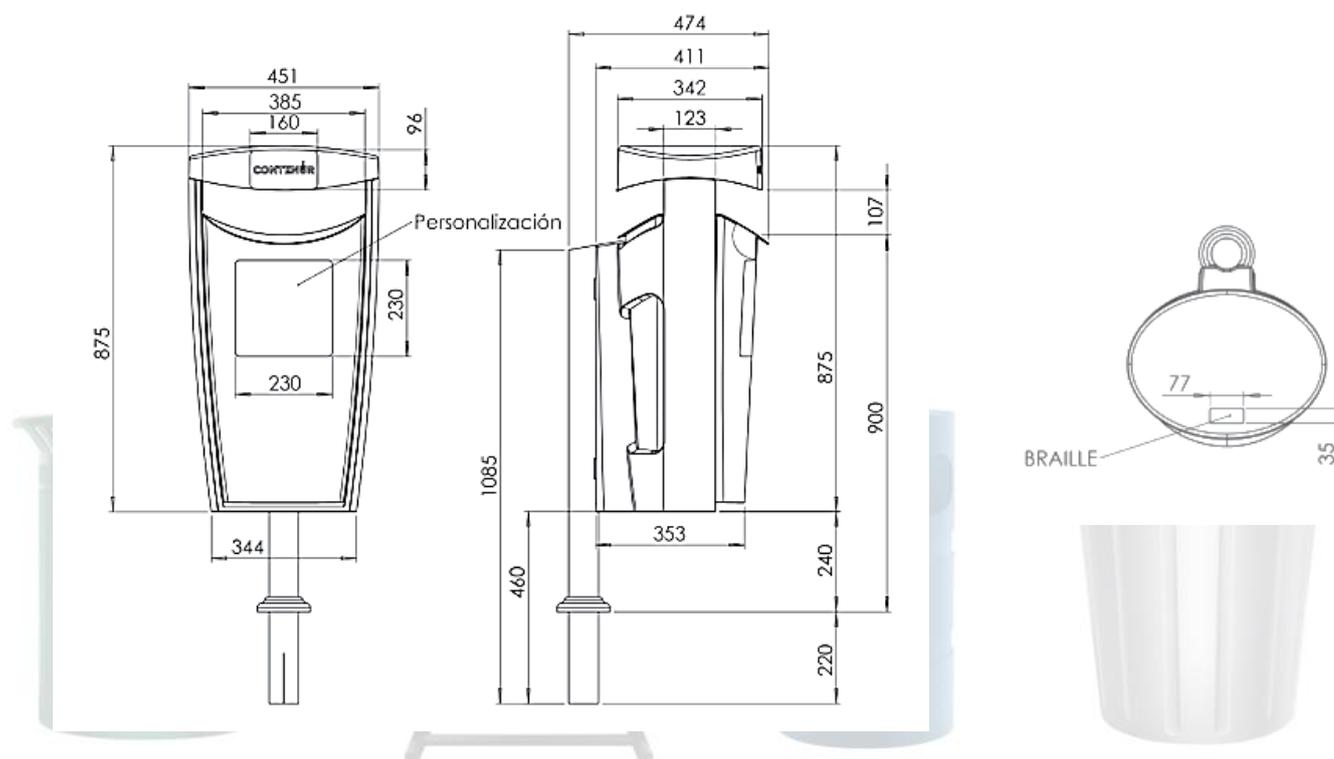

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA



MATERIALES:

- Fabricada mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad.
- Las papeleras CIUDAD 50 L, 60 L y 120 L Descubiertas están diseñadas para ser ubicadas en parques y en zonas verdes o ajardinadas.
- Personalización: gran superficie de personalización en cuerpo y tapa.
- Área de aportación en todas las papeleras situada a una altura máxima de 900 mm para ofrecer mayor accesibilidad
- Todas las papeleras CIUDAD cumplen con la Norma de Accesibilidad - UNE EN 170001



PERSONALIZACION

- Personalización estándar:
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papeleras mediante serigrafía o chapa, dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Personalización Premium:
Bajo pedido existe la posibilidad de personalización integrada en el cuerpo (relieve), dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papeleras mediante pegatina integrada, dimensión máxima: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar la cubierta de la papeleras mediante marcaje Braille y relieve que incluya gráficos e iconos que faciliten la tarea del reciclaje al ciudadano, dimensión máxima: 80 x 36 mm.
- Sistema de apertura y cierre provisto de llave triangular estándar, que solo puede utilizar personal autorizado.

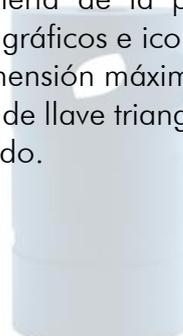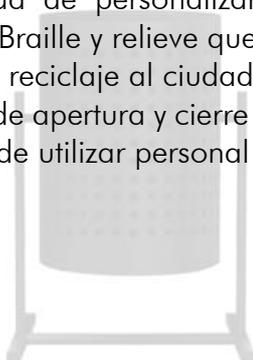


FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA CIUDAD CUBIERTA 120 L

- Papelera funcional antivandática de cubeta cilíndrica metálica abatible con capacidad de 120 litros.
- Dimensiones máximas papelera: 426X142mm.
- Altura: 1190 mm
- Ancho: 590 mm

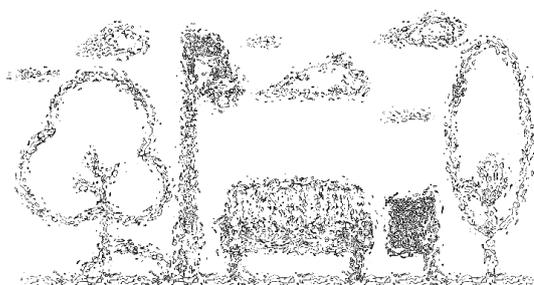

PLANO EN PLANTA

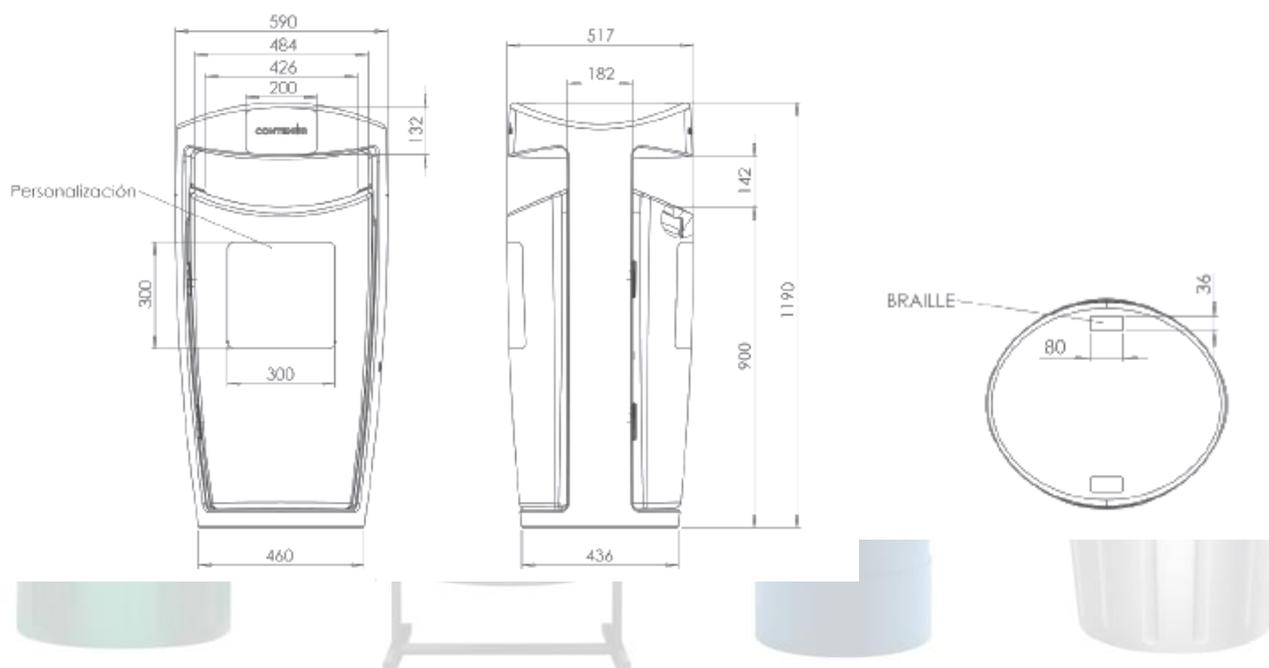

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA



MATERIALES:

- Fabricada mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad.
- Las papeleras CIUDAD 50 L, 60 L y 120 L Descubiertas están diseñadas para ser ubicadas en parques y en zonas verdes o ajardinadas.
- Personalización: gran superficie de personalización en cuerpo y tapa.
- Área de aportación en todas las papeleras situada a una altura máxima de 900 mm para ofrecer mayor accesibilidad.
- Todas las papeleras CIUDAD cumplen con la Norma de Accesibilidad - UNE EN 170001.



PERSONALIZACIÓN:

- Personalización estándar:
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papeleras mediante serigrafía o chapa, dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Personalización Premium:
- Bajo pedido existe la posibilidad de personalización integrada en el cuerpo (relieve), dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papeleras mediante pegatina integrada, dimensión máxima: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar la cubierta de la papeleras mediante marcaje Braille y relieve que incluya gráficos e iconos que faciliten la tarea del reciclaje al ciudadano, dimensión máxima: 80 x 36 mm.
- Sistema de apertura y cierre provisto de llave triangular estándar, que solo puede utilizar personal autorizado.

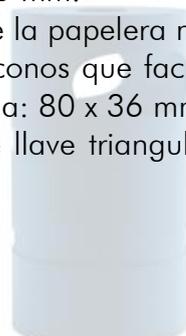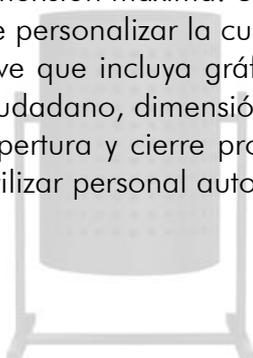

FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA CIUDAD DESCUBIERTA 60 L

- Papelera funcional antivandálica de cubeta cilíndrica metálica abatible con capacidad de 50 litros.
- Dimensiones máximas papelera: 426X190mm
- Altura máx.: 973mm
- Ancho máx.: 590mm
- Peso: 18 kg



PLANO EN PLANTA

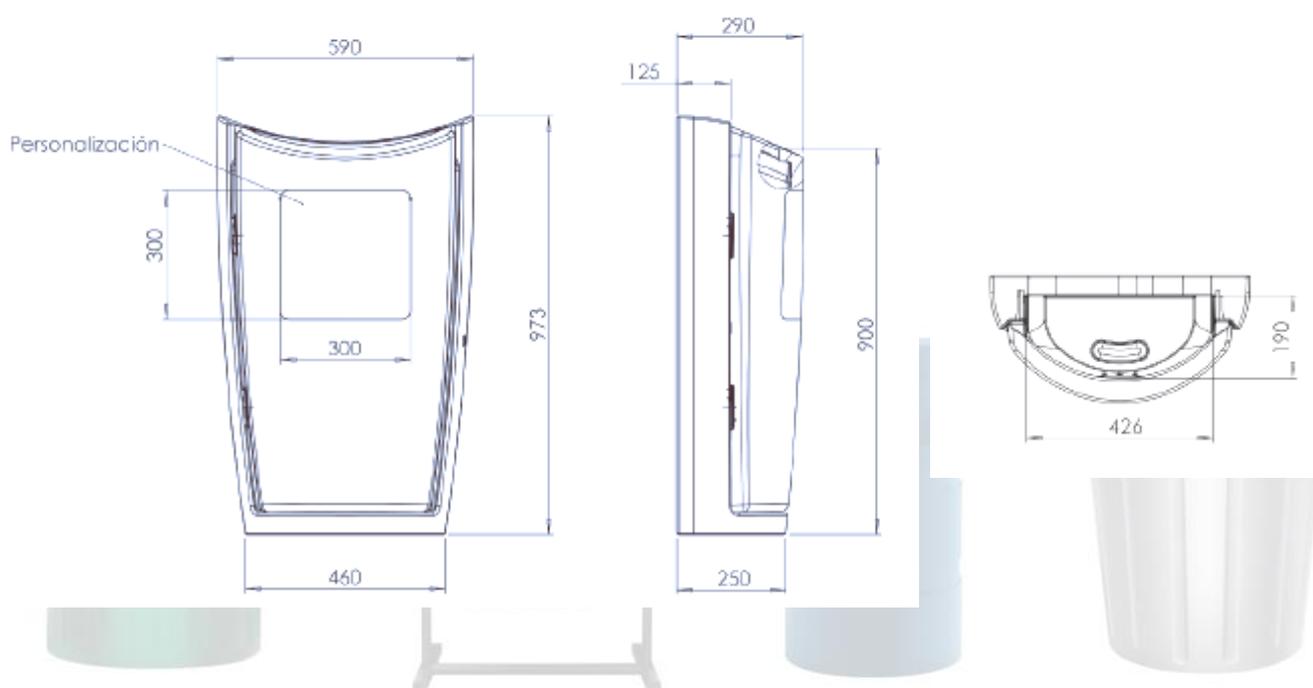

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA



MATERIALES:

- Fabricada mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad.
- Las papeleras CIUDAD 50 L, 60 L y 120 L Descubiertas están diseñadas para ser ubicadas en parques y en zonas verdes o ajardinadas.
- Personalización: gran superficie de personalización en cuerpo y tapa.
- Área de aportación en todas las papeleras situada a una altura máxima de 900 mm para ofrecer mayor accesibilidad
- Todas las papeleras CIUDAD cumplen con la Norma de Accesibilidad - UNE EN 170001



PERSONALIZACION:

- Personalización estándar:
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papeleras mediante serigrafía o chapa, dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Personalización Premium:
- Bajo pedido existe la posibilidad de personalización integrada en el cuerpo (relieve), dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papeleras mediante pegatina integrada, dimensión máxima: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar la cubierta de la papeleras mediante marcaje Braille y relieve que incluya gráficos e iconos que faciliten la tarea del reciclaje al ciudadano, dimensión máxima: 80 x 36 mm.
- Sistema de apertura y cierre provisto de llave triangular estándar, que solo puede utilizar personal autorizado.

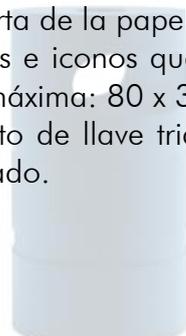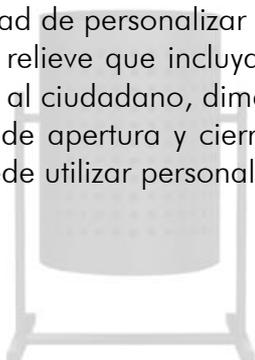

FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA CIUDAD DESCUBIERTA 50 L

- Papelera funcional antivandálica de cubeta cilíndrica metálica abatible con capacidad de 50 litros.
- Dimensiones máximas papelera: 385X305mm
- Altura máx.: 711 mm
- Ancho máx.: 450 mm
- Peso: 5.00 kg



PLANO EN PLANTA

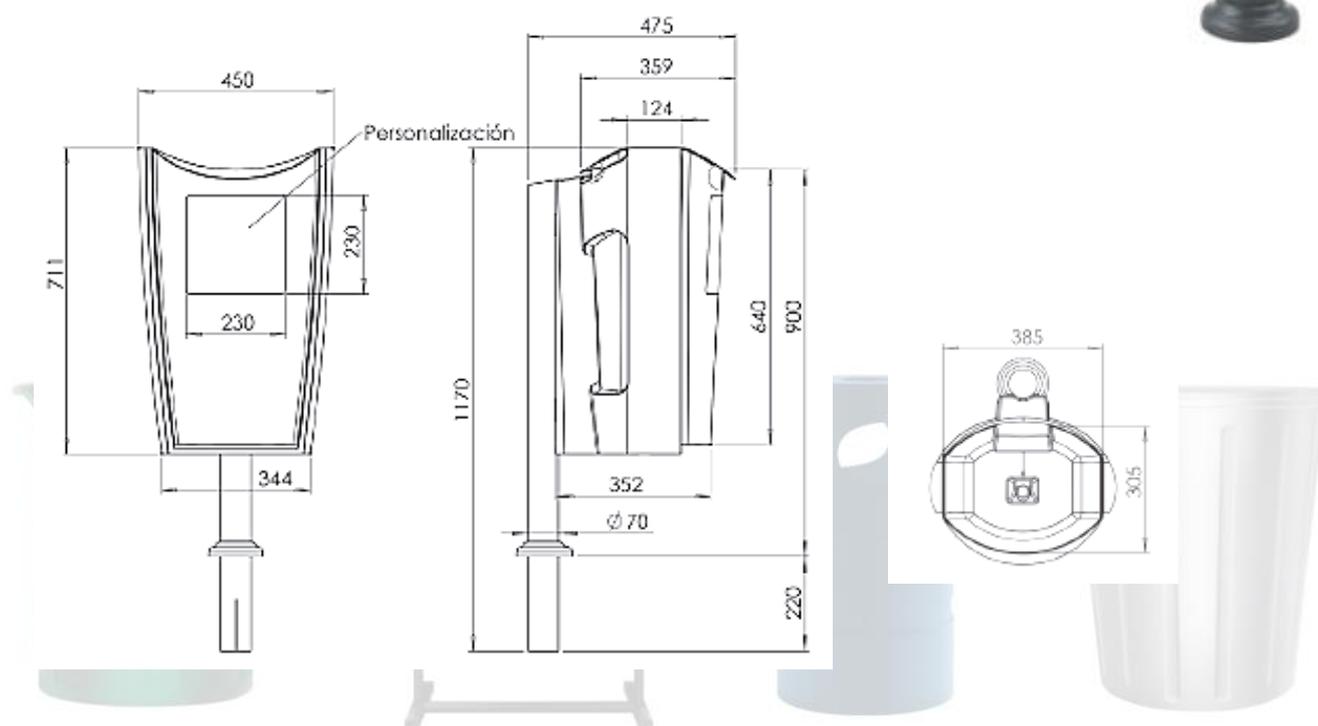

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA



MATERIALES:

- Fabricada mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad.
- Las papeleras CIUDAD 50 L, 60 L y 120 L Descubiertas están diseñadas para ser ubicadas en parques y en zonas verdes o ajardinadas.
- Personalización: gran superficie de personalización en cuerpo y tapa.
- Área de aportación en todas las papeleras situada a una altura máxima de 900 mm para ofrecer mayor accesibilidad
- Todas las papeleras CIUDAD cumplen con la Norma de Accesibilidad - UNE EN 170001



PERSONALIZACION

- Personalización estándar:
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papeleras mediante serigrafía o chapa, dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Personalización Premium:
Bajo pedido existe la posibilidad de personalización integrada en el cuerpo (relieve), dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papeleras mediante pegatina integrada, dimensión máxima: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar la cubierta de la papeleras mediante marcaje Braille y relieve que incluya gráficos e iconos que faciliten la tarea del reciclaje al ciudadano, dimensión máxima: 80 x 36 mm.
- Sistema de apertura y cierre provisto de llave triangular estándar, que solo puede utilizar personal autorizado.

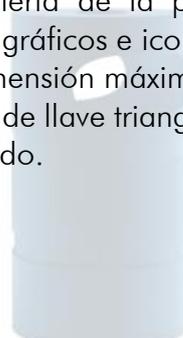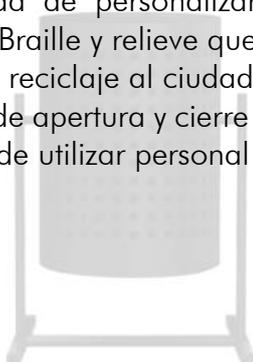

FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA CIUDAD DESCUBIERTA 120 L

- Papelera funcional antivandálica de cubeta cilíndrica metálica abatible con capacidad de 120 litros.
- Dimensiones máximas papelera: 426X404mm.
- Altura: 970 mm
- Ancho: 590 mm



PLANO EN PLANTA

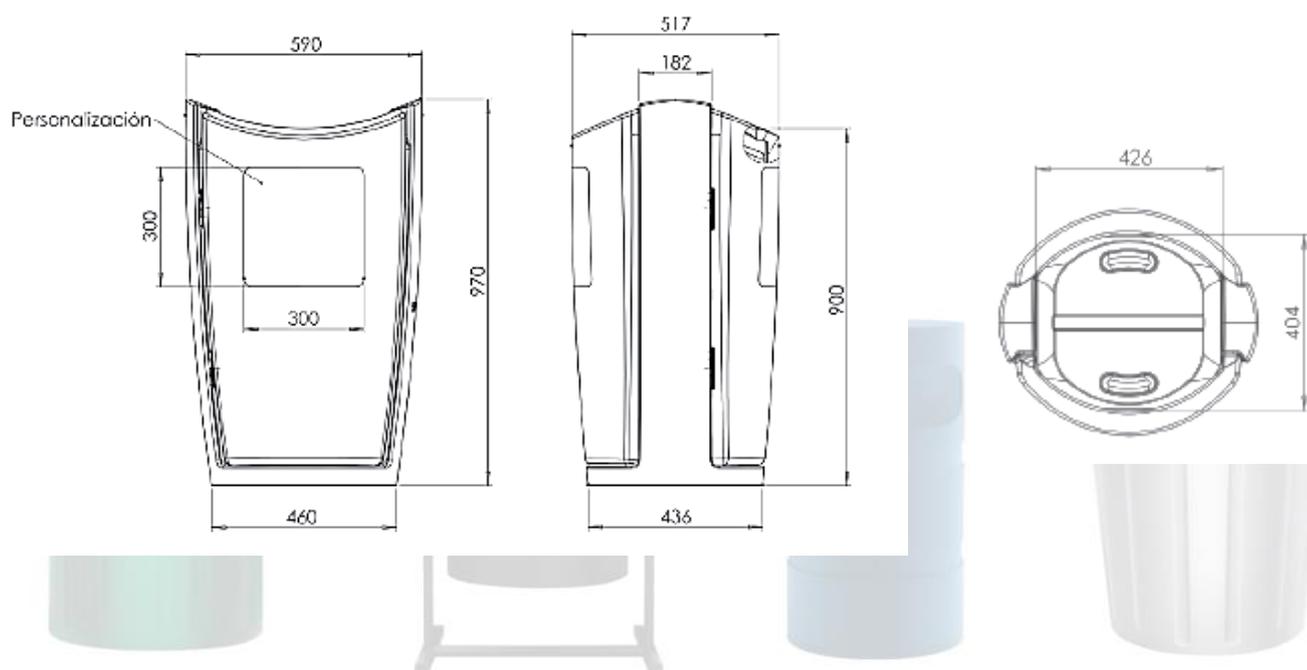

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA



MATERIALES:

- Fabricada mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad.
- Las papeleras CIUDAD 50 L, 60 L y 120 L Descubiertas están diseñadas para ser ubicadas en parques y en zonas verdes o ajardinadas.
- Personalización: gran superficie de personalización en cuerpo y tapa.
- Área de aportación en todas las papeleras situada a una altura máxima de 900 mm para ofrecer mayor accesibilidad.
- Todas las papeleras CIUDAD cumplen con la Norma de Accesibilidad - UNE EN 170001.



PERSONALIZACION:

- Personalización estándar:
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papeleras mediante serigrafía o chapa, dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Personalización Premium:
Bajo pedido existe la posibilidad de personalización integrada en el cuerpo (relieve), dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papeleras mediante pegatina integrada, dimensión máxima: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar la cubierta de la papeleras mediante marcaje Braille y relieve que incluya gráficos e iconos que faciliten la tarea del reciclaje al ciudadano, dimensión máxima: 80 x 36 mm.
- Sistema de apertura y cierre provisto de llave triangular estándar, que solo puede utilizar personal autorizado.

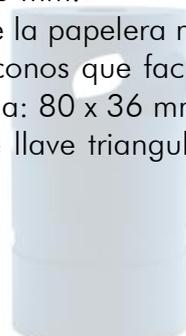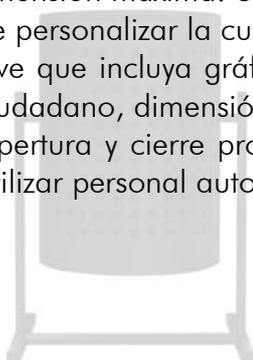

FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA FLUIXA

- Papelera de estilo moderno con cubeta extraíble y cerradura.
- Capacidad: 80 litros.



PLANO EN PLANTA

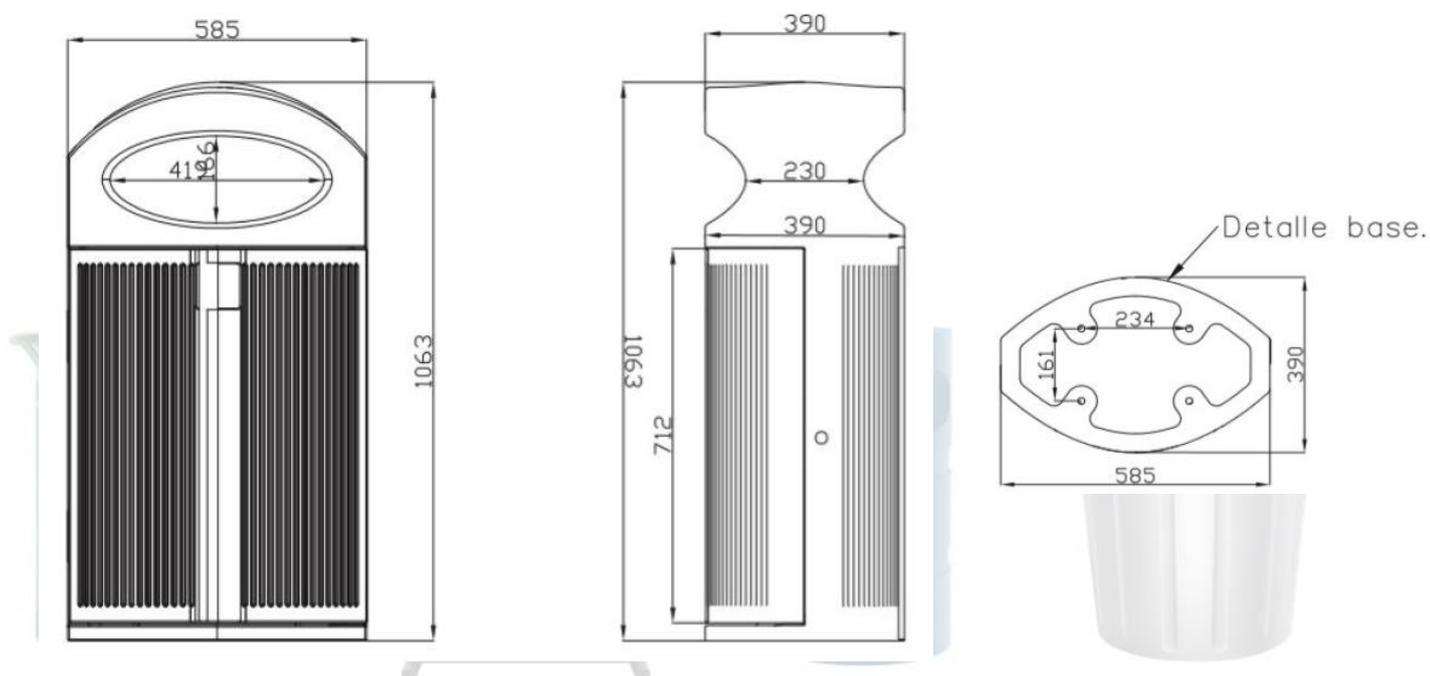

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

- Papelera fabricada en polietileno coloreado en masa.
- Cubeta interior de polietileno



ACABADOS:

- Polietileno tratado contra las radiaciones ultravioletas.
- Disponible en diferentes colores



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante embutición de parte de las patas en la zapata de hormigón y posteriormente con tornillos de anclaje expansibles de métrica M-8.
- Tras realizar los taladros en la zapata de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar la papelera.




FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA MODELO ITALIA

- Papelera funcional antivandática de cubeta cilíndrica metálica abatible con capacidad de 50 litros.
- Dimensiones máximas papelera: 858X372mm

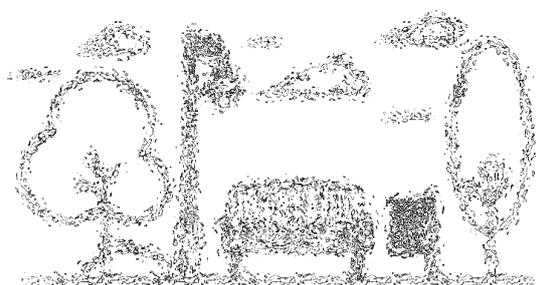

PLANO EN PLANTA

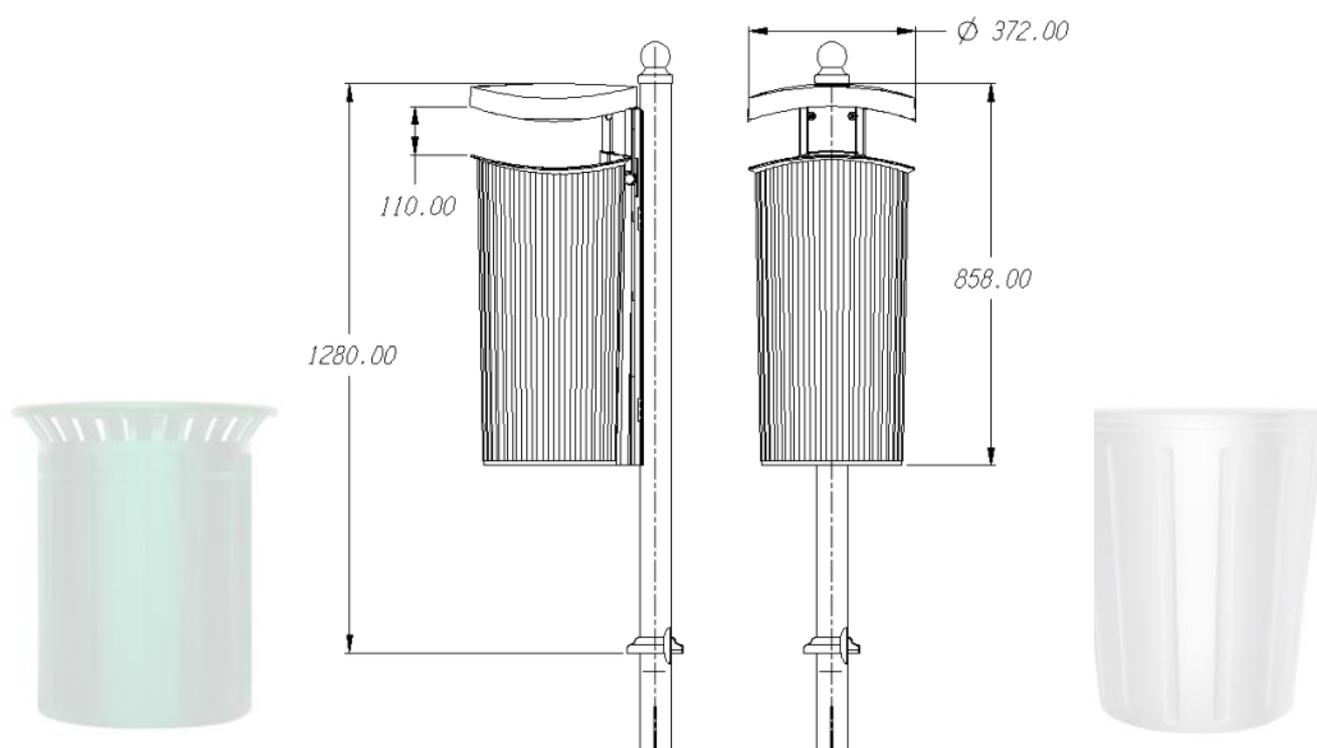

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Fabricada mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad.
- Área de aportación cubierta por una tapa superior adherida al soporte de fijación que define una boca de llenado accesible en un ángulo de 180 °.
- Sistema de fijación fabricado en plástico técnico.
- Chapa apaga cigarrillos con forma estriada integrada en el cuerpo de la papelera que facilita el apagado del cigarro.
- Bajo pedido existe la posibilidad de suministrar la papelera con cenicero, fabricado en acero inoxidable o acero zincado pintado en gris oxirón.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA KARINA DOBLE

- Papelera moderna, ideal para entornos urbanos, exteriores e interiores.
- Estructura con tapa fija y protegida con cerradura.



PLANO EN PLANTA

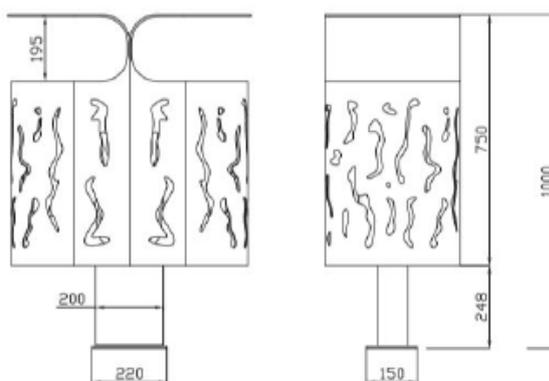

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura con tapa abatible y protegida con cerradura de seguridad, hecha de chapa de acero de 2 mm.



ACABADOS:

- Estructura y cubeta electro-cincada y pintada al horno.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante tornillos de anclaje expansibles.
- Tras realizar los taladros en la zapata de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar la papelera.




FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA KARINA

- Papelera moderna, ideal para entornos urbanos, exteriores e interiores.
- Estructura con tapa fija y protegida con cerradura.

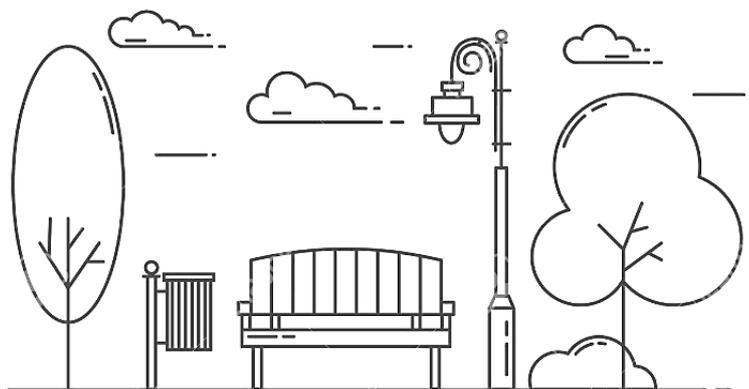

PLANO EN PLANTA

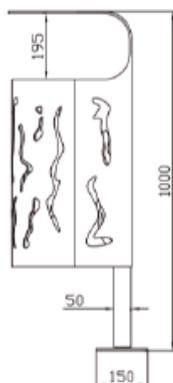

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura con tapa abatible y protegida con cerradura de seguridad, hecha de chapa de acero de 2 mm.



ACABADOS:

- Estructura y cubeta electro-cincada y pintada al horno.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante tornillos de anclaje expansibles.
- Tras realizar los taladros en la zapata de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar la papelera.



FICHA TÉCNICA



REF. PAPELERA VILLAGIO 3 CUBETAS

ACTIVA
URBANA

- Papelera de reciclaje de diseño moderno con estructura ligera y de fácil anclaje en cualquier pavimento.
- Tiene capacidad de 70 litros distribuidos en tres contenedores separados que ayudan a identificar y separar los residuos en función de su origen.



PLANO EN PLANTA

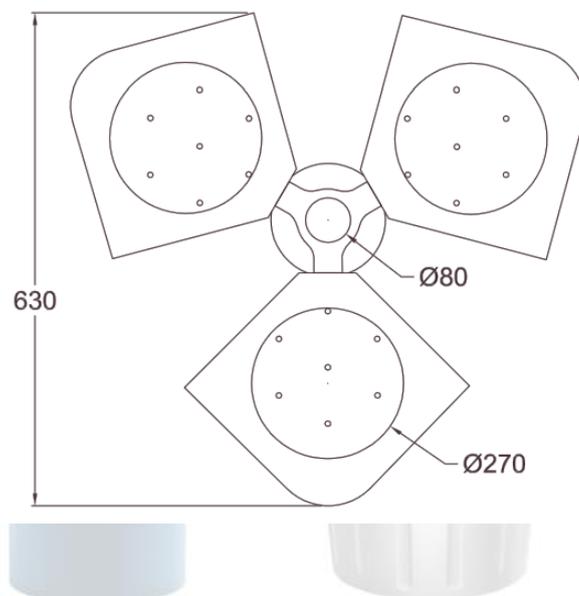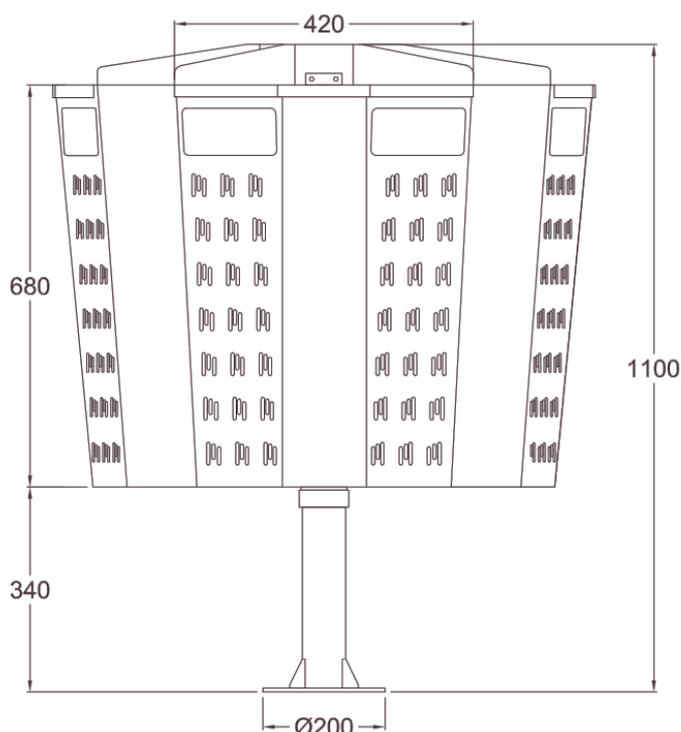

ACTIVA
URBANA**DESCRIPCIÓN****MATERIALES:**

- Estructura metálica construida con acero al carbono.

**ACABADOS:**

- Pintada con poliéster, lo cual le da una alta resistencia a la corrosión.
- Los colores de las papeleras con amarillo, azul y verde.

**ANCLAJES:**

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante embutición de parte de las patas en la zapata de hormigón y posteriormente con tornillos de anclaje expansibles de métrica M-8.
- Tras realizar los taladros en la zapata de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar la papelerera.



FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA VILLAGIO 4 CUBETAS

- Papelera de estilo moderno con cubeta extraíble y cerradura.
- Capacidad: 80 litros



PLANO EN PLANTA

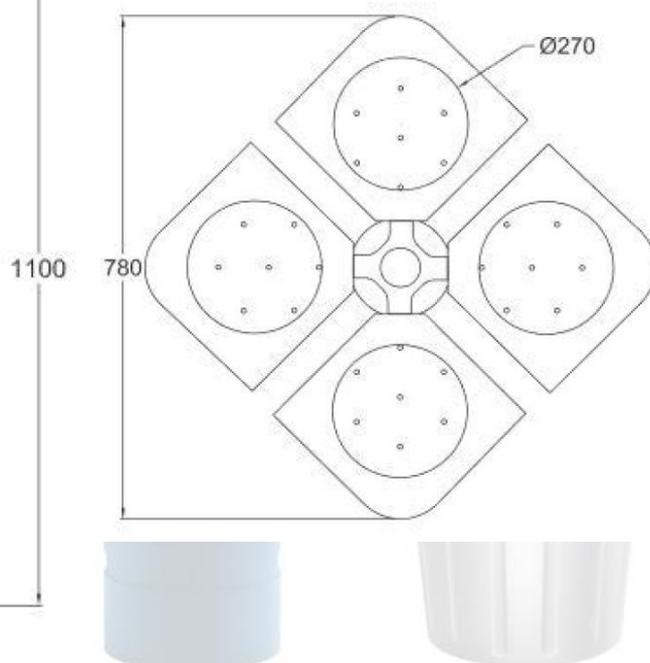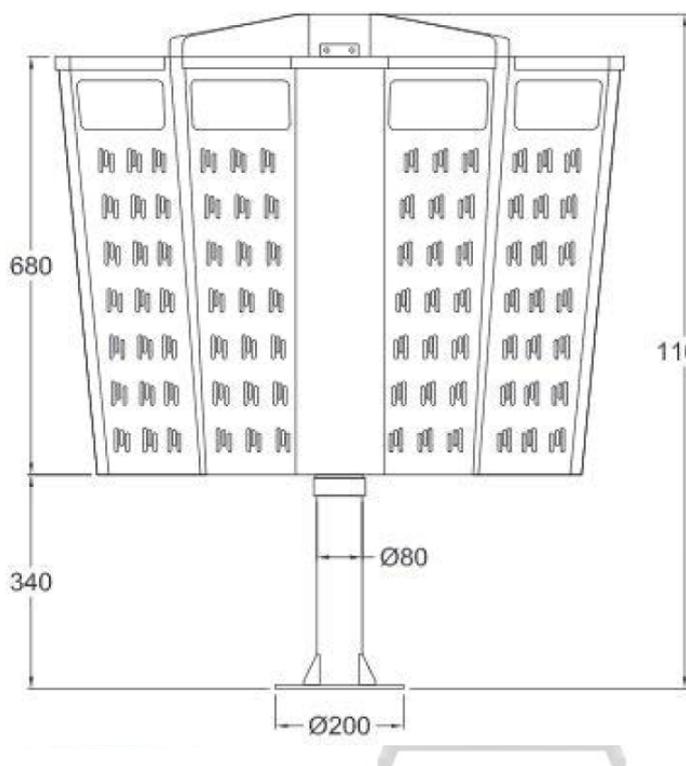

ACTIVA URBANA

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

- Papelera fabricada en polietileno coloreado en masa.
- Cubeta interior de polietileno.



ACABADOS:

- Polietileno tratado contra las radiaciones ultravioletas.
- Disponible en diferentes colores.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante embutición de parte de las patas en la zapata de hormigón y posteriormente con tornillos de anclaje expansibles de métrica M-8.
- Tras realizar los taladros en la zapata de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar la papelera.



FICHA TÉCNICA

REF. BOLARDO FUENCARRAL

ACTIVA
URBANA

DESCRIPCIÓN

- Bolardo con forma cilíndrica.

MATERIALES:

- Fundición gris.

ACABADOS:


- Imprimación anticorrosiva fosfante.
- Pintado con esmalte de resina de poliéster, texturada forja metalizada.
- Acabado granallado mediante chorro de arena para eliminación de rebabas y limpieza total de la superficie.

ANCLAJES:

- Anclaje del bolardo con tubo perforado en toda la longitud del bolardo.



PLANO EN PLANTA

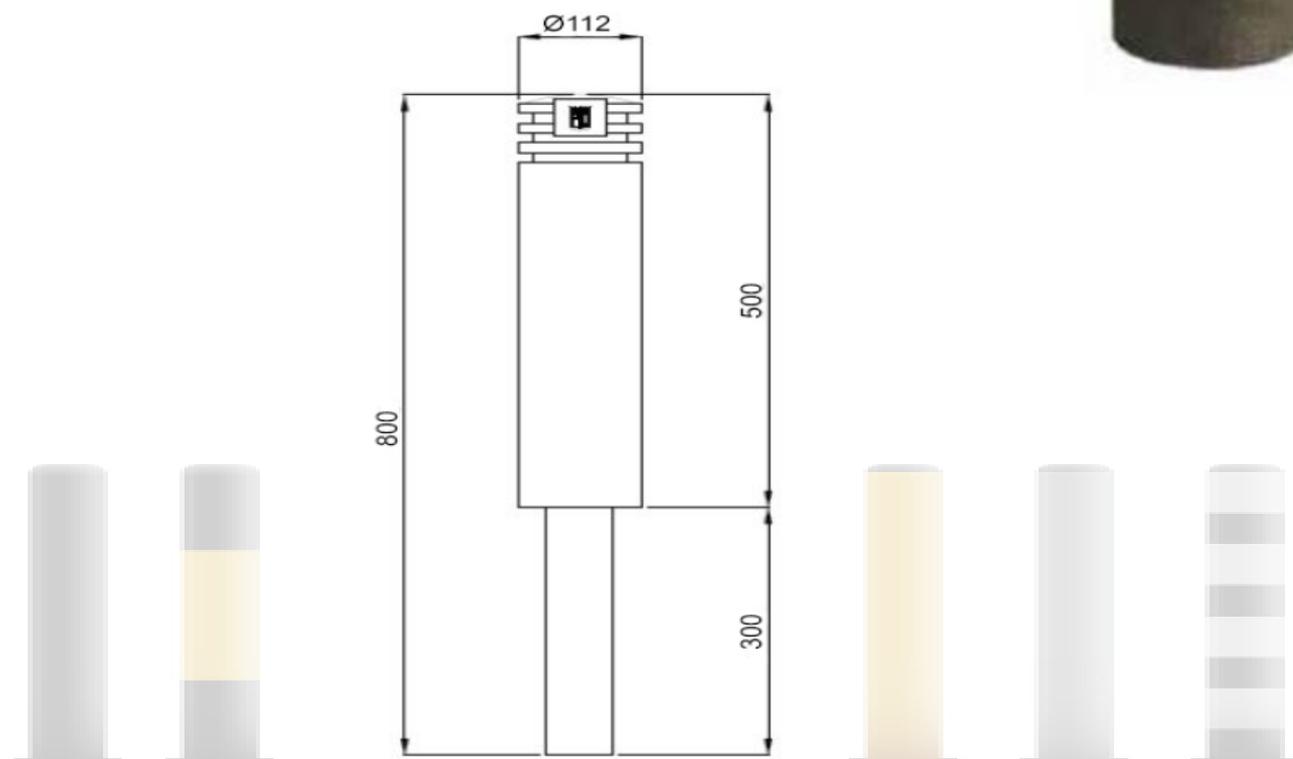

983400725



983083676

www.activasport.eu

FICHA TÉCNICA

REF. BOLARDO TOLEDO

ACTIVA
URBANA

DESCRIPCIÓN

- Bolardo con forma cilíndrica.
- Base empotrable opcional.

MATERIALES:

- Acero zincado con anillo de acero inoxidable.

ACABADOS:


- Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja.

ANCLAJES:

- Anclaje del bolardo con tubo perforado en toda la longitud del bolardo.



PLANO EN PLANTA

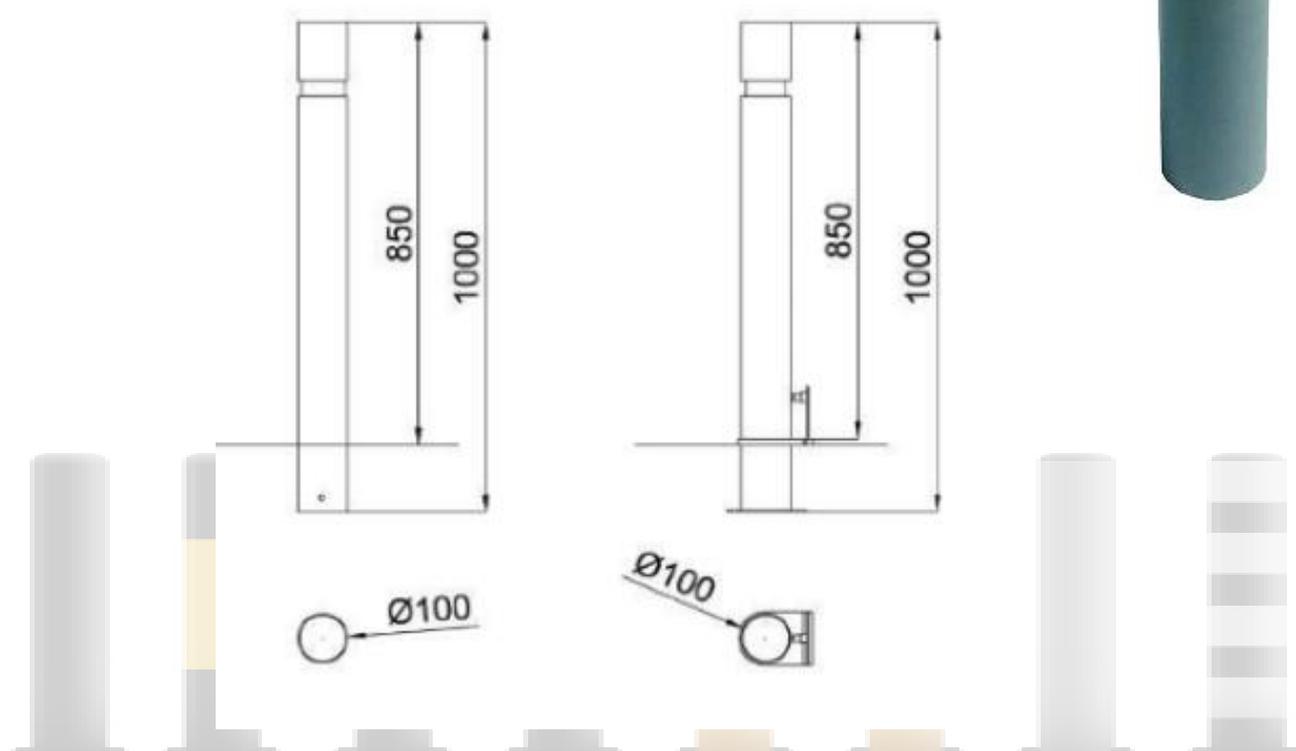

FICHA TÉCNICA

REF. FUENTE BARCINO

ACTIVA
URBANA

DESCRIPCIÓN

- Dimensiones (mm) L:1250X550CM
- Fundición dúctil
- Grifo pulsador de latón
- Imprimación epoxi de poliuretano color negro forja
- Se fija mediante pernos en forma de L de M-18



983400725






983083676

www.activasport.eu

PLANO EN PLANTA

ACTIVA URBANA

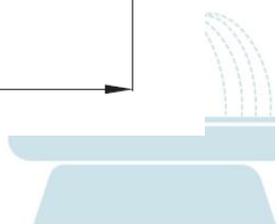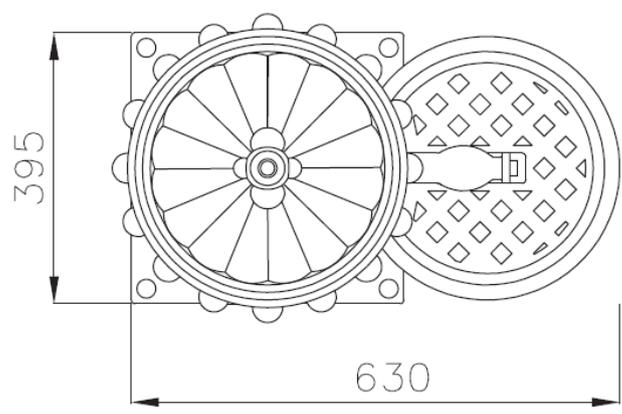
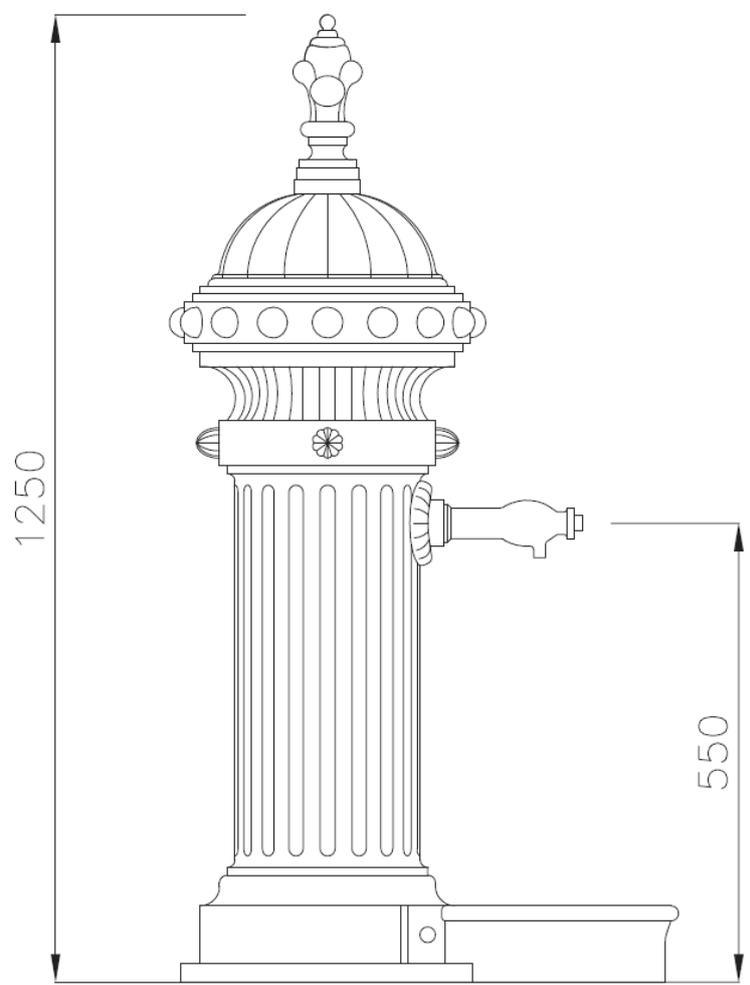


FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. FUENTE INFANTE

- Fuente de estilo moderno infantil sin pulsador de pie.
Para parques Infantiles.
- Medidas: ø370 mm y 691 mm de altura.

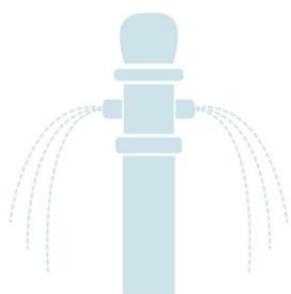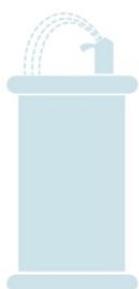

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Pie columna y lavabo de fundición gris.

ACABADOS:


- Esmalte metálico anticorrosivo TIPO OXIRON color forja.
- Conexión de entrada: 1/2-14 NPSM

ANCLAJES:



- El sistema de fijación mediante cuatro pernos de diámetro inferior a 16 mm (no suministrado)

PLANO EN PLANTA



VISTA LATERAL

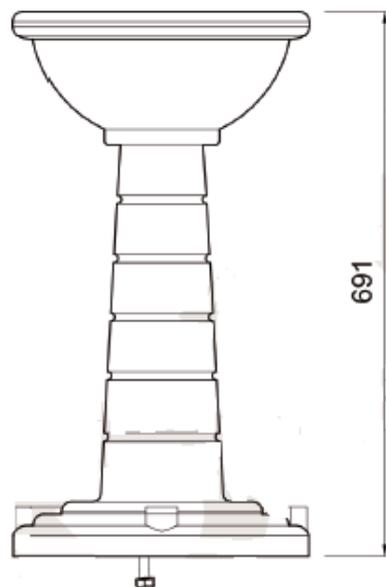

VISTA SUPERIOR

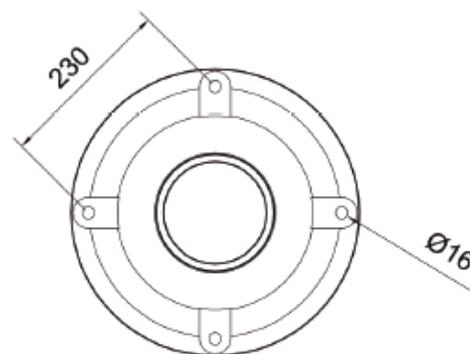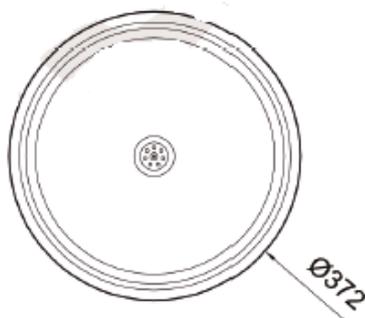

VISTA DEL PIE. ANCLAJE.

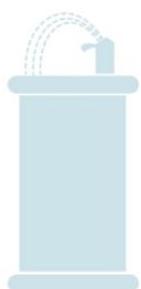

FICHA TÉCNICA

REF. FUENTE PRISMA

ACTIVA
URBANA

DESCRIPCIÓN

- Dimensiones (mm) L:0000 H:1100 A:30
- Acero galvanizado y pintado al horno
- Rejilla de fundición
- Color gris oxirón/negro
- Disponible con 1 y 2 grifos



983400725






983083676

www.activasport.eu

PLANO EN PLANTA

ACTIVA URBANA

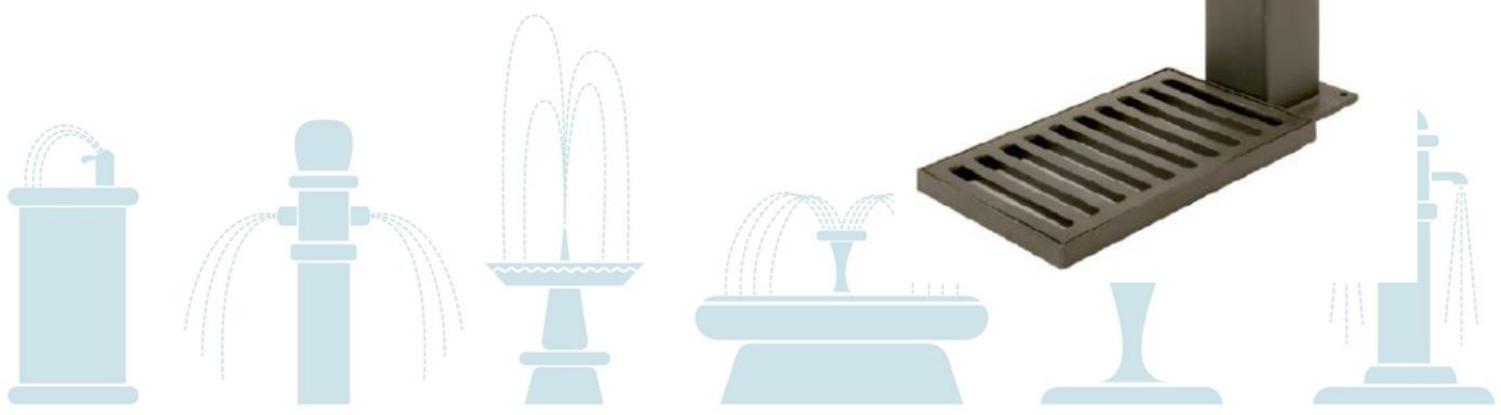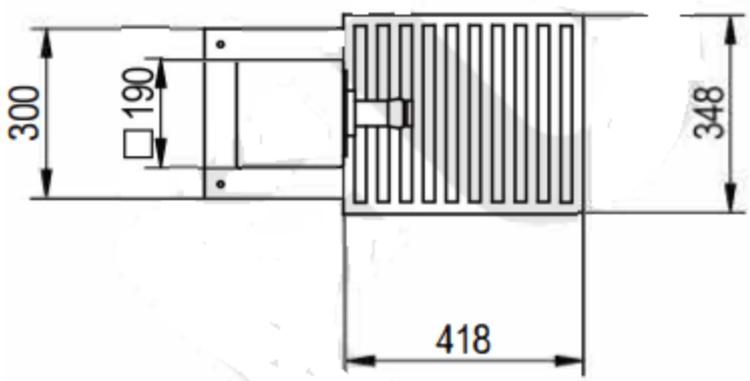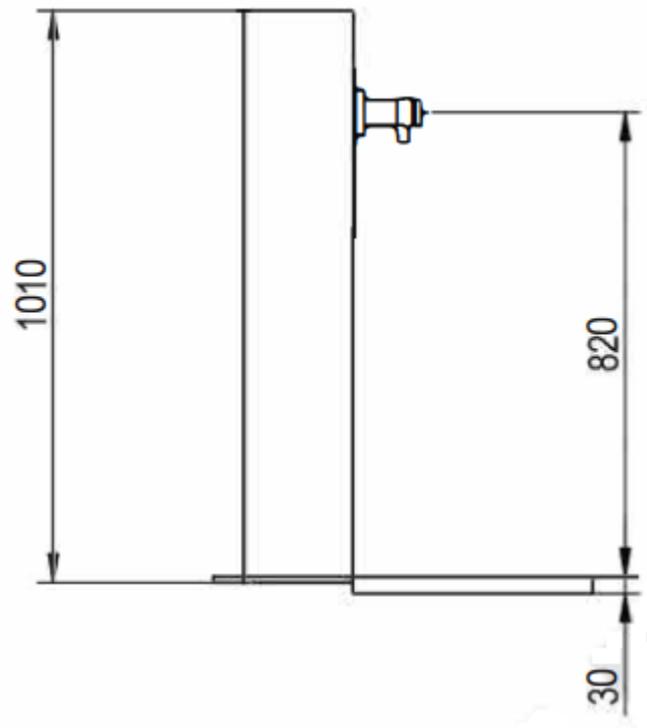

FICHA TÉCNICA

REF. FUENTE UF3P

ACTIVA
URBANA


DESCRIPCIÓN

Fuente de estilo moderno con un grifo pulsador y soporte. Rejilla de desagüe en la base.



MATERIALES:

- Estructura metálica formada por chapa de acero de 3 mm.
- Rejilla de chapa taladrada.



ACABADOS:

La estructura ha sido pintada mediante mano de imprimación y dos manos de oxirón negro forja.




ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos M-10.



PLANO EN PLANTA

ACTIVA URBANA

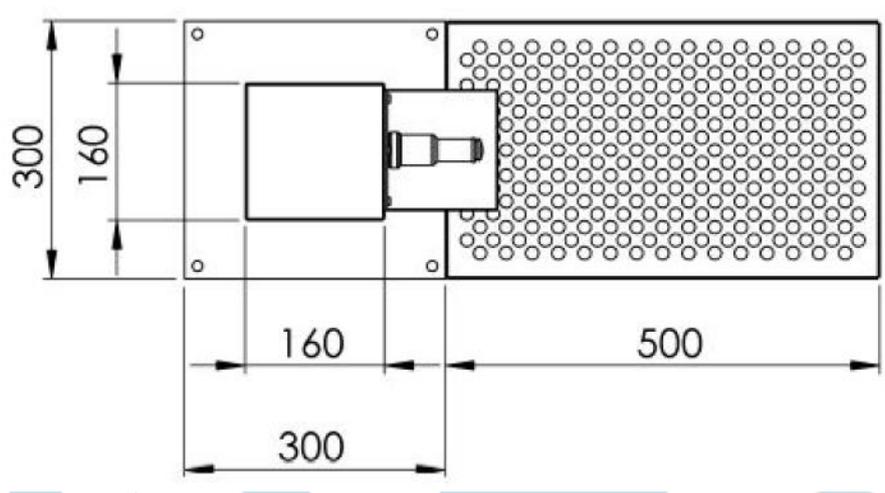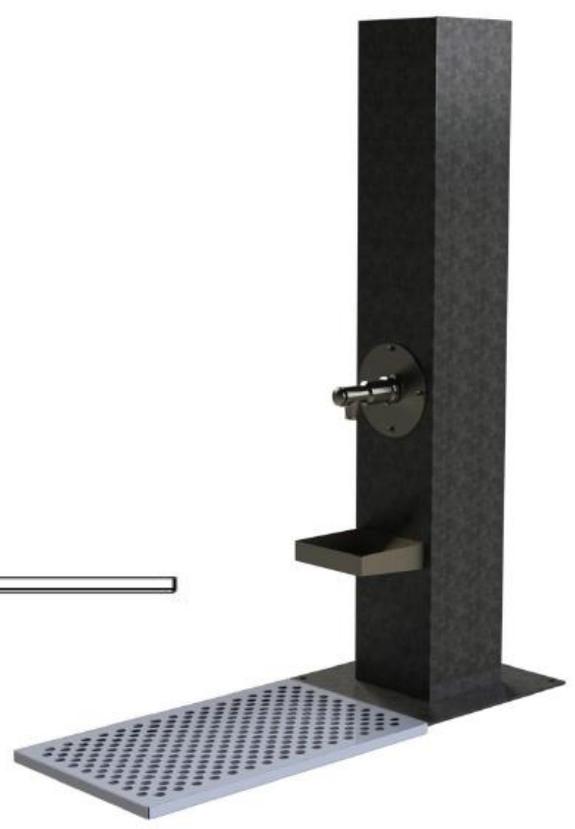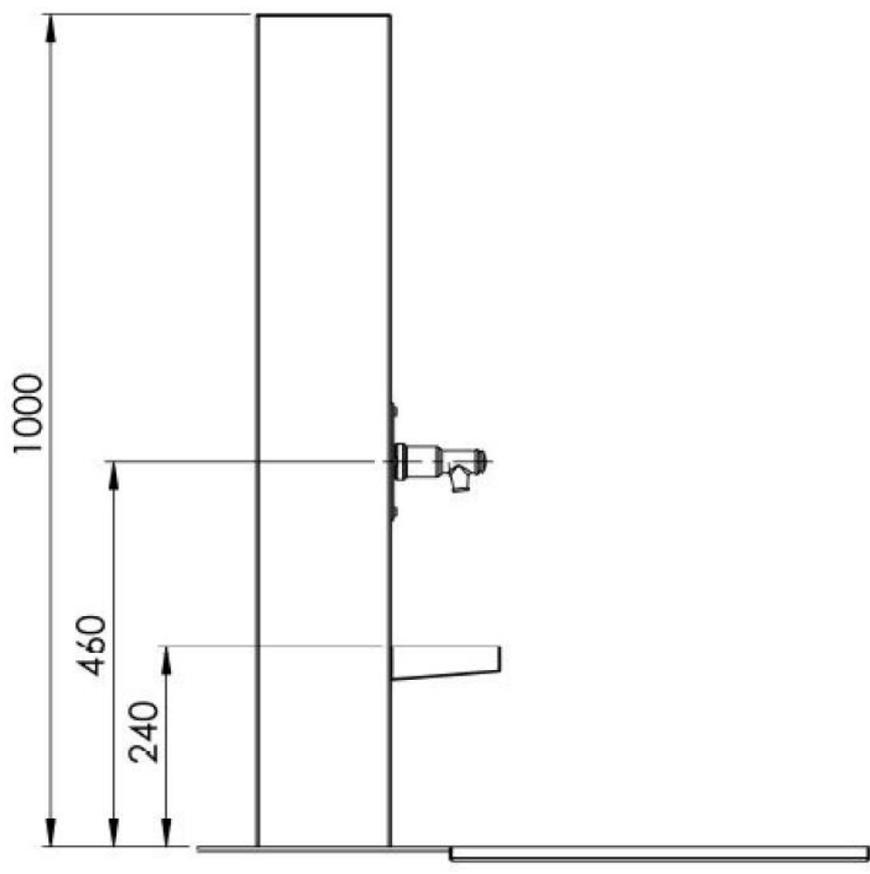

FICHA TÉCNICA

REF. FUENTE UF3PD


ACTIVA
URBANA

DESCRIPCIÓN

Fuente de estilo moderno con dos grifo pulsador y soporte. Rejilla de desagüe en la base.

ACABADOS:

La estructura ha sido pintada mediante mano de imprimación y dos manos de oxicón negro forja.

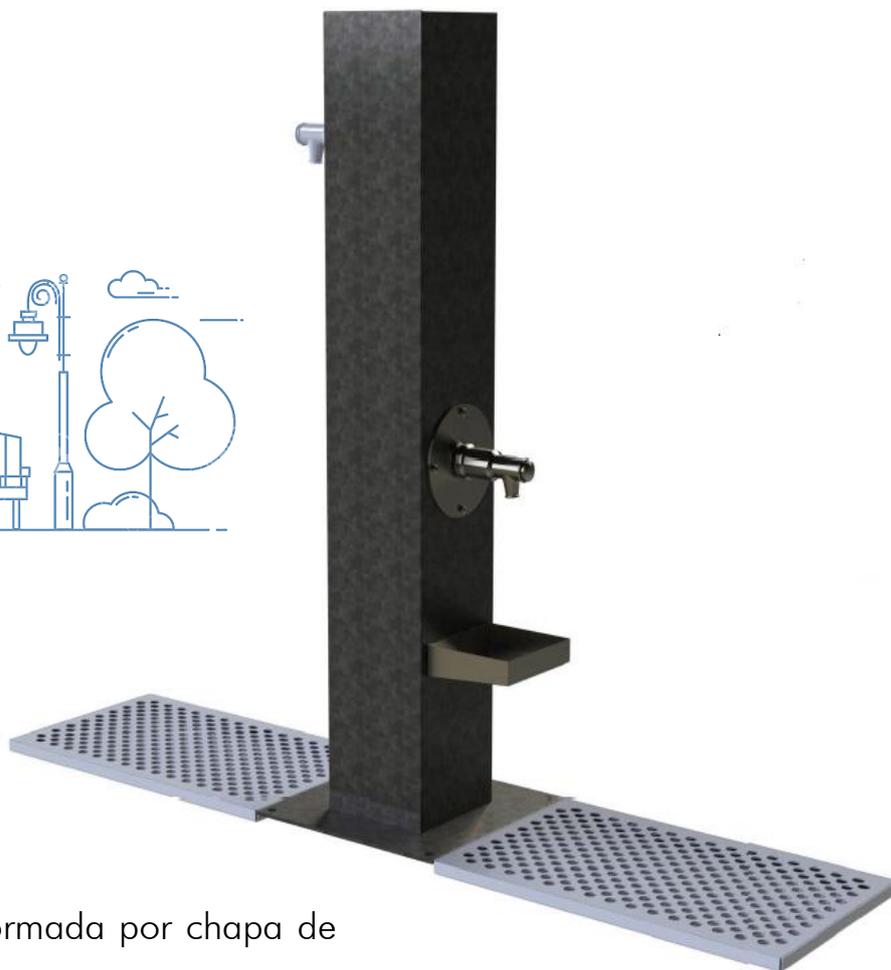

MATERIALES:

- Estructura metálica formada por chapa de acero de 3 mm.
- Rejilla de chapa taladrada.








ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos M-10.



PLANO EN PLANTA

ACTIVA URBANA

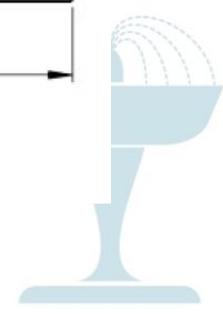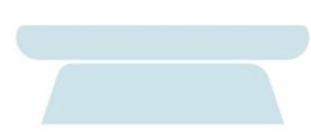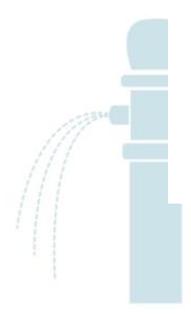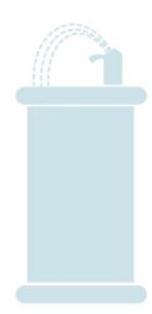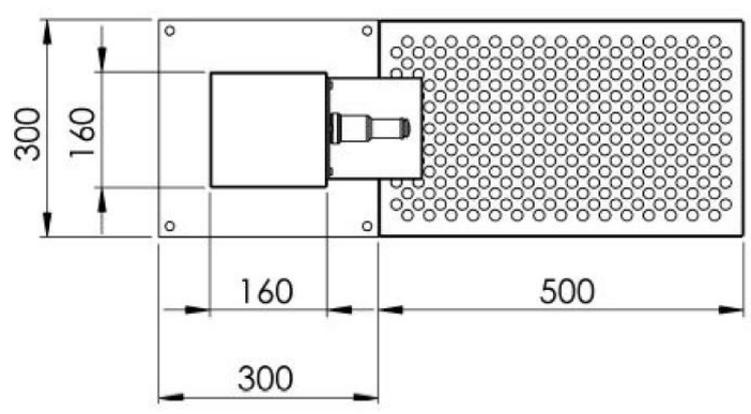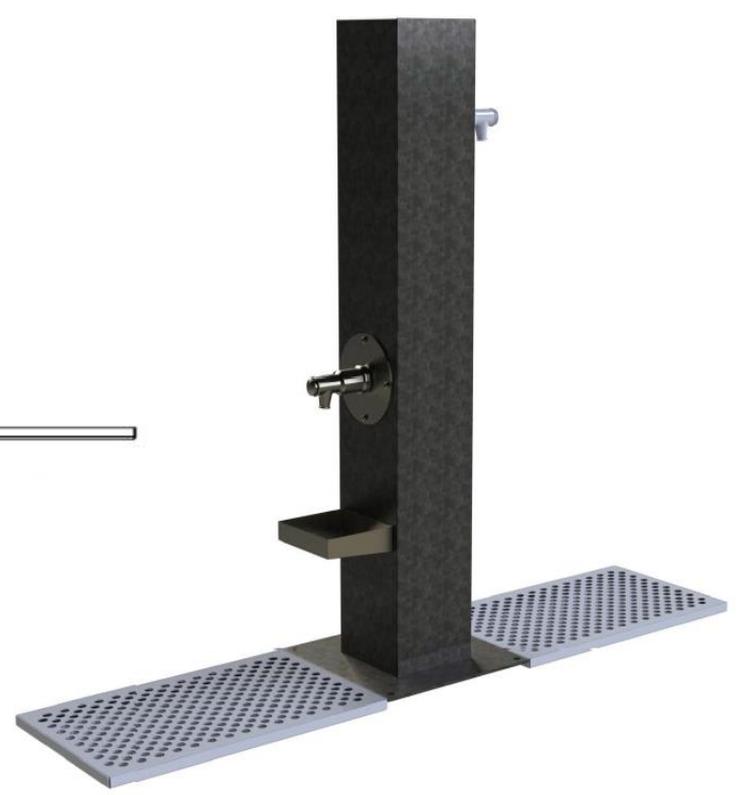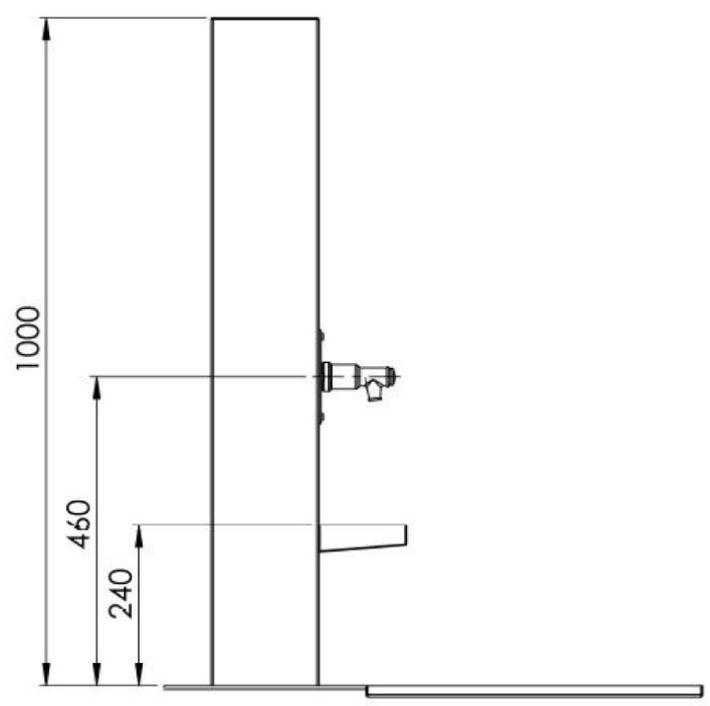

FICHA TÉCNICA

REF. FUENTE VIDA

ACTIVA
URBANA

DESCRIPCIÓN

Fuente de estilo moderno con un grifo pulsador y con rejilla de desagüe en la base.



MATERIALES:

- Estructura metálica formada por chapa de acero de 3 mm.
- Rejilla de chapa taladrada.

ACABADOS:

- La estructura ha sido pintada mediante mano de imprimación y dos manos de oxirón negro forja.

ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos M-10.



983400725







983083676

www.activasport.eu

PLANO EN PLANTA

ACTIVA URBANA

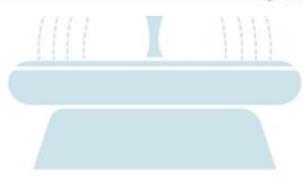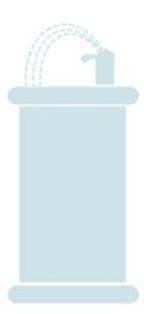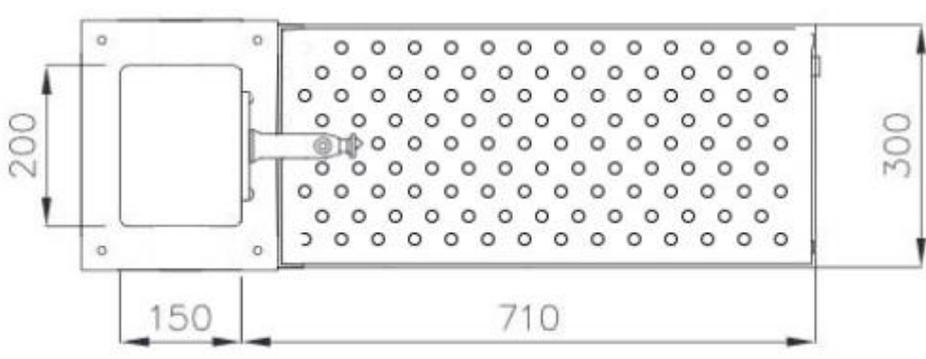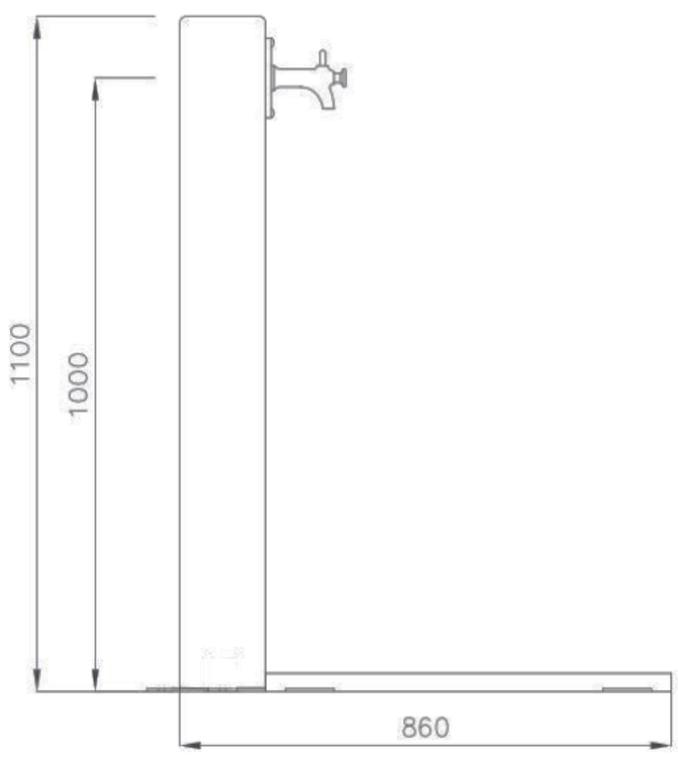

FICHA TÉCNICA




ACTIVA
URBANA

REF. PULSADOR DE PIE

Pulsador de pie para fuente urbana temporizado empotrado. Grifo temporizado de un agua para instalación en suelo con cuerpo de latón niquelado y placa de acero inoxidable. Grifo temporizado con tecnología Presto, para encastrar sobre el suelo (58 mm.) y aplicación en lavabos individuales, colectivos, fuentes urbanas, fregaderos, etc.



PLANO EN PLANTA

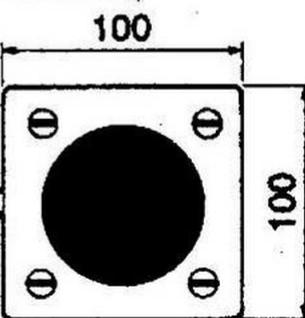
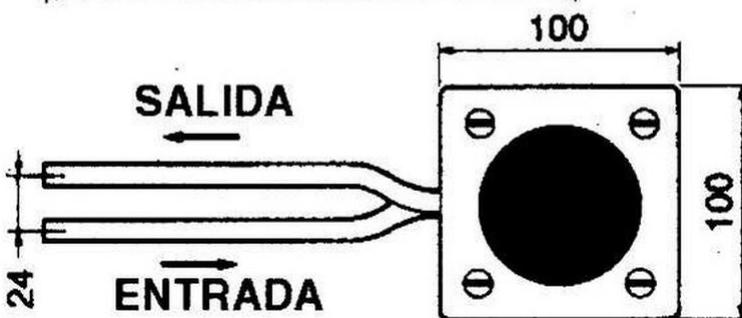
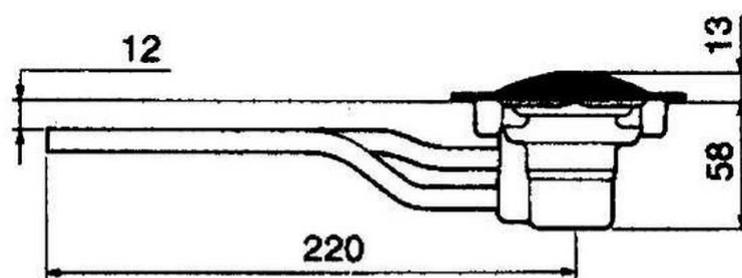


DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Cierre automático: $4 \pm 2s$
- Caudal: 6 l/min
- Entrada y salida para montar sobre tubo de $\varnothing 10 \times 12 \text{ mm}$
- Apertura con el pie por membrana de goma sobre placa de acero inoxidable de $10 \times 10 \text{ cm}$
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo
- Cuerpo en latón niquelado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas
- Suministrado con tubos soldados de $\varnothing 8 \times 10 \text{ mm}$ (long 18 cm) para montar sobre tubos de $\varnothing 10 \times 12 \text{ mm}$
- Peso bruto: 0,840 kg
- Grifo-pulsador de pie para fuente urbana temporizado empotrado

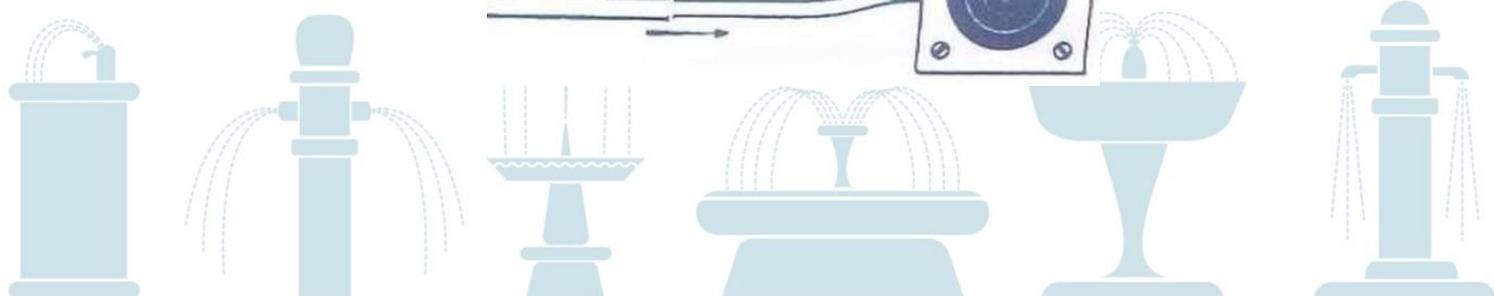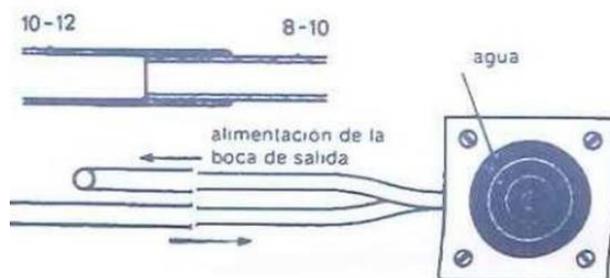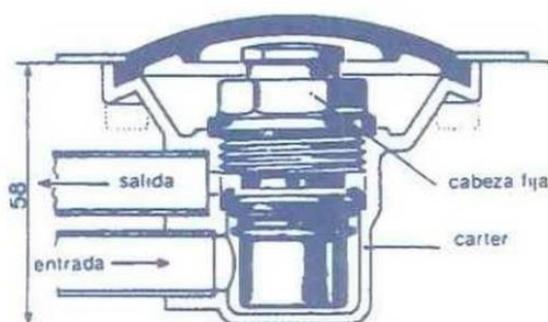

FICHA TÉCNICA

REF. VALLA ARCO IRIS

ACTIVA
URBANA

DESCRIPCIÓN

Valla para recintos infantiles.



MATERIALES:

Pletina y tubo de acero zincado.

ACABADOS:

Electro-cincada y pintada con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo.

ANCLAJES:

Mediante empotramiento de las patas de la valla.



983400725




983083676

www.activasport.eu

PLANO EN PLANTA

ACTIVA URBANA

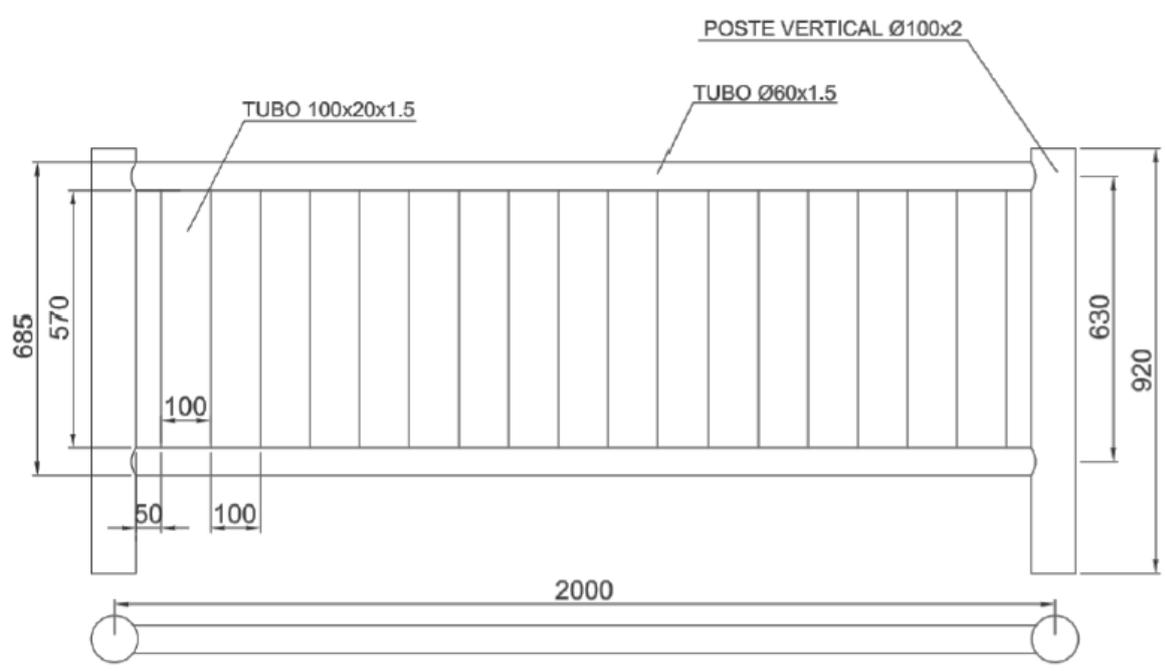

FICHA TÉCNICA

REF. VALLA CHAMBERRI

ACTIVA
URBANA

DESCRIPCIÓN

Vallado construido en varilla de acero de 12 mm de diámetro formando arcos solapados entre si, unidos por una varilla horizontal y soldados en su base a otra varilla. Dimensiones módulos de 2.50m de longitud altura de 0.40 m



MATERIALES:

Recubrimiento protector de pintura en polvo de poliéster-

ACABADOS:

Tipo oxiron curada al horno a 220 °C.

ANCLAJES:

Mediante empotramiento de las patas de la valla.



983400725




983083676

www.activasport.eu

PLANO EN PLANTA

ACTIVA URBANA

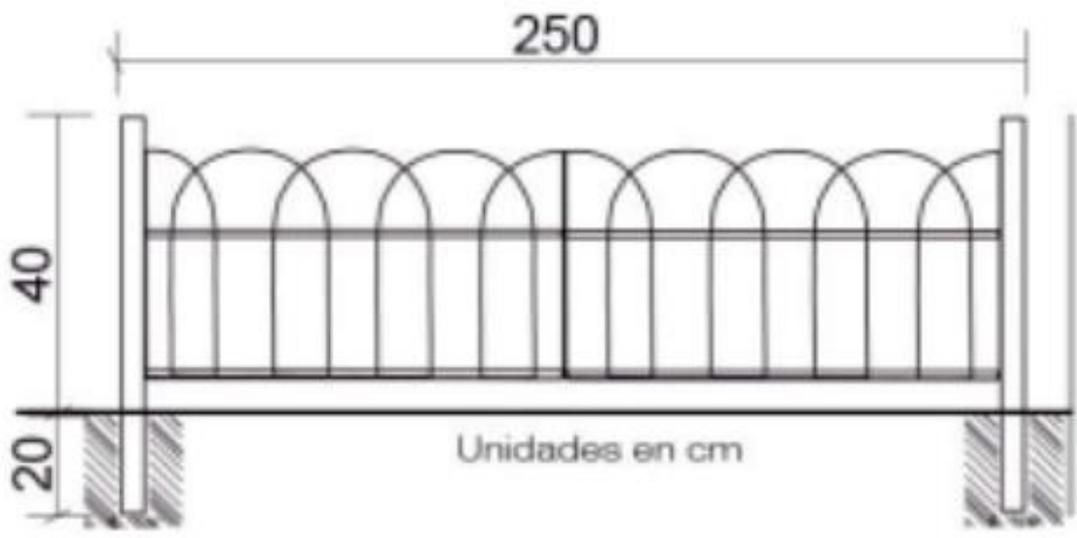

FICHA TÉCNICA

REF. VALLA NUDOS

ACTIVA
URBANA

DESCRIPCIÓN

Valla para recintos ajardinados.



MATERIALES:

Estructura de varilla redonda de acero
Ø16mm. y pletina de 30x6 mm.

ACABADOS:

Imprimación fosfatante y pintado al
horno con esmalte sintético anticorrosión
para intemperie



ANCLAJES:

Mediante empotramiento de las patas de la
valla.



983400725





983083676

www.activasport.eu

ACTIVA URBANA

PLANO EN PLANTA

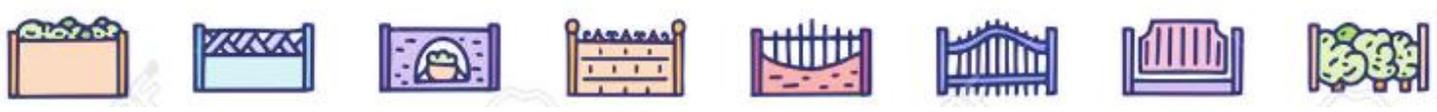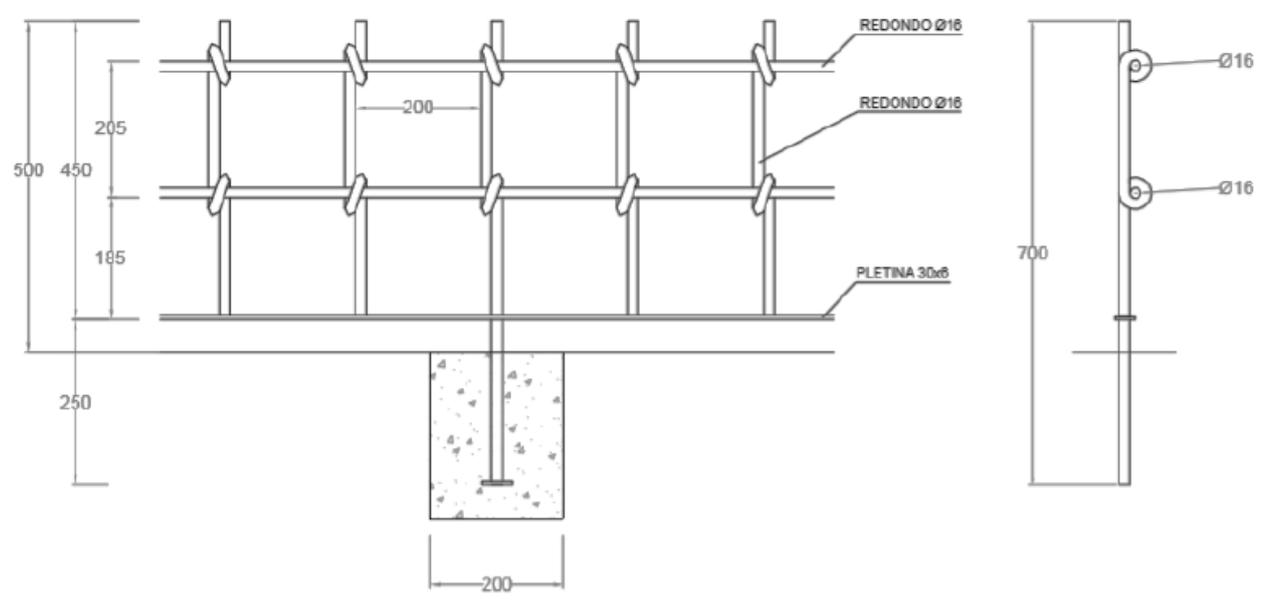


FICHA TÉCNICA

REF. VALLA SOL

ACTIVA
URBANA

DESCRIPCIÓN


Valla para zonas peatonales.

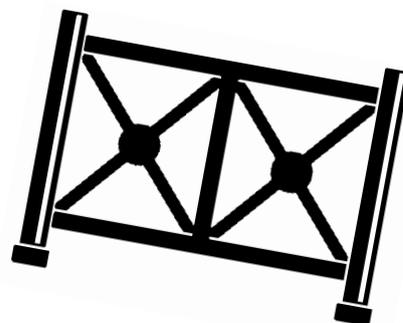

MATERIALES:
Pletina y tubo de acero zincado.


ACABADOS:
Electro-cincada y pintada con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo.

ANCLAJES:
Mediante empotramiento de las patas de la valla.

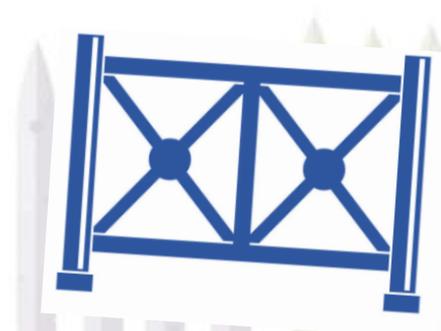

PLANO EN PLANTA

ACTIVA URBANA

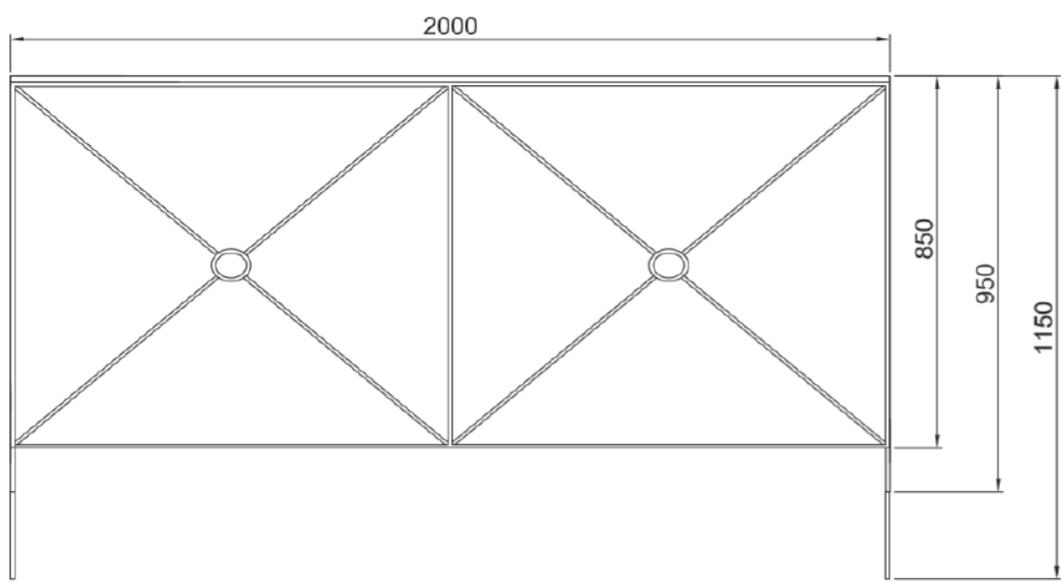

FICHA TÉCNICA



REF. JARDINERA CUADRADA

Jardinera con forma cuadrada.

ACTIVA URBANA



PLANO EN PLANTA

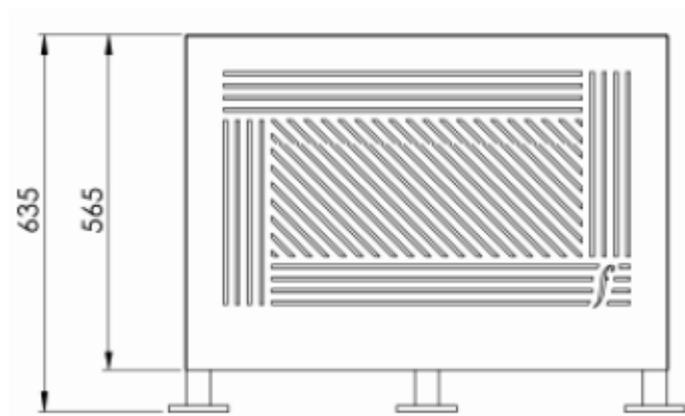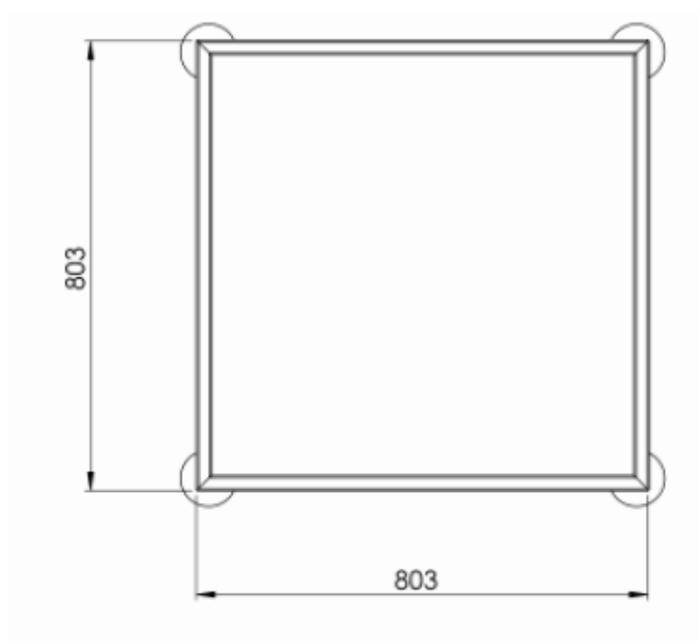

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Elaborada a base de chapa de acero con tratamiento protector, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.

ACABADOS:

- Acabado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo.

ANCLAJES:

- Directamente superpuesta sobre el suelo



FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. JARDINERA RECTANGULAR

Jardinera con forma rectangular



PLANO EN PLANTA

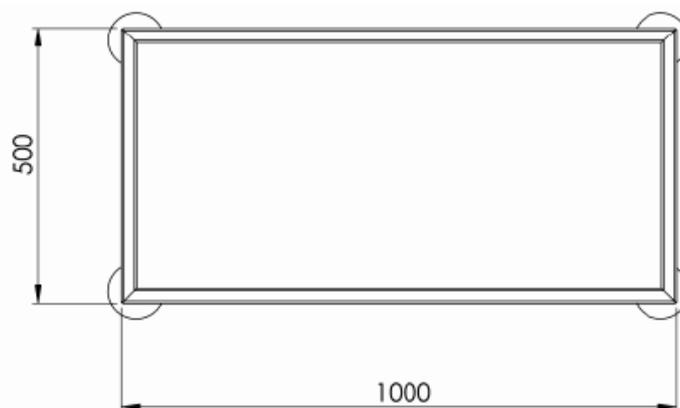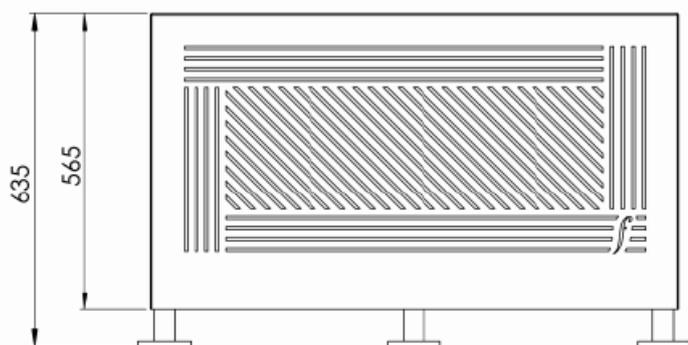

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Elaborada a base de chapa de acero con tratamiento protector, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.

ACABADOS:

- Acabado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo.

ANCLAJES:

- Directamente superpuesta sobre el suelo





FICHA TÉCNICA

REF. JARDINERA CILINDRICA 50

Jardinera con forma cilíndrica.

ACTIVA
URBANA

PLANO EN PLANTA

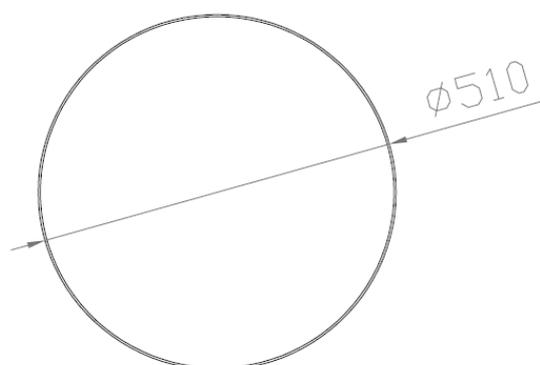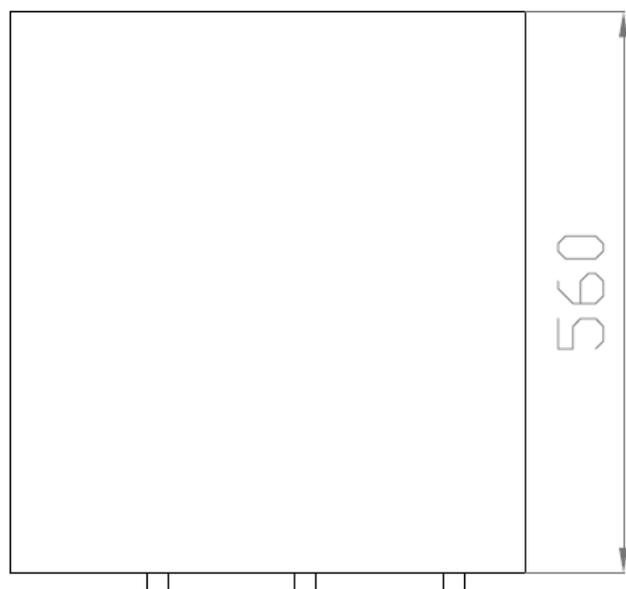

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Elaborada a base de chapa de acero con tratamiento protector, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.

ACABADOS:

- Lacado al horno, color gris forja o corten.

ANCLAJES:

- Mediante tornillería al suelo.



FICHA TÉCNICA


REF. JARDINERA REDONDA XL

Jardinera con forma cilíndrica.

ACTIVA URBANA



PLANO EN PLANTA

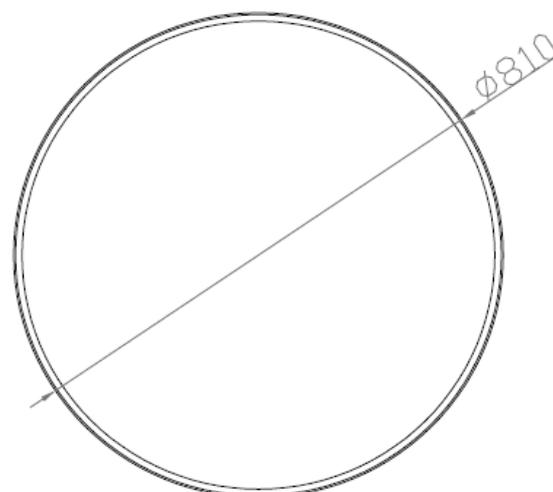

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Elaborada a base de chapa de acero con tratamiento protector, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.

ACABADOS:

- Lacado al horno, color gris forja o corten.

ANCLAJES:

- Mediante tornillería al suelo.



FICHA TÉCNICA



REF. JARDINERA LUNA

ACTIVA
URBANA

Jardinera de polietileno con multitud de colores disponibles.



PLANO EN PLANTA

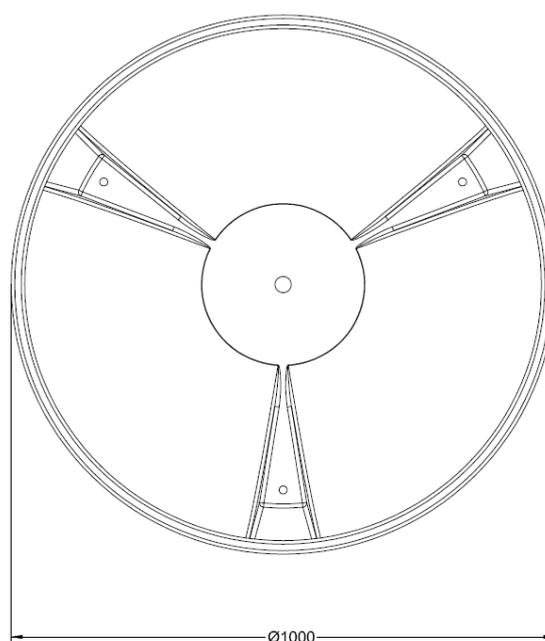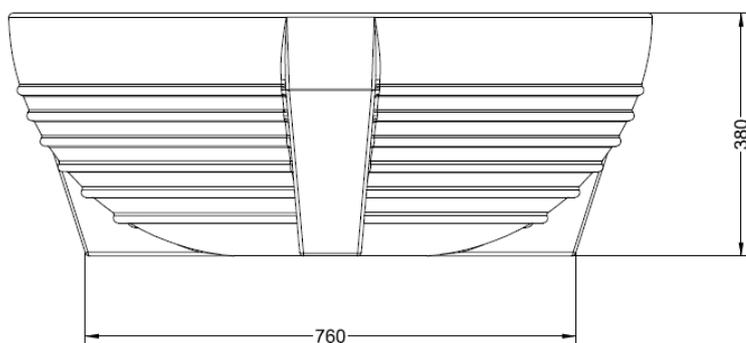

983400725



983083676

www.activasport.eu



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Elaborada con polietileno resistente

DISPONIBLES EN DIFERENTES COLORES

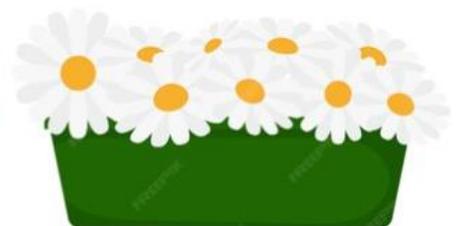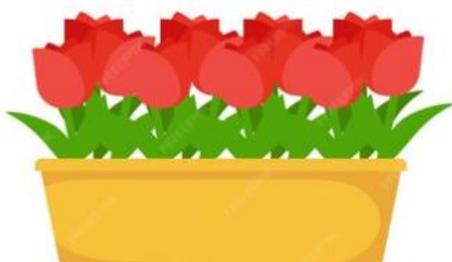

FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. JARDINERA CUADRADA INOX

Jardinera con forma prismática y de sección cuadrada.



PLANO EN PLANTA

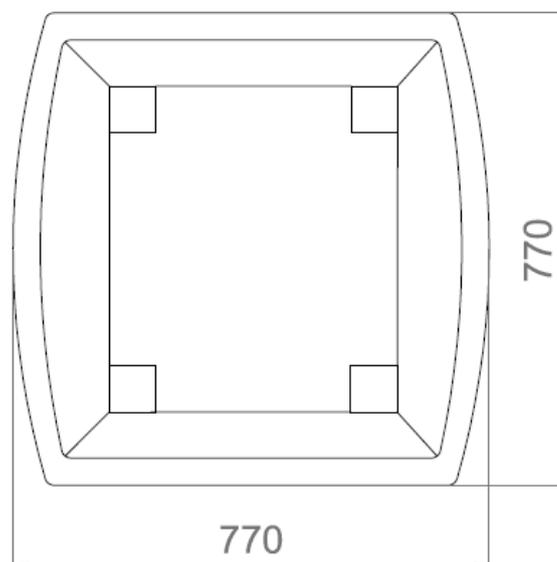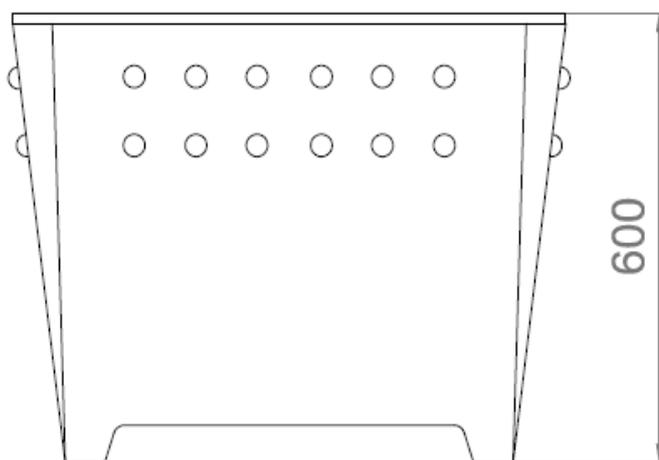

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Chapa de acero de 3mm.

ACABADOS:

- Lacado al horno, color gris oxirón o negro.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA URBANA

REF. JARDINERA DE HORMIGON APRIL

- Colores disponibles: blanco, gris.
- Dimensiones: 200x50x45 cm.



PLANO EN PLANTA

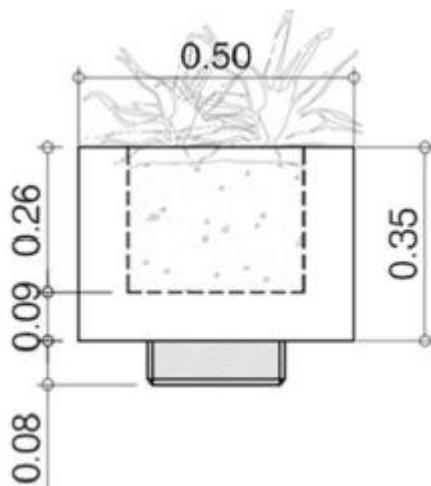

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

Hormigón armado a base de cementos CEMI42.5R o BII52.5R, marmolina y triturados mármol y aditivos plastificantes.

-Armado con acero galvanizado y grafil galvanizado de 3mm a 6mm

ACABADOS:

-Liso, granallado o lavado al ácido.

-Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).

-Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.

-Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA



REF. JARDINERA HORMIGON CUADRADA

ACTIVA
URBANA

- Colores disponibles: blanco, gris o con colorantes de óxido de hierro.
- Peso:920kg.



PLANO EN PLANTA

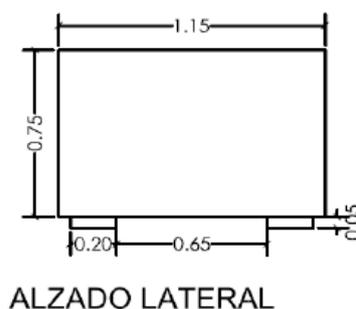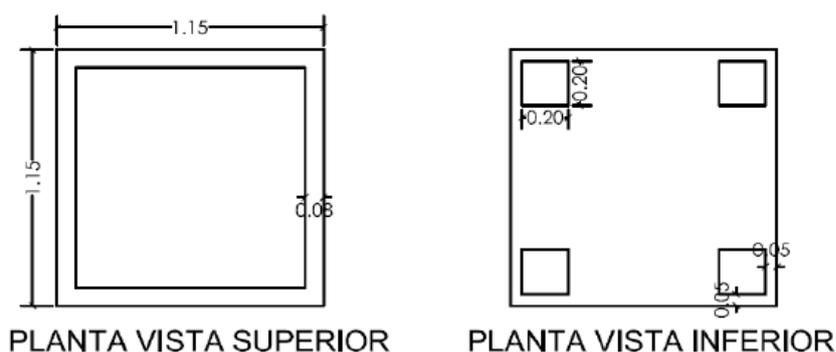

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

Hormigón armado a base de cementos CEM I 42.5R o B I 52.5R, marmolina y triturados mármol y aditivos plastificantes.

-Armado con acero galvanizado y grafil galvanizado de 3mm a 6mm

ACABADOS:

-Liso, granallado o lavado al ácido.

-Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).

-Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.

-Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA URBANA

REF. JARDINERA DE HORMIGON JUNE

- Colores disponibles: blanco, gris.
- Dimensiones: 300x40x40 cm.



PLANO EN PLANTA

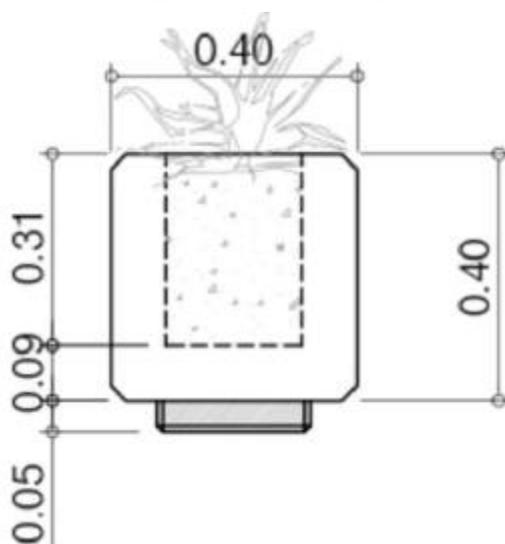

983400725



983083676

www.activasport.eu

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

Hormigón armado a base de cementos CEMI42.5R o BII52.5R, marmolina y triturados mármol y aditivos plastificantes.

-Armado con acero galvanizado y perfil galvanizado de 3mm a 6mm

ACABADOS:

-Liso, granallado o lavado al ácido.

-Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).

-Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.

-Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA URBANA

REF. JARDINERA DE HORMIGON LUNA

Compuesta por 6 segmentos

- Colores disponibles: blanco, gris.
- Dimensiones: Interior 267 cm/Diámetro Exterior 320 cm



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

Hormigón armado a base de cementos CEMI42.5R o BII52.5R, marmolina y triturados mármol y aditivos plastificantes.

-Armado con acero galvanizado y grafil galvanizado de 3mm a 6mm

ACABADOS:


-Liso, granallado o lavado al ácido.

-Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).

-Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.

-Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.

PLANO EN PLANTA

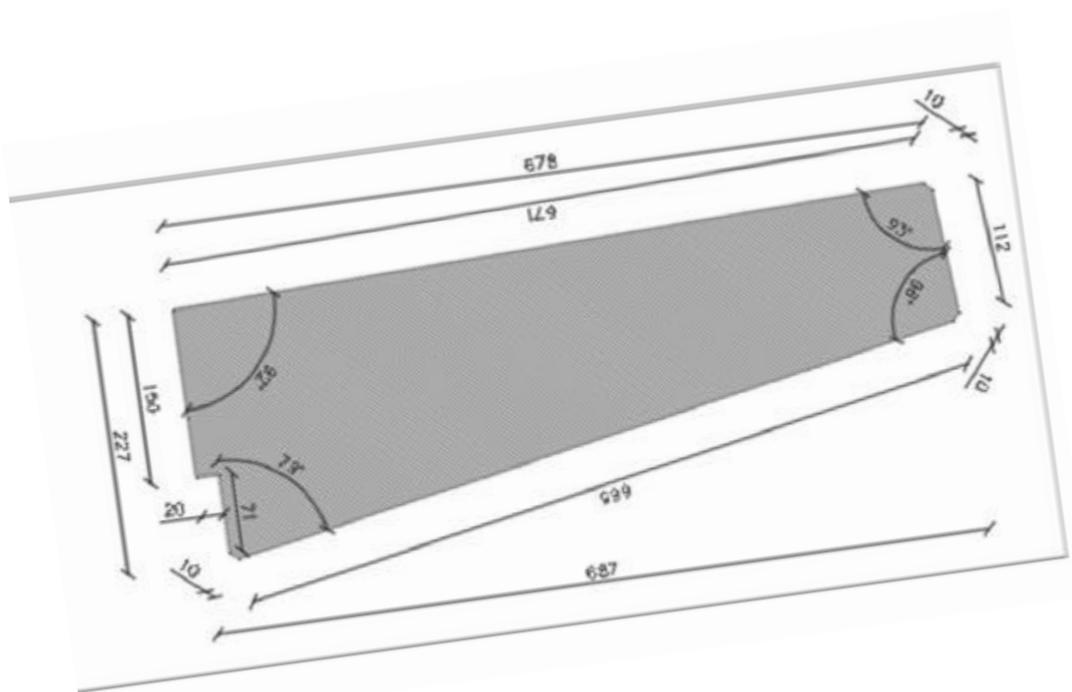

FICHA TÉCNICA


REF. JARDINERA DE HORMIGON SCUADRA BIG

ACTIVA URBANA

- Colores disponibles: blanco, gris o con colorantes de óxido de hierro.
- Dimensiones: 200x200x70 cm.



PLANO EN PLANTA

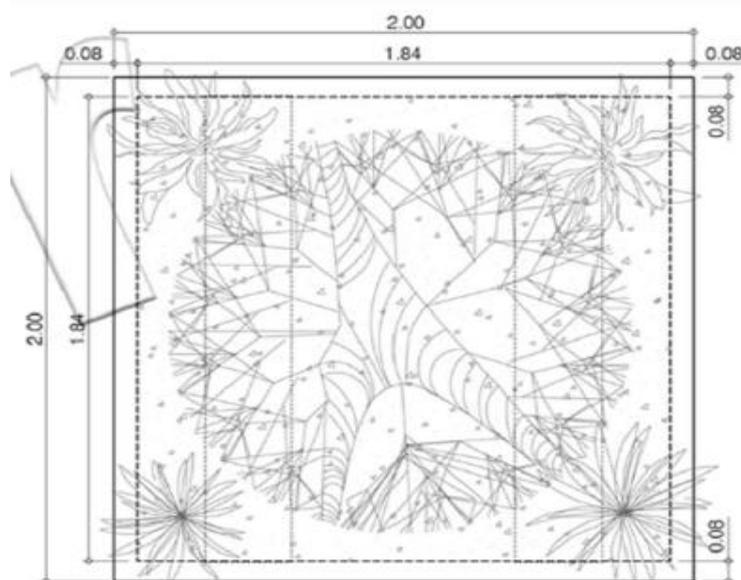

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

Hormigón armado a base de cementos CEM142.5R o B152.5R, marmolina y triturados mármol y aditivos plastificantes.

-Armado con acero galvanizado y grafil galvanizado de 3mm a 6mm

ACABADOS:

-Liso, granallado o lavado al ácido.

-Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).

-Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.

-Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. JARDINERA DE HORMIGON SCUADRA SMALL

- Colores disponibles: blanco, gris o con colorantes de óxido de hierro.
- Dimensiones: 200x100x70 cm.



PLANO EN PLANTA

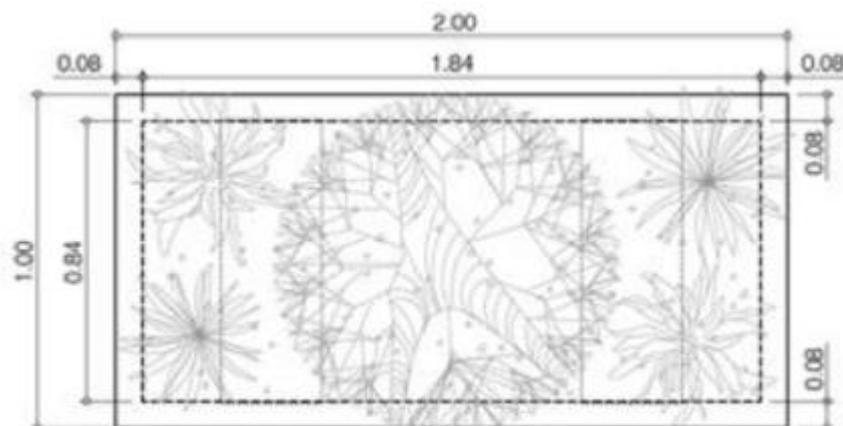

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

Hormigón armado a base de cementos CEM I 42.5R o B I 52.5R, marmolina y triturados mármol y aditivos plastificantes.

-Armado con acero galvanizado y grafil galvanizado de 3mm a 6mm

ACABADOS:

-Liso, granallado o lavado al ácido.

-Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).

-Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.

-Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. JARDINERA DE HORMIGON SUMMER

- Colores disponibles: blanco, gris o con colorantes de óxido de hierro.
- Dimensiones: 90x90x88 cm



PLANO EN PLANTA

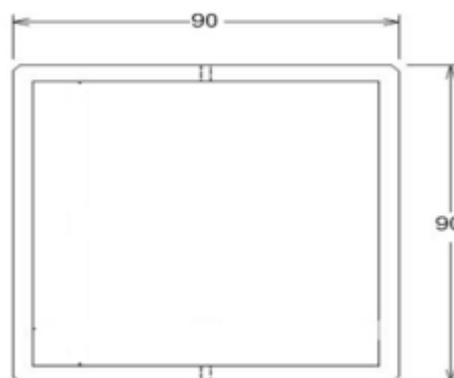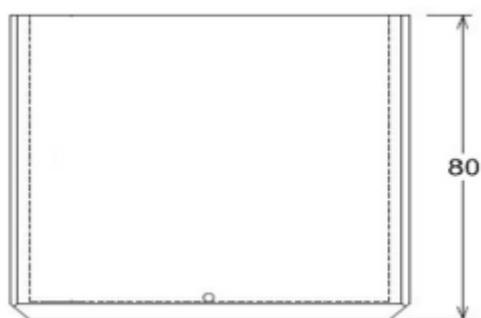

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

Hormigón armado a base de cementos CEM142.5R o B1152.5R, marmolina y triturados mármol y aditivos plastificantes.

-Armado con acero galvanizado y grafil galvanizado de 3mm a 6mm

ACABADOS:

-Liso, granallado o lavado al ácido.

-Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).

-Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.

-Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.




FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. JARDINERA HORMIGON MODELO VILLA

- Colores disponibles: blanco, gris o con colorantes de óxido de hierro.
- Peso:855 kg.
- Opción: Se puede sustituir el rebaje inferior por cuatro apoyos de 16x16x5 cm integrados en la pieza.

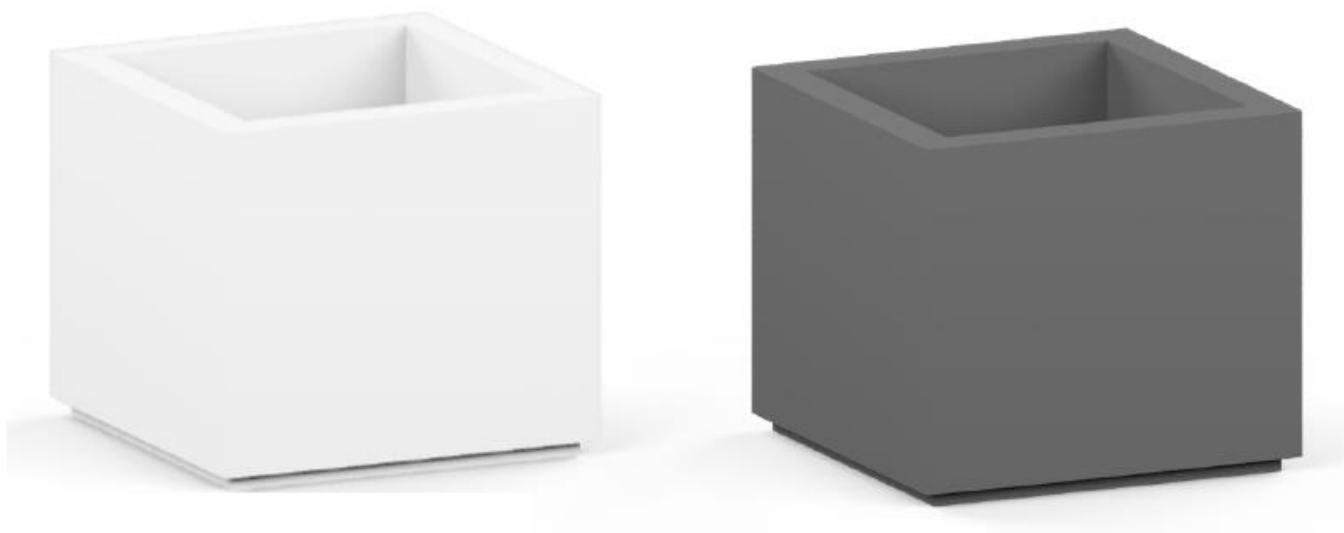

PLANO EN PLANTA

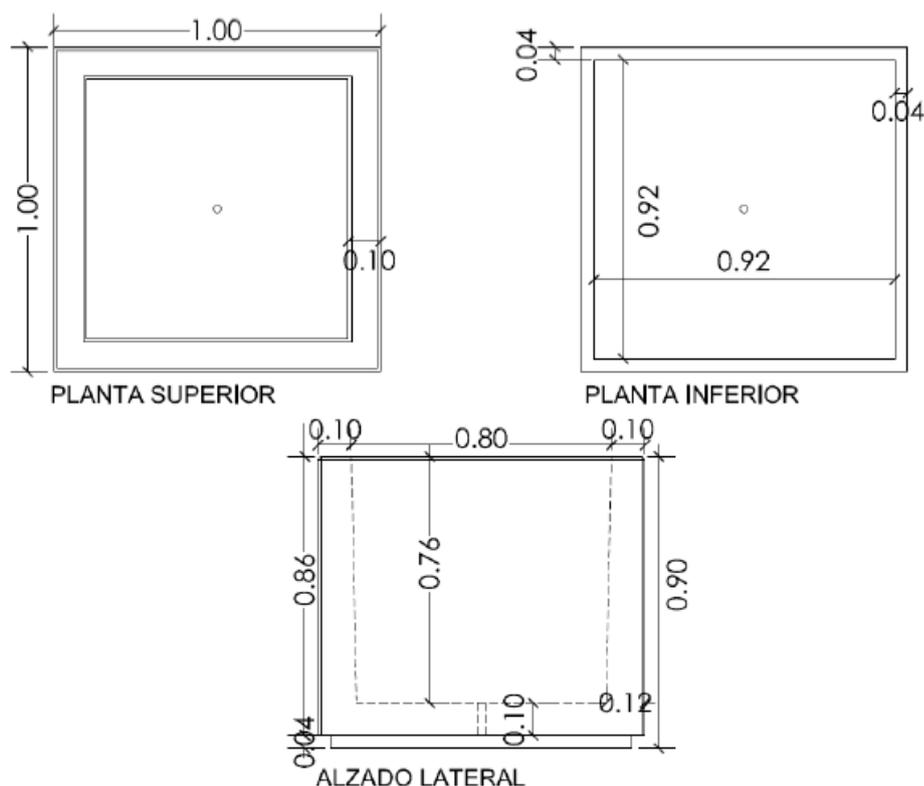

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

Hormigón armado a base de cementos CEMI42.5R o BII52.5R, marmolina y triturados mármol y aditivos plastificantes.

-Armado con acero galvanizado y grafil galvanizado de 3mm a 6mm


ACABADOS:

-Liso, granallado o lavado al ácido.

-Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).

-Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.

-Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.

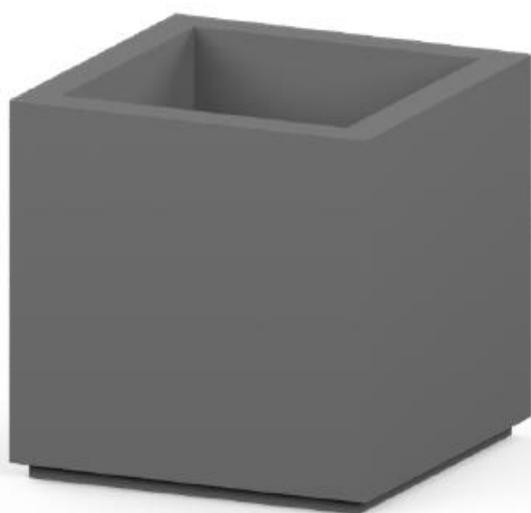


FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. JARDINERA HORMIGON RECTANGULAR


Colores disponibles: blanco, gris o con colorantes de óxido de hierro.
Peso: 61kg

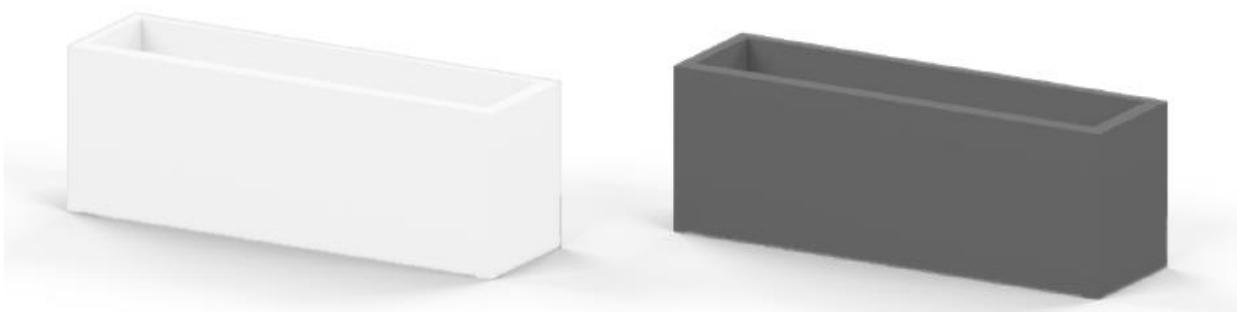


PLANO EN PLANTA

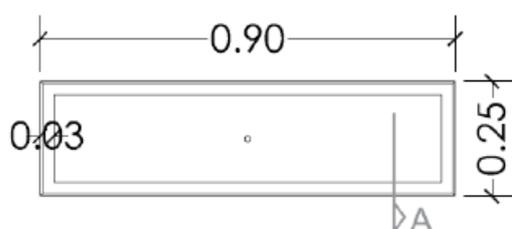


PLANTA SUPERIOR

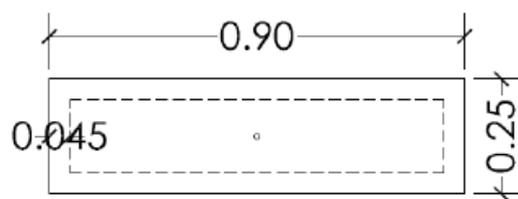


PLANTA INFERIOR

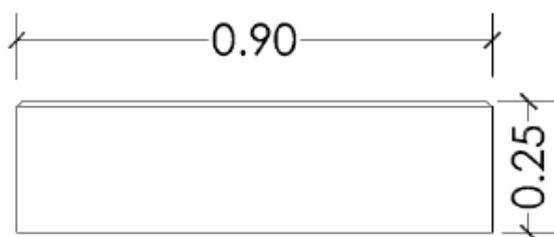

ALZADO FRONTAL Y POSTERIOR



ALZADO LATERAL

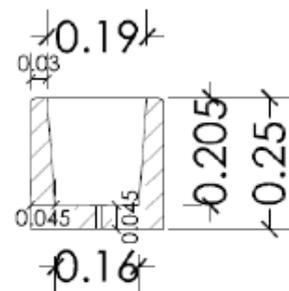

SECCION A



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA


MATERIALES:

Hormigón armado a base de cementos CEM142.5R o B1152.5R, marmolina y triturados mármol y aditivos plastificantes.

-Armado con acero galvanizado y grafil galvanizado de 3mm a 6mm.

ACABADOS:

- Liso, granallado o lavado al ácido.
- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1% según UNE-EN13369.

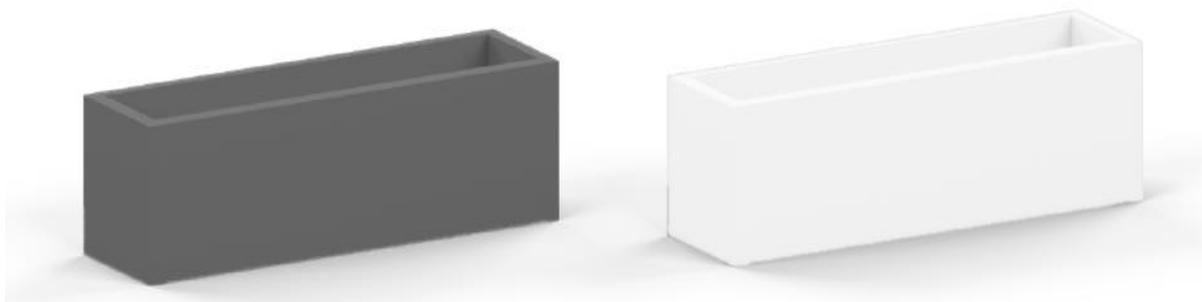

FICHA TÉCNICA



ACTIVA URBANA

REF. APARCABICICLETAS ALPE

Aparca bicicletas metálico de estilo



PLANO EN PLANTA

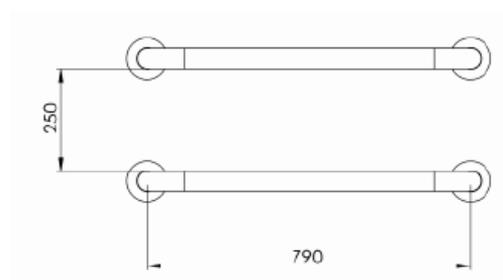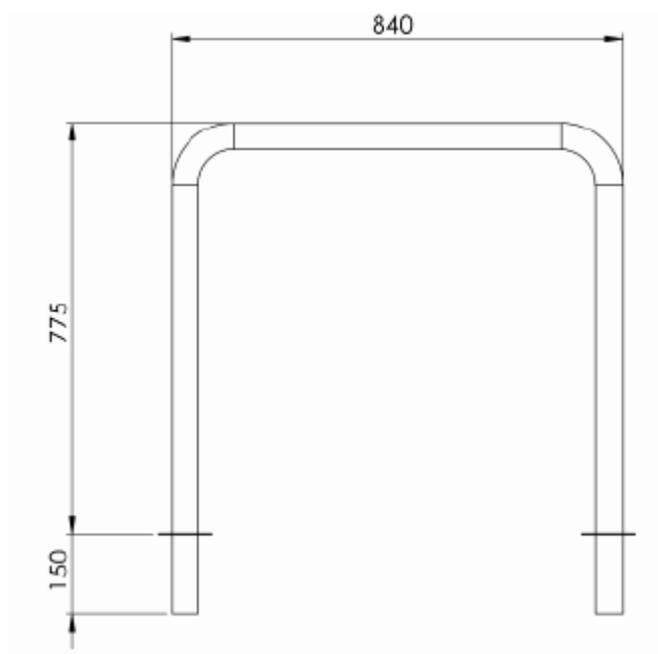

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica formada por tubo y pletina de acero.

ACABADOS:

- Estructura electro-cincada y pintada al horno.

ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante tornillos de métrica M-10 atornillado al suelo.



FICHA TÉCNICA



ACTIVA URBANA

REF. APARCABICICLETAS BAHER

Aparca bicicletas para 6 plazas



PLANO EN PLANTA

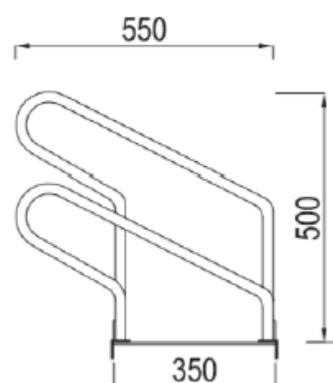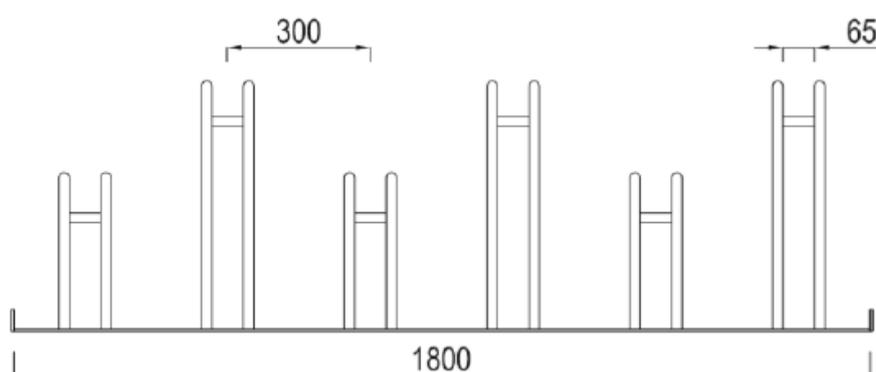

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:


- Estructura metálica formada por tubo y pletina de acero.

ACABADOS:

- Estructura electro-cincada y pintada al horno.

ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante tornillos de métrica M-10 atornillado al suelo.

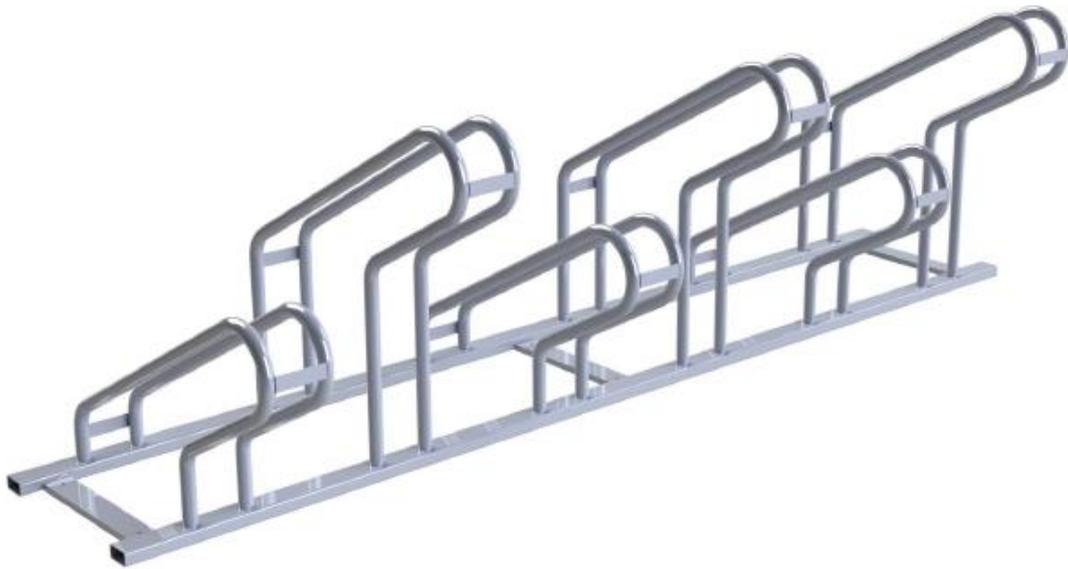


FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. APARCABICICLETAS JOMA

Aparca bicicletas para 6 plazas

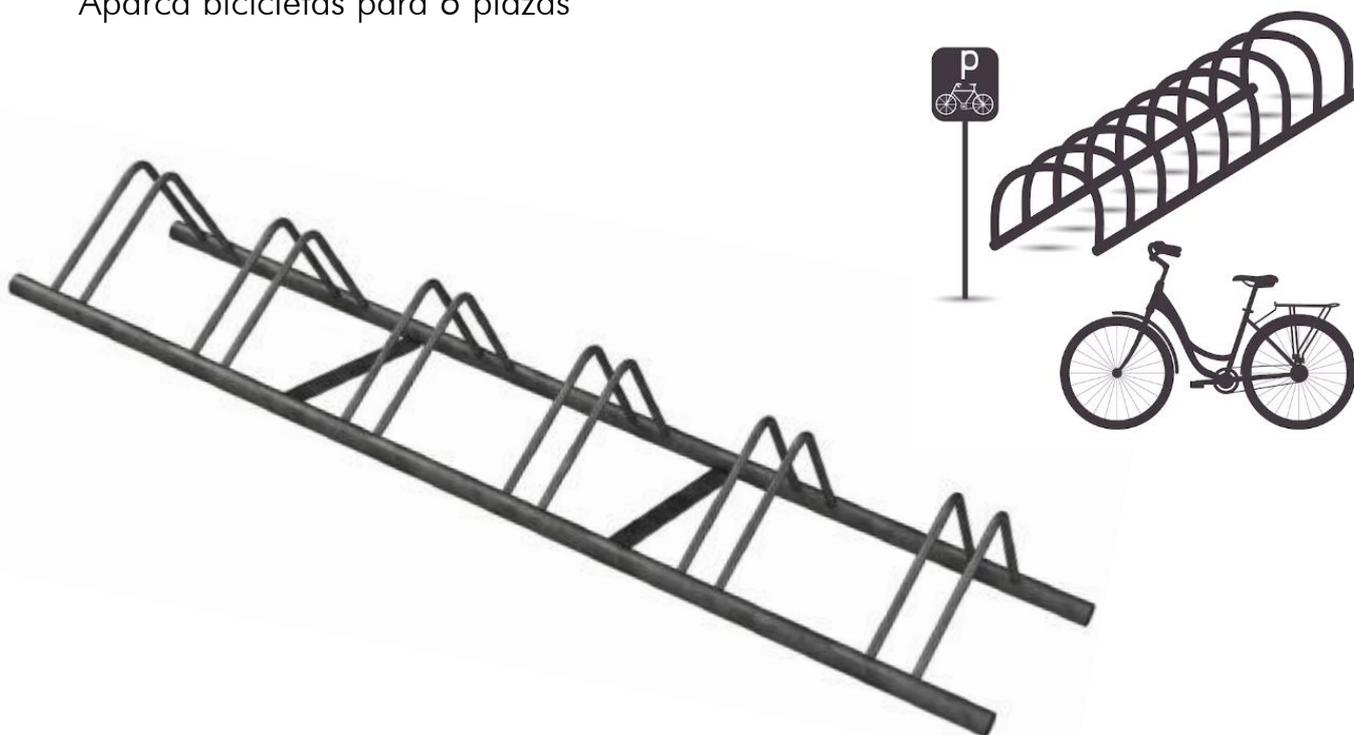

PLANO EN PLANTA

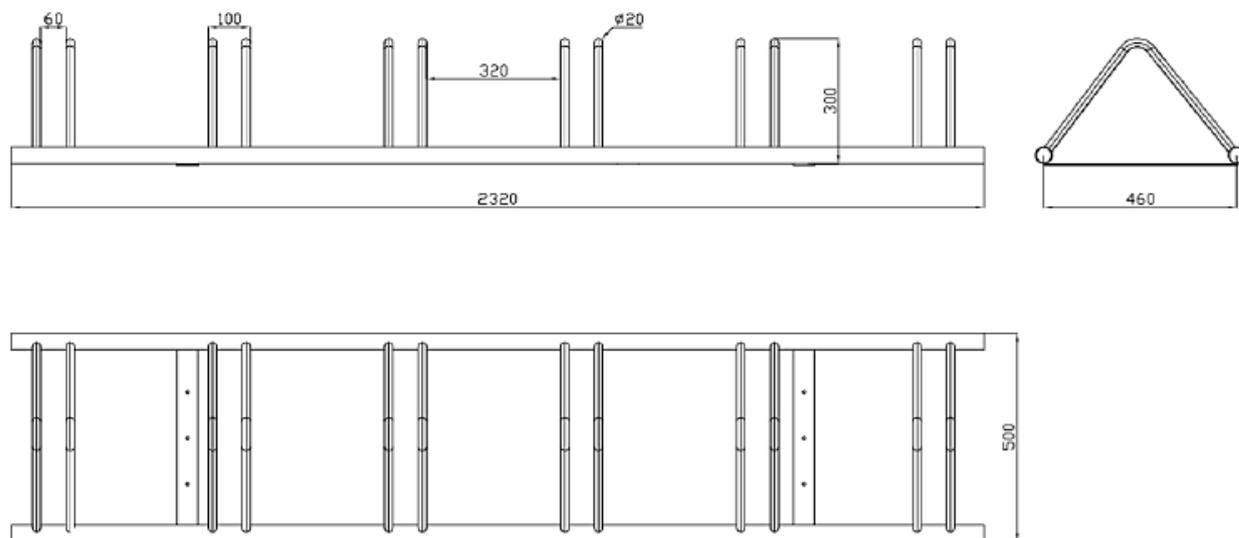

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:


- Estructura metálica formada por tubo y pletina de acero.

ACABADOS:

- Estructura electro-cincada y pintada al horno.

ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante tornillos de métrica M-10 atornillado al suelo.

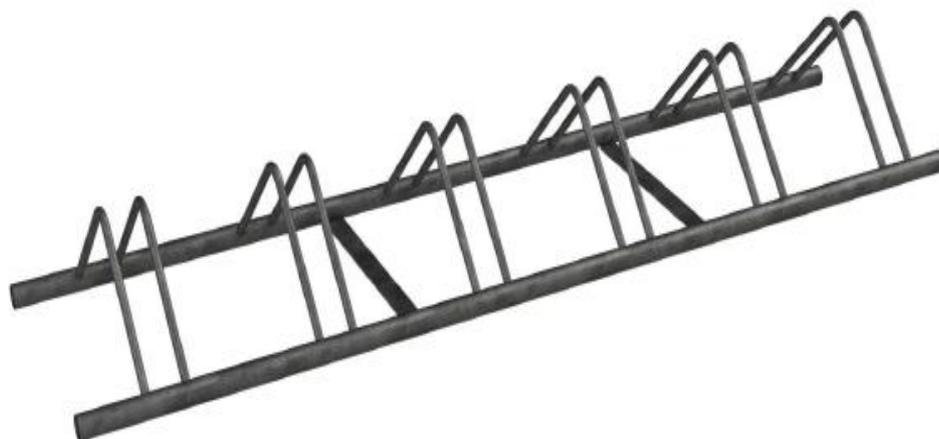

FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. APARCA-PATINES

Aparca-patines metálico para 8 elementos.



PLANO EN PLANTA

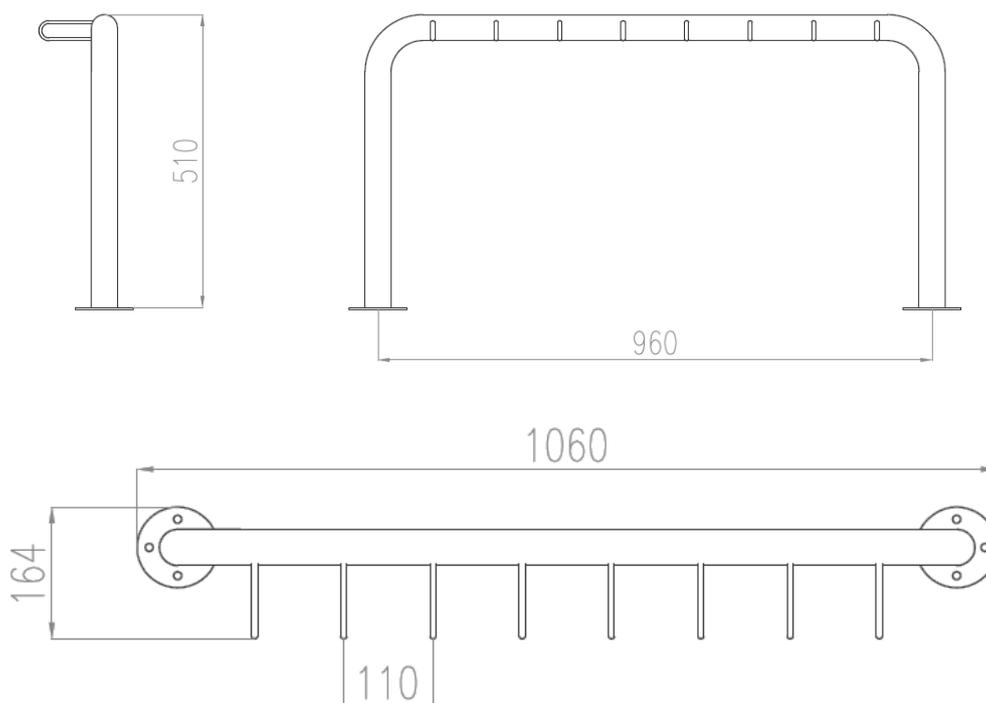

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:



- Estructura metálica formada por tubo de acero lacado al horno.

ACABADOS:

- Estructura electro-cincada y pintada al horno.

ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante tornillos
- de métrica M-10 atornillado al suelo.

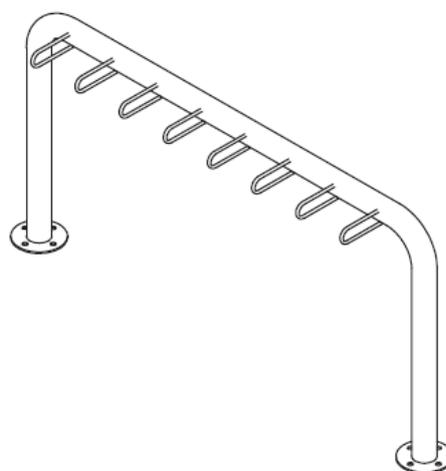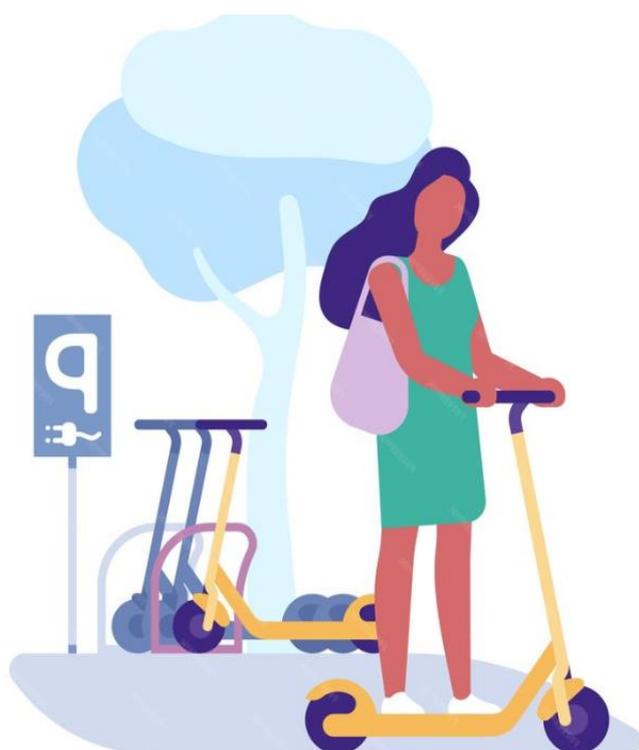

FICHA TÉCNICA



ACTIVA URBANA

REF. MESA AJEDREZ

- Mesa de juegos metálica, ideal para entornos urbanos y parques infantiles.
- Dimensiones máximas: 73x193 cm.



PLANO EN PLANTA

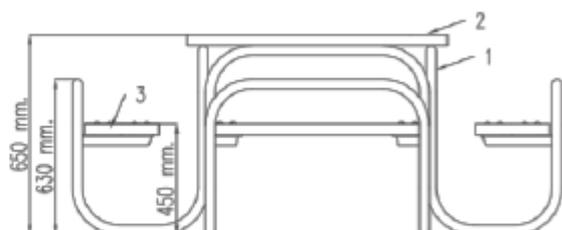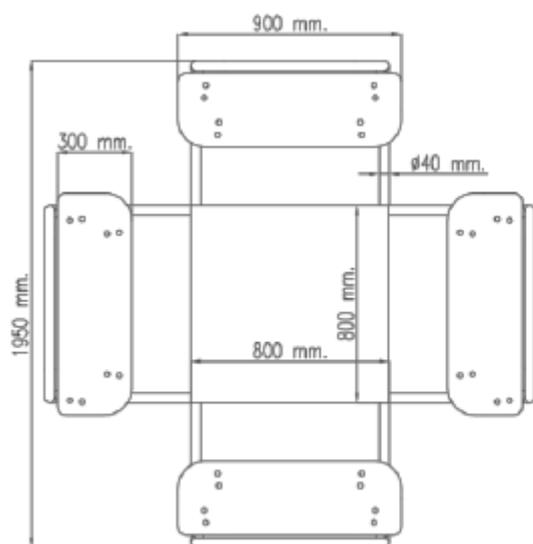

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica en tubo de acero, dotada de una protección contra la corrosión

ACABADOS:

- Estructura electro-cincada y pintada al horno

ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante atornillado al suelo.




FICHA TÉCNICA

ACTIVA URBANA

REF. MESA PARCHIS

- Medidas Totales: 1560 X 690 x 750 mm.
- Medidas tablero: 690 x 690 mm.
- Altura (del suelo hasta la parte superior del tablero): 750 mm.
- Altura (del suelo hasta la parte superior de asientos): 460 mm.
- Peso: 50 kg aprox


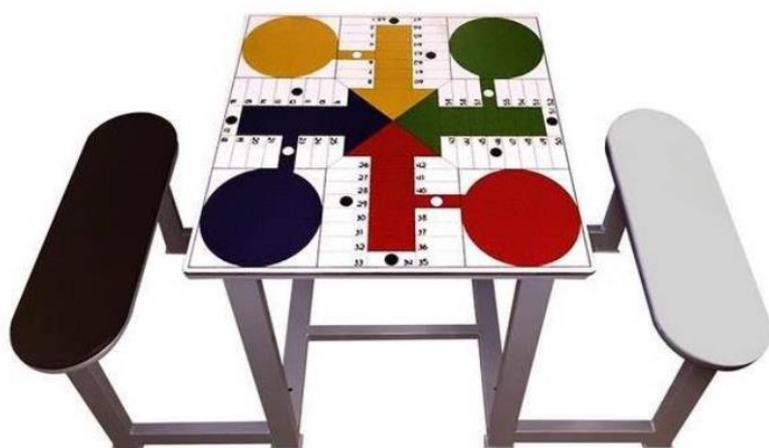


ASIENTOS:

Bancos fabricados con tubo curvado de primera calidad de 20 mm de diámetro y chapa perforada. Todo ello galvanizado y acabado con pintura de poliéster al horno.



PLANO EN PLANTA

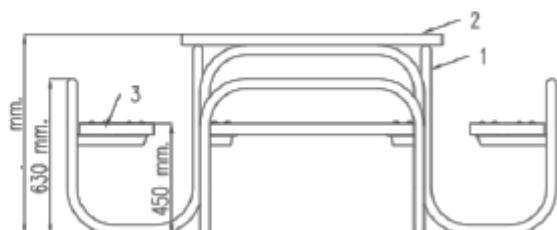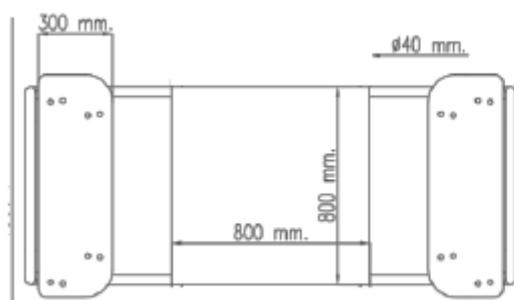

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

TABLERO:

Chasis interno de acero galvanizado, inyectado con poliéster y núcleo de poliuretano con grueso de fibra de vidrio tratada en base de resinas especiales endurecedoras. Todos los laterales de la superficie de la mesa, así como los de los laterales son redondeados con el fin de evitar accidentes graves por golpes o caídas. Tablero de juego: Superficie inalterable con acabado muy luminoso con pinturas de la serie gel-coats y barnices antichoc y antigraffiti que protegen el tablero de juego embutido al vacío logrando una total protección contra el deterior. En el tablero se puede incluir cualquier tipo de juego, desde 4 juegos en un mismo tablero, hasta por separado. Los juegos más demandados por nuestros clientes son el ajedrez, parchís, oca y tres en raya.

ACABADOS:

La estructura de la mesa también es totalmente antivandálica, fabricada en acero galvanizado de primera calidad y pintura de poliéster al horno. La estructura se compone de:

- Marco de acero galvanizado de 670 x 670 mm.
- Tubo rectangular de 60 x 30 mm.
- Tubo de 20 x 30 con taladros para atornillar al suelo.
- Toda la estructura galvanizada y soldada para mayor resistencia.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. MESA DIPUTACION

Mesa con estructura tubular.



PLANO EN PLANTA

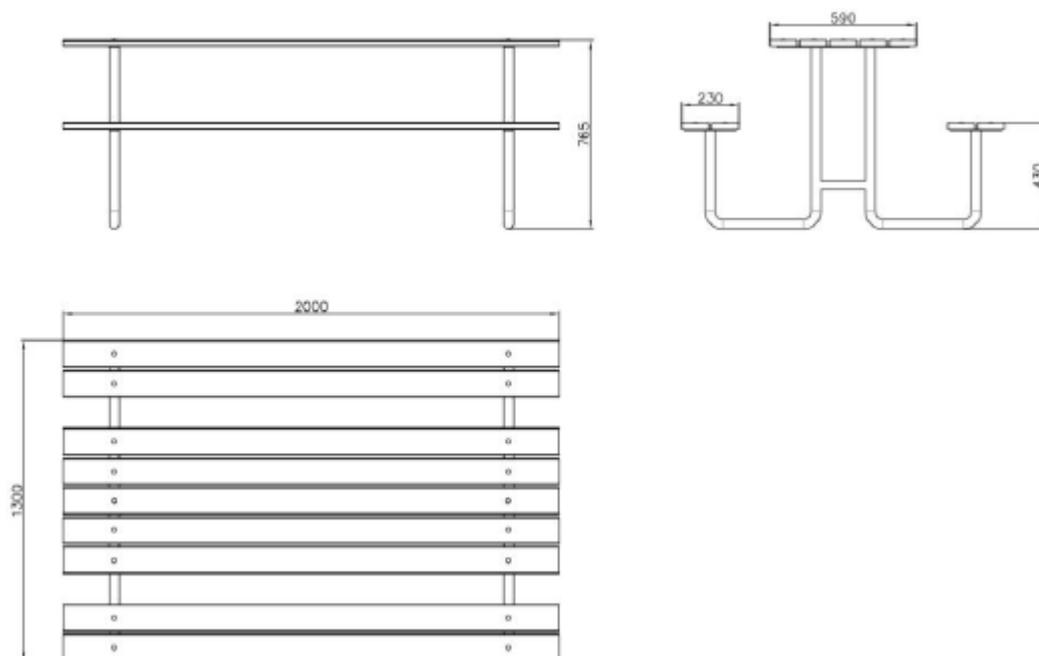

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica en tubo de acero, dotada de una protección contra la corrosión

ACABADOS:

- Estructura electro-cincada y pintada al horno

ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante atornillado al suelo.



FICHA TÉCNICA




ACTIVA URBANA

REF. MESA PICNIC

Mesa de decoración Jardines, terrazas, piscinas.



PLANO EN PLANTA

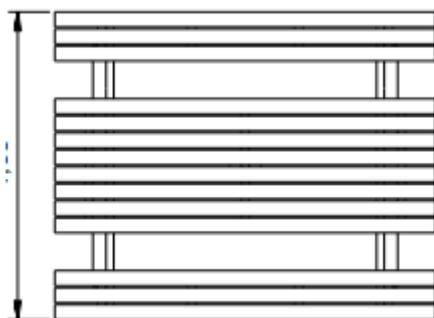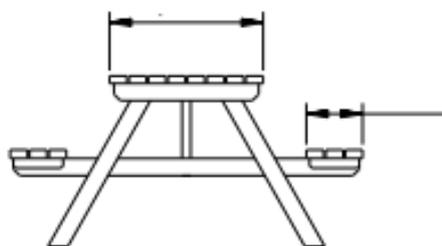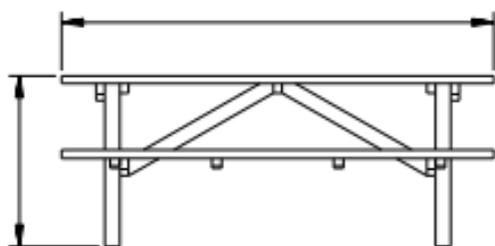

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

Madera de Pino Silvestre, material ecológico, con certificado FSC.

ACABADOS:

- Madera tratada a la autoclave por presión en impregnación grado III sin cromo. Grosor de las tablas 32 mm 2 conjuntos de patas 2 conjuntos de bancos. Distancia entre las tablas 1.40

ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante atornillado al suelo.



Tamaño de la mesa	180x70 cm
Tamaño del asiento	180x29.5 cm
Nº de asientos	1-6 personas
Altura de la mesa	72 cm



FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. MESA PICNIC HORMIGON

Mesa de área de descanso de 200x90x80cm.




PLANO EN PLANTA

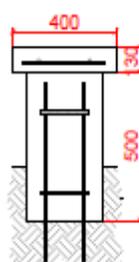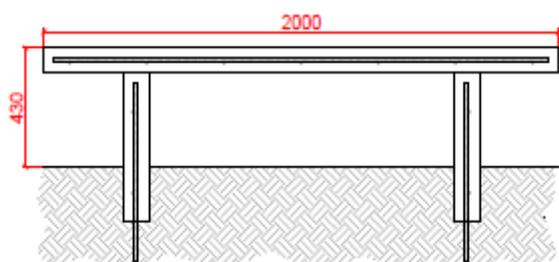


Armado:
Emparrillado Ø12mm

Perspectiva

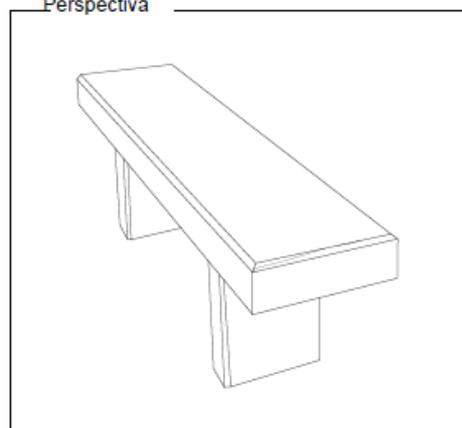


Armado:
Emparrillado Ø12mm

Detalle Asiento

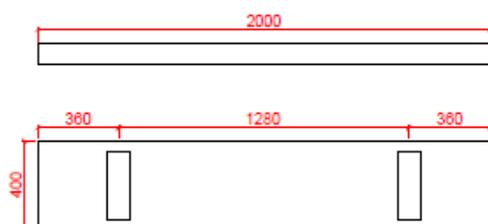

Detalle Patas

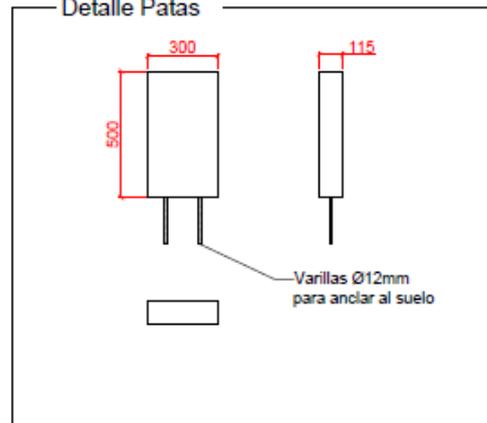

ACTIVA
URBANA**DESCRIPCIÓN****MATERIALES:**

Hormigón prefabricado HA-40/12/II b; Acero B-500-SD. Recubrimiento mínimo sobre esfuerzos 20 mm. Armado: Tablero refuerzo longitudinal superior: 4 θ 12 mm; Refuerzo transversal 7 θ 12 mm; Patas: refuerzo vertical 4 θ 12 mm, refuerzo horizontal 3 θ 12 mm.

ACABADOS:

Superplastificante e hidrofugante basado en tecnología de polímeros en combinación de agentes activos homogenizantes, anti-segregantes, anticorrosivos y consolidantes.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA URBANA

REF. PAPELERA SANECAN

Papelera y dispensador de bolsas-



PLANO EN PLANTA

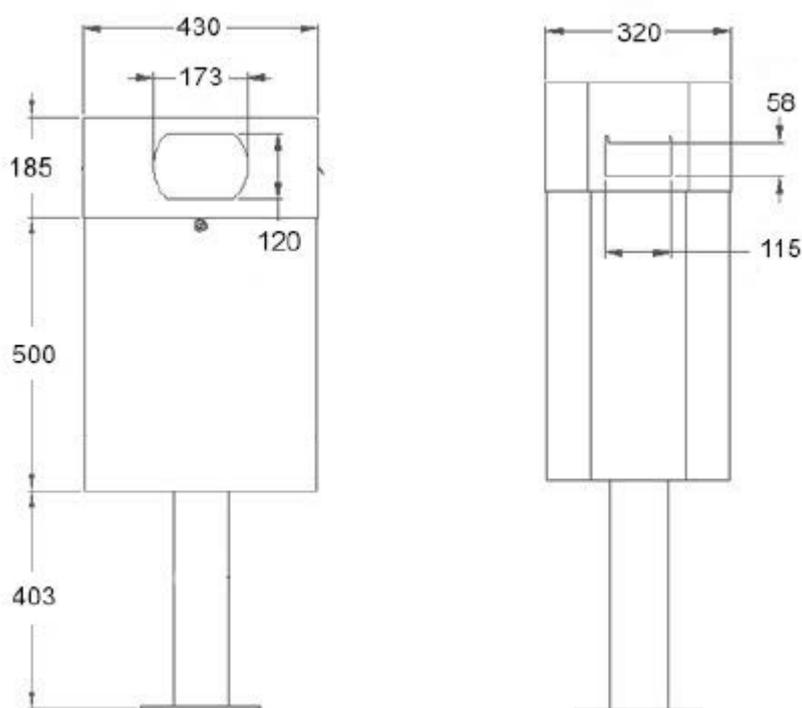

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

Estructura metálica en chapa de acero, dotada de una protección contra la corrosión.

ACABADOS:

Estructura pintada al horno.

ANCLAJES:

El sistema de fijación al terreno se realizará mediante atornillado al suelo



FICHA TÉCNICA

REF. TOLDOS

ACTIVA
URBANA

DESCRIPCIÓN

Estructuras especialmente indicadas para cubrir zonas eventuales.
Las estructuras se fabrican a medida para cada situación y adaptándose a cualquier circunstancia. Valido para zonas grandes y pequeñas



MATERIALES:

La estructura de acero galvanizada con recubrimiento en polvo. La marquesina se fabrica a partir de una selección de PVDF.
Materiales recubiertos de PVC. El material de PVC es completamente resistente a los rayos UV, impermeable, retardante de fuego y tiene propiedades anti-fungicidas.



983400725




983083676

www.activasport.eu

PLANO EN PLANTA

ACTIVA URBANA

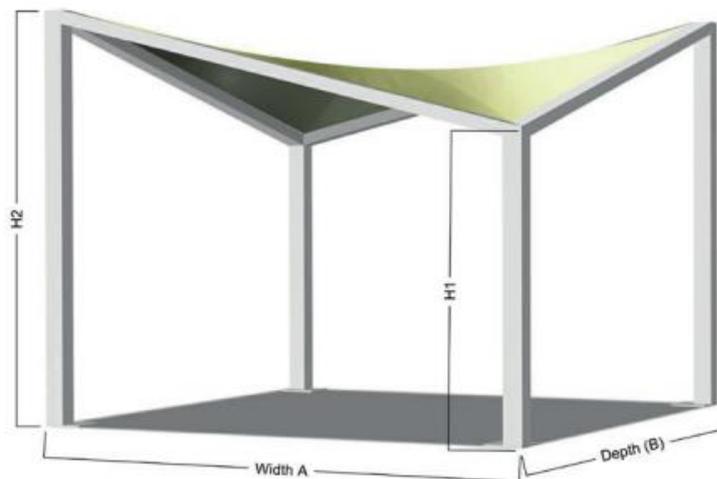



TAMAÑO	A	B	H1	H2
4mx4m	4.00m	4.00m	2.60m	3.59m
5mx5m	5.00m	5.00m	2.60m	3.90m
6mx6m	6.00m	6.00m	2.60m	4.13m

Personalización de tamaños y Colores bajo pedido





Columna

Viga Perimetral

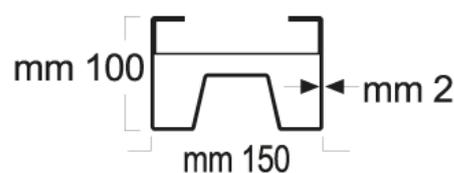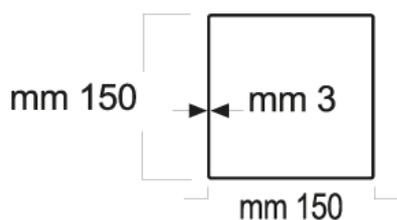

ESTRUCTURA CUADRADA			
Dimensiones Estructura		Dimensiones Máximas	
A	B	C	D
4.00	4.00	5.66	5.66
5.00	5.00	7.07	7.07
6.00	6.00	8.48	8.48

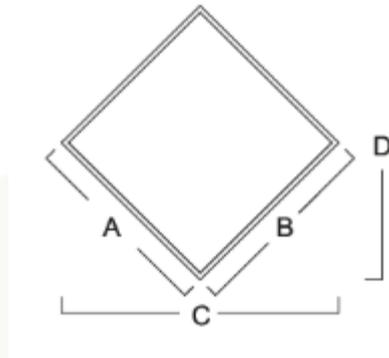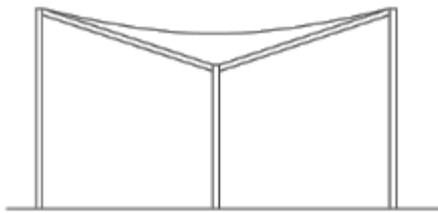

ESTRUCTURA CUADRADA			
Dimensiones Estructura		Dimensiones Máximas	
A	B	C	D
4.00	4.00	6.90	4.05
5.00	5.00	8.70	5.40
6.00	6.00	10.40	6

